

BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR

Repertorium 2026

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
BINNENINSTALLATIES

**Conform beveiligde toestellen
Goedgekeurde beveiligingen
Geattesteerde fluïda**

VOORWOORD

2026 : Conforme installaties: een noodzaak en een verplichting

Zoals ieder jaar publiceert Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector, ook in 2026 een nieuw Repertorium.

Het reglementaire gedeelte van deze brochure bevat de Technische Voorschriften inzake Binneninstallaties (“private installaties”) die op het openbaar waterleidingnet aangesloten zijn. De voorschriften volgen de principes van de norm NBN EN 1717 “Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming” en van de daarin opgesomde productnormen (1). Deze Technische Voorschriften werden vanaf begin 2004 volledig opgenomen in het reglementair kader dat van toepassing is in het Vlaamse Gewest (www.aquaflanders.be). Er werden systematische controles van de nieuwe installaties ingevoerd zodat enkel goedgekeurde installaties aan het net gekoppeld mogen worden. De Technische Voorschriften dienen eveneens als technische basis voor de CertiBEau-reglementering in het Waalse Gewest (www.certibeau.be).

Het didactische gedeelte is een geïllustreerde uiteenzetting over de Technische Voorschriften. Dit vervangt geenszins het reglementaire gedeelte.

Tot slot vindt u, in het laatste deel van het Repertorium, op verzoek van de fabrikanten en invoerders, een “niet-exhaustieve lijst” met gekeurde toestellen en beveiligingen.

U kan op www.belgaqua.be controleren of een bepaald toestel, beveiliging of vloeistof van categorie 3 conform de Europese norm en/of de Technische Voorschriften is.

Onze prioriteit is duidelijk: steeds een **onberispelijke waterkwaliteit** verzekeren.

BELANGRIJKSTE WIJZINGEN

Er zijn geen belangrijke wijzigingen sinds het Repertorium 2025.

(1): kunnen worden geraadpleegd en besteld bij het Bureau voor Normalisatie (NBN):
Jozef-II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel - Tel: +32 (0)2738 01 11 - www.nbn.be

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE BINNENINSTALLATIES DIDACTISCH GEDEELTE

I. INLEIDING

Drinkwater is onmisbaar in het dagelijks leven. Men verwacht dat het altijd en overal aanwezig is. Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen, gebaseerd op een Europese richtlijn, die voorwaarden oplegt in verband met een 50-tal parameters.

Welke zorg ook wordt besteed aan de productie, de opslag en het transporteren van water voor menselijke consumptie, toch zijn er talrijke oorzaken waardoor de kwaliteit van het water in de installaties onder privé-verantwoordelijkheid kan worden aangetast.

Het is evenwel de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf om water te leveren conform de wettelijke eisen. De klant/titularis moet ervoor zorgen dat deze kwaliteit in zijn binneninstallatie behouden blijft.

Om het gevaar van verontreiniging in het openbaar net en in de binneninstallatie te beperken werden door de Belgische Federatie voor de Watersector, afgekort BELGAQUA, de Technische Voorschriften inzake Binneninstallaties opgesteld. Deze Voorschriften omvatten artikels en werkbladen bestemd voor het ganse gamma van installaties (zowel huishoudelijk als niet-huishoudelijk).

De wettelijke bepalingen opgelegd door de gewestelijke overheden kunnen naar deze Voorschriften verwijzen.

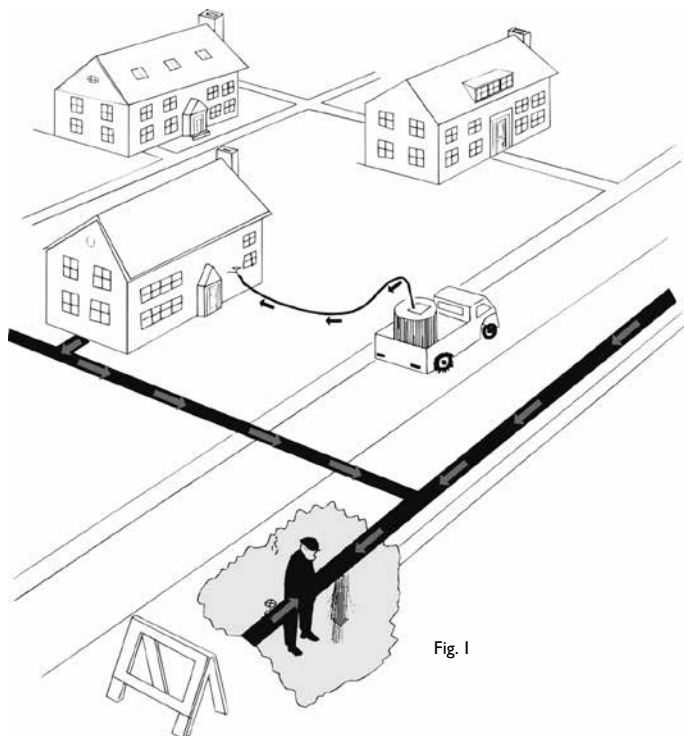
Zowel de huishoudelijke als de niet-huishoudelijke Belgaqua Voorschriften zijn gebaseerd op de norm NBN EN 1717.

De klant/titularis dient zich aan deze Voorschriften te houden. Indien een verontreiniging zou optreden door het feit dat zijn binneninstallatie niet conform is met de Voorschriften, is de klant/titularis hiervoor verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid ligt onrechtstreeks bij de installateur die verondersteld wordt de binneninstallaties volgens de regels van de kunst en conform de geldende reglementering uit te voeren.

2. RISICO'S EN BEVEILIGINGEN

2.1 GEVALLEN WAARBIJ TERUGVLOEIING VAN WATER ZICH KAN VOORDOEN

- a) Door gewilde of toevallige drukvermindering in het waterdistributienet of in de binneninstallaties (fig. I)



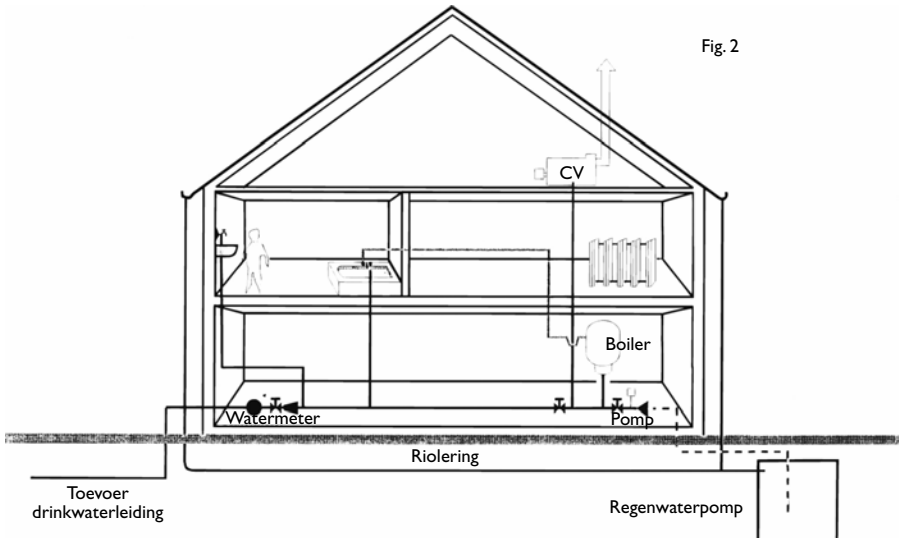
Deze drukvermindering kan zich namelijk voordoen in volgende gevallen:

- bij ledigen van de distributieleiding (breuk, ongeval, herstelling,...)
- bij ledigen van de binneninstallaties van de panden (herstelling, strenge vorst, breuk van de huisafkapping,...)
- bij zwakke druk op de bovenste verdiepingen, en tegelijkertijd, aanzienlijk verbruik op het distributienet (ontstaan van een vacuüm in de leidingen van de bovenste verdiepingen) ^(*)
- bij grote waterafname op de onderste verdiepingen van de panden voorzien van leidingen met een te kleine doorsnede (ontstaan van een vacuüm op de bovenste verdiepingen) ^(*)

(*) deze toestanden kunnen zich ook voordoen bij uitvallen van een hydrofoorpomp

- b) Door toestellen of voorzieningen in de binneninstallaties die een grotere druk kunnen voortbrengen dan die van het net (fig. 2). Deze uitrustingen kunnen zijn: pompen, warmwatertoestellen, wasmachines, waterzuiveringsinstallaties, filterinstallaties voor zwembaden,...

Verontreiniging via inbreng van vreemde vloeistoffen



2.2 VERSCHILLENDE RISICONIVEAUS VOLGENS NBN EN 1717

Omdat niet elke verontreiniging dezelfde gevolgen heeft voor de volksgezondheid dient men verschillende risiconiveaus te onderscheiden. De NBN EN 1717 is het werkinstrument bij uitstek om deze onderverdeling te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met

- de kwaliteit van het fluidum (cat. I tot 5) dat met het drinkwater in contact kan komen;
- de drukomstandigheden ($p = \text{atm.}$, $p > \text{atm.}$) afwaarts van de beveiliging
- een risico-evaluatie.

De kenmerken a en b worden samengebracht in een installatiematrix (fig. 3).

	VLOEISTOFCATEGORIE				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					
$p > \text{atm}$					

Fig. 3

Hierna worden de risicofactoren nader toegelicht.

a) Vloeistofcategorieën

Cat. 1: Water bestemd voor menselijke consumptie, rechtstreeks afkomstig van het drinkwaterverdelingsnet.

Cat. 2: • Vloeistof die geen enkel gevaar voor de menselijke gezondheid inhoudt.

• Vloeistof geschikt bevonden voor menselijke consumptie met inbegrip van water van het drinkwaternet dat mogelijk een verandering heeft ondergaan qua smaak, geur, kleur of temperatuur (verwarmen of koelen).

Cat. 3: Vloeistof die een gering gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van één of meer schadelijke stoffen¹.

Cat. 4: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van één of meer toxische of zeer toxische stoffen of één of meer radioactieve, mutagene of carcinogene stoffen¹.

Cat. 5: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van microbiologische of virale elementen.

b) Drukomstandigheden

Er bestaan twee drukomstandigheden: de atmosferische ($p = \text{atm}$) en de hoger dan atmosferische druk ($p > \text{atm}$).

De drukomstandigheid wordt bepaald op het te beveiligen punt.

Terugheveling kan bij $p = \text{atm}$.; terugpersing kan bij $p > \text{atm}$.

c) Risico-evaluatie

Voor specifieke installaties die een uitzonderlijk risico vormen, kunnen bijkomende technische parameters in overweging worden genomen. In een niet-controleerbare situatie wordt het hoogste risico in overweging genomen.

Het principe van afzwakking van het risico wordt enkel aanvaard voor bepaalde toestellen voor huishoudelijk gebruik (fig. 5).

¹ De grens tussen categorie 3 en categorie 4 is in principe $LD\ 50 = 200\ \text{mg/kg}$ lichaamsgewicht in referentie tot de richtlijn 93/21/EEG van 27 april 1993. Categorie 3 zijn $LD\ 50$ -waarden boven de $200\ \text{mg/kg}$ lichaamsgewicht, categorie 4 is minder of gelijk aan $200\ \text{mg/kg}$ lichaamsgewicht.

Alle terugstroombeveiligingen zijn geëvalueerd en ondergebracht in een beveiligingsrooster (fig. 4).

Na toetsing van de installatiematrix aan het beveiligingsrooster kunnen voor elk risicogeval de mogelijke beveiligingen worden vastgelegd. In praktijk wordt dan de meest gangbare beveiliging toegepast.

BEVEILIGINGSROOSTER						
BEVEILIGING		VLOEISTOF CATEGORIE				
		1	2	3	4	5
AA	Vrije uitloop boven rand	★	●	●	●	●
AB	Vrije uitloop met niet-ronde overloop	★	●	●	●	●
AC	Vrije uitloop met beluchte ondergedompelde voeding en overloop	★	●	●	-	-
AD	Vrije uitloop met injector	★	●	●	●	●
AF	Vrije uitloop met ronde overloop	★	●	●	●	-
AG	Vrije uitloop met overloop beproefd met vacuümtest	★	●	●	-	-
BA	Onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar	●	●	●	●	-
CA	Onderbreker met verschildrukzones, niet-controleerbaar	●	●	●	-	-
DA	Beluchter met bewegende delen	○	○	○	-	-
DB	Atmosferische contactonderbreker met bewegend element	○	○	○	○	-
DC	Beluchter zonder bewegende delen	○	○	○	○	○
EA	Controleerbare keerklep	●	●	-	-	-
EB	Niet-controleerbare keerklep	Alleen voor sommige huishoudelijke toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)				
EC	Dubbele controleerbare keerklep	●	●	-	-	-
ED	Dubbele niet-controleerbare keerklep	Alleen voor sommige huishoudelijke toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)				
HA	Doorstroombeluchter voor slangaansluiting	●	●	○	-	-
HB	Anti-vacuümklep voor doucheslang	○	○	-	-	-
HC	Automatische omstelinrichting	Alleen voor sommige huishoudelijke toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)				
HD	Doorstroombeluchter met keerklep voor slangaansluiting	●	●	○	-	-
LA	Drukbelaste beluchter	○	○	-	-	-
LB	Drukbelaste beluchter met keerklep	●	●	○	-	-

Fig. 4

Algemene opmerkingen:

Beveiligingen met een atmosferische ontlasting, b.v. BA, CA mogen niet gemonteerd worden waar rechtstreekse besmetting mogelijk is.

- Dekt het risico
- Dekt het risico indien $p = atm$
- ★ Is niet toepasbaar
- Dekt het risico niet

AFWIJKINGSTABEL VOOR HUISHOUDELIJKE TOEPASSINGEN		
TOEPASSINGEN	CAT.	TOEGELATEN NIVEAU VAN BEVEILIGINGEN
Handsproeier aan wastafel, gootsteen, douche, bad, uitgenomen bidet en WVC-pot	5	Beveiligingen vanaf categorie 2 en EB, ED, HC
Bad met gedompelde voeding (b)	5	Beveiligingen vanaf categorie 3
Kraan voor slangaansluiting (a & b)	5	Beveiligingen vanaf categorie 3
Tuinirrigatiesysteem, ingegraven (b)	5	Beveiligingen vanaf categorie 4
a) gebruikt voor wassen, schoonmaken of tuinbesproeiing		
b) de beveiliging moet boven het hoogste waterniveau geplaatst worden.		

NBN EN 1717 art. 6.1 tabel 3

Fig. 5

2.3 BEVEILIGINGEN VOLGENS NBN EN 1717

De beveiligingen zijn onderverdeeld in zeven families:

Fam A: vrije uitlopen

Fam B: onderbreking met controleerbare verschildrukzone

Fam C: onderbreking met niet-controleerbare verschildrukzone

Fam D: atmosferische beluchters

Fam E: keerkleppen

Fam H: atmosferische eindpunterbrekers

Fam L: drukbelaste beluchters

a) De vrije uitlopen (Fam A):

Wat: Opstelling met een totale onderbreking van de waterdruk.

Vraagt desnoods een wederopdrukstelling van de afwaartse installatie.

b) De onderbrekingen (Fam. B, C):

Wat: Omvat twee keerkleppen met een tussenliggende verschildrukzone.

In geval van terugheveling, terugpersing of bij defect aan één of beide kleppen opent de tussenkamer zich en ontstaat er op dat moment een onderbreking.

c) De atmosferische beluchters (Fam D):

Wat: Beveiliging met ofwel een permanent, ofwel een mechanisch beluchtingssysteem.

De beluchtingsopeningen moeten steeds worden vrijgehouden.

De beluchter is steeds geopend wanneer er geen debiet of een onderdruk optreedt in de voedingsleiding.

d) De keerklep (Fam E):

Wat: Laat water in slechts één richting door.

Eventuele defecten aan de keerkleppen zijn niet uitwendig zichtbaar.

Daarom is het afgedekte risiconiveau dan ook beperkt.

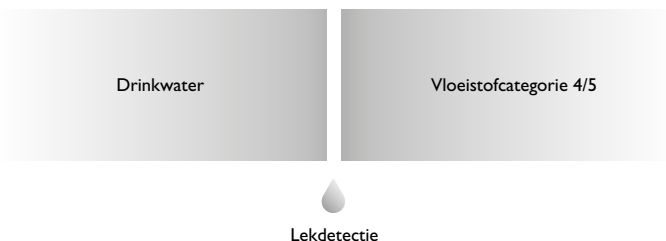
- e) De atmosferische eindpuntonderbreker (Fam H):
Wat: Wordt gekarakteriseerd door een vrije inlaat van lucht in afwezigheid van doorstroming of bij vacuüm. De beluchtingsopeningen moeten steeds worden vrijgehouden.
- f) Drukbelaste beluchters (Fam L):
Wat: zijn uitgerust met een inlaatopening die normaal gesloten is. Deze opent wanneer er een onderdruk is aan de waterinlaat en sluit waterdicht af bij doorstroming op normale druk.

Voor elke beveiliging dienen welbepaalde installatievoorwaarden in acht genomen te worden. De beveiligingen dienen in goede staat van werking te worden gehouden. Het is de taak van de klant/titularis om hierover te waken. De vakman heeft hierbij een belangrijke raadgevende functie.

2.4 SCHEIDINGSWANDEN

Enkelwandige scheidingen beveiligen tot en met vloeistofcategorie 3.
 Dubbelwandige scheidingen beveiligen tot en met vloeistofcategorie 5.
 Bij dubbelwandige scheidingen is een lekdetectie vereist (fig. 6)

Dubbelwandige scheiding (DWS)



Enkelwandige scheiding (EWS)

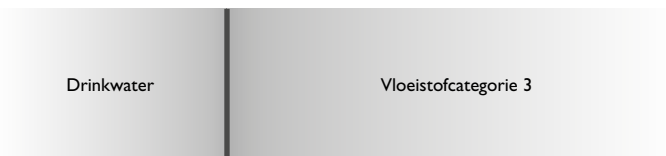


Fig. 6

3. TOEPASSINGEN IN DE WONING

De plaatsing van een EA-beveiliging (d.w.z. een afsluitkraan gecombineerd met een keerklep type EA) aan het begin van de binneninstallatie (zie figuur 7b) is verplicht.

We overlopen hierna de sanitaire toepassingen die courant in een woning terug te vinden zijn.


3.1. MENGKRAAN

Een mengkraan (fig. 7a) kan worden beveiligd op het koud water:

- ofwel individueel met een niet-controleerbare keerklep type EB
- ofwel centraal per wooneenheid met een EA beveiliging (d.w.z. een afsluitkraan gecombineerd met een EA keerklep).


Individuele beveiliging

Fig. 7a



Centrale beveiliging

Fig. 7b



3.2. HANDSPROEIER

De handsproeieraansluiting van een mengkraan (fig. 8) kan worden beveiligd:

- ofwel op de handsproeier individueel met een niet-controleerbare keerklep type EB
- ofwel door plaatsing van een niet-controleerbare keerklep type EB, zowel op de koud- als op de warmwatervoeding van de mengkraan.

Opmerking: deze beveiligingen zijn onvoldoende voor handsproeiers in WC's en bidets.

voorbeeld: koudwatervoeding is centraal beveiligd met keerklep type EA

voorbeeld: met individuele beveiliging

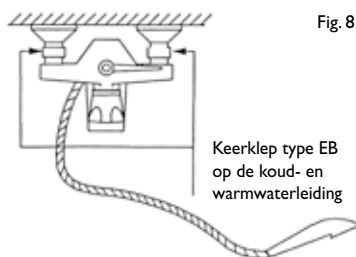
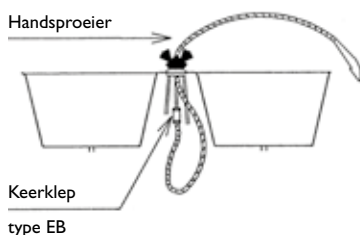
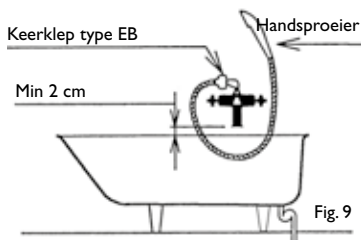


Fig. 8

3.3 BADVULLING

De vulling van het bad dient minstens 2 cm boven de rand te gebeuren (fig. 9).
De badvulling kan ook gebeuren volgens werkblad 01-001-002 (gedompelde voeding).

voorbeeld: koudwatervoeding is centraal beveiligd met een EA-beveiliging



3.4 WATERVERWARMINGSTOESTEL

Voor doorstromers (fig. 10a) en direct of indirect verwarmde voorraadtoestellen (fig. 10b) is een EA-beveiliging noodzakelijk.

De afsluitkraan, de keerlep type EA en de overdrukbeveiliging zijn als één geheel in de handel verkrijgbaar onder de benaming veiligheidsgroep (conforme inlaatcombinatie).

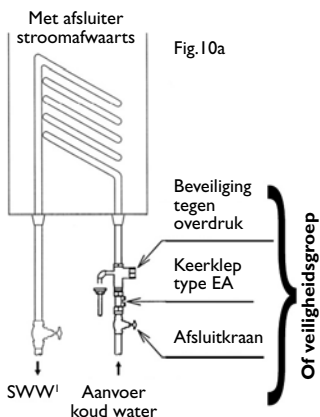
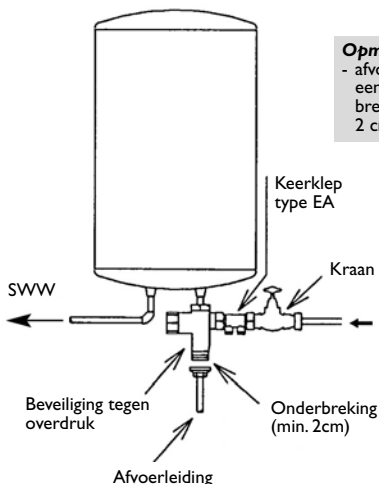
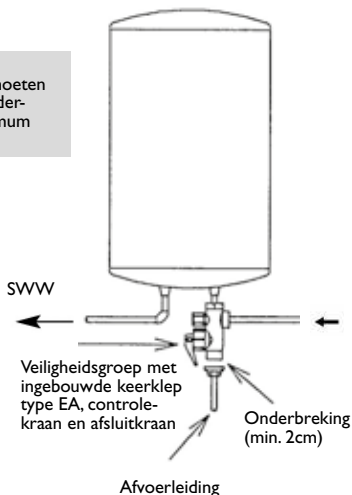


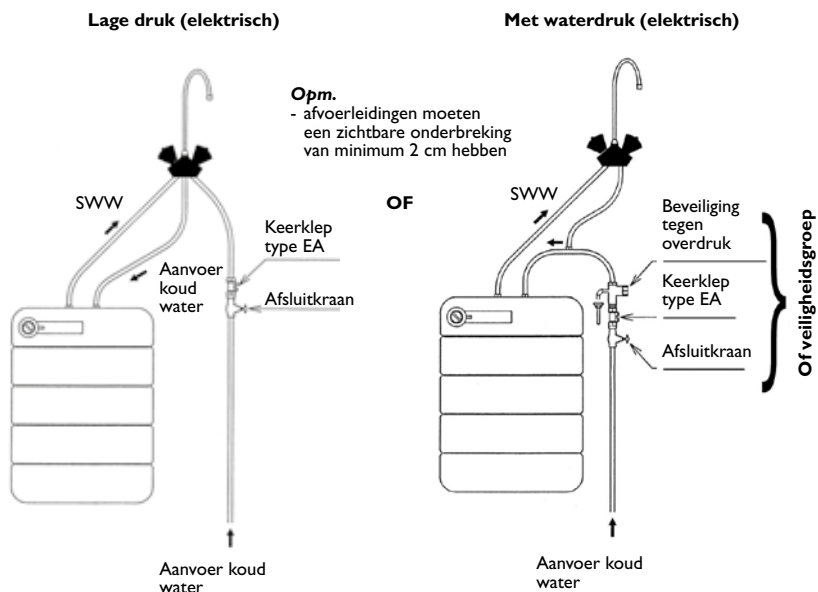
Fig. 10b



Opm.
- afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben

OF



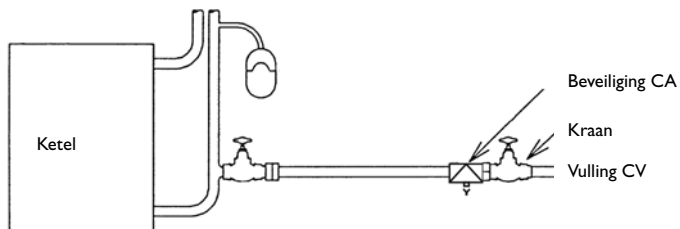


3.5 CENTRALE VERWARMING

Voor de vulling van een centrale verwarmingsinstallatie (fig. 11) dient een beveiliging type CA geplaatst te worden.

zonder toevoeging van additieven of tot categorie 3

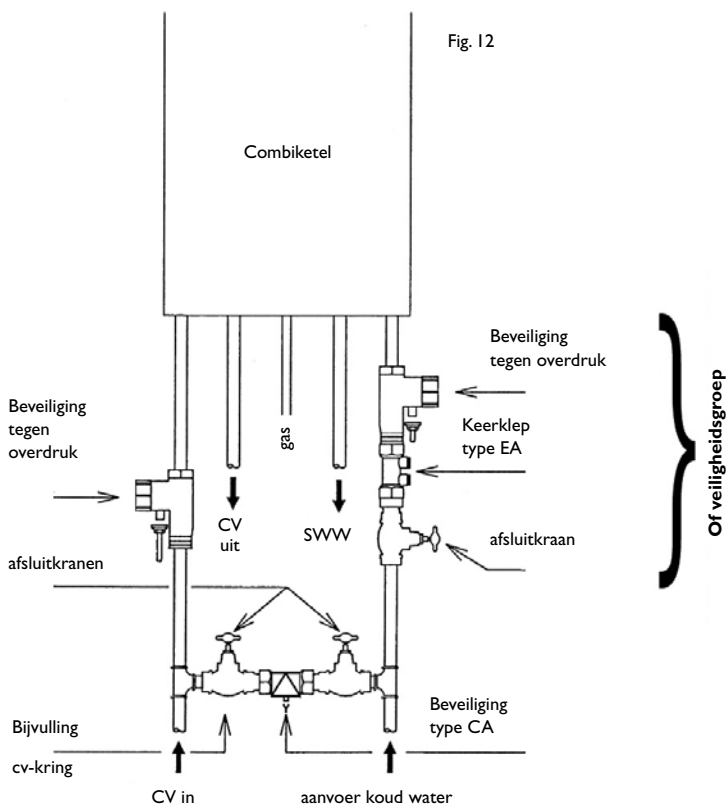
Fig. 11



3.6. COMBIKETEL

Bij toestellen met gecombineerd gebruik voor enerzijds centrale verwarming en anderzijds warmwaterproductie, dienen beide beveiligingen die in de twee vorige punten werden genoemd te worden voorzien (fig. 12).

centrale verwarming en warmwaterproductie
zonder toevoeging van additieven of tot categorie 3 in CV-kring



Opmerkingen:

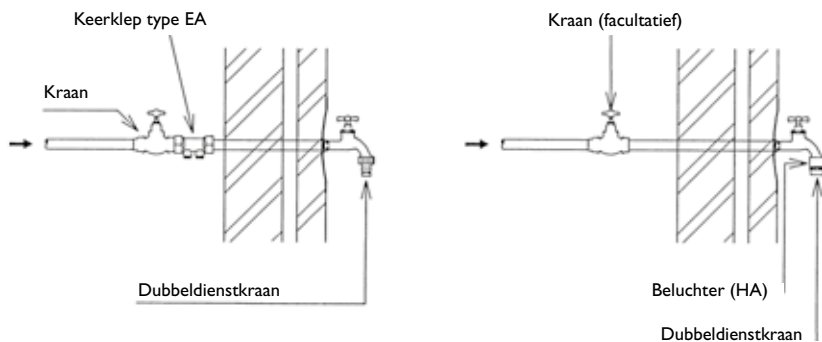
- de beveiliging tegen overdruk kan tevens d.m.v. een expansievat, afwaarts van de keerlep
- afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben

3.7 DUBBELDIENSTKRAAN

De dubbel dienstkraan (fig. 13) voor het aansluiten van een soepele slang kan beveiligd worden via een EA-beveiliging, ofwel via een beluchter type DA, HA of HD.

voorbeeld: opstelling in buitenmuur

Fig. 13



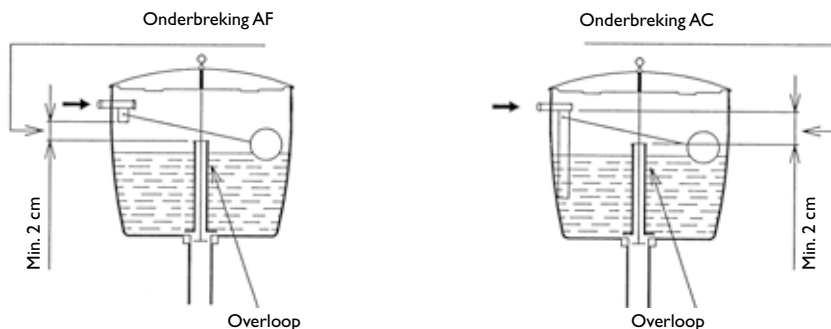
3.8 WC-SPOELBAK

De vulling van een WC-spoelbak dient te worden beveiligd via een vrije uitloop type AF of type AC (fig. 14).

vrije uitloop boven
overloop

uitloop met beluchte
ondergedompelde voeding

Fig. 14



3.9 WC EN URINOIR MET RANDSPOELING

Rechtstreekse spoelingen voor WC's of urinoirs, zonder toevoeging van additieven (fig. 15), dienen beveiligd door een beluchter zonder beweegbare delen (type DC). Die beveiliging kan in een urinoir ook gerealiseerd worden door de spoelopeningen.

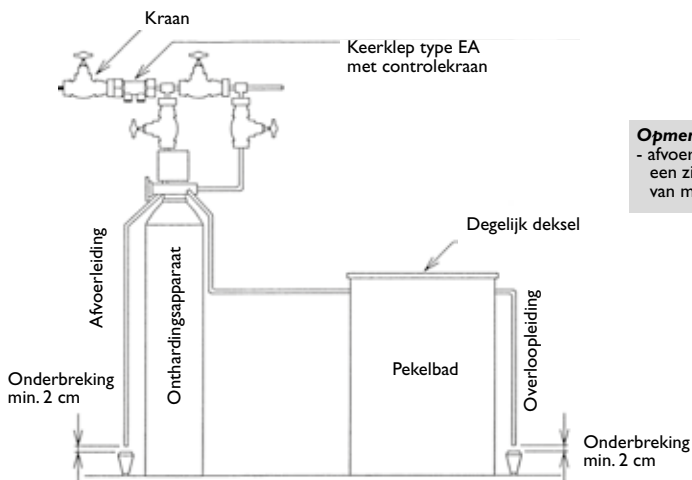
Fig. 15



3.10 HUISHOUDELIJKE WATERVERZACHTERS

Huishoudelijke waterverzachters (fig. 16) moeten worden voorzien van een EA-beveiliging.

Fig. 16



Opmerkingen:

- afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben

Aandacht dient hierbij evenwel besteed aan het **behoud van de drinkwaterkwaliteit**. Een **extreme ontharding**, zoals meestal het geval is bij omgekeerde-osmosetoestellen of bij een verkeerde instelling van de klassieke ontharders, kan **schadelijk zijn voor de leidingen** en zelfs voor de **gezondheid van de consument**. Het is **aangewezen ontharding uitsluitend te voorzien**, daar waar het **absoluut noodzakelijk is** en daarbij het **behandelingstoestel juist vóór de betrokken installatie te plaatsen**.

3.11 WAS-EN VAATWASMACHINES

Huishoudelijke was- en vaatwasmachines mogen zonder beveiliging worden aangesloten. Dubbeldienstkransen die enkel en alleen dienen voor de wateraansluiting van huishoudelijke was- en vaatwasmachines behoeven normaal geen beveiliging.

3.12 LUCHTBEVOCHTIGERS

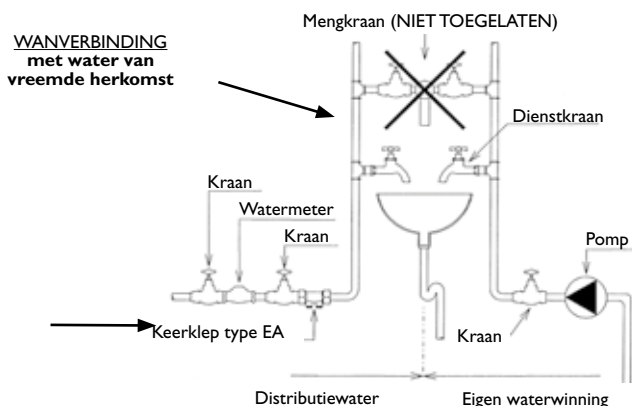
Luchtbevochtigers kunnen met of zonder watervoorraad zijn. In het eerste geval moet de voeding via een uitstorting AA, AB, AD of een beluchter DC gebeuren. In het tweede geval volstaat een EA-beveiliging.

3.13 ZWEMBADEN, VIJVERS EN FONTEINEN

Zwembaden, vijvers en fonteinën dienen steeds via een uitstorting AA, AB, AD of een beluchter DC te worden gevuld.

3.14 TWEDECIRCUITWATER

Indien er in de woning naast drinkwater ook water van een vreemde herkomst (putwater, bron, regenwater, hergebruikt afvalwater...) aanwezig is mogen er in **geen geval verbindingen** bestaan tussen beide netten (fig. 17). De drinkwaterleidingen dienen dan duidelijk en duurzaam te worden gemerkt (zie art 16 van Reglementair gedeelte, Deel I: Algemeen).



De bijvulling met drinkwater van een regenwaterreservoir kan echter wel geschieden via een AA, AB, AD of DC beveiliging.

Een paar praktijkoplossingen zijn:

- bijvullen van het regenwaterreservoir via een goedgekeurde dubbeldienstkraan die vrij uitstort (min. 2 cm) boven een trechter;
- plaatsen van een geautomatiseerd conform bijvuilsysteem voor water van vreemde herkomst.

3.15 ANDERE TOEPASSINGEN

Voor de beveiliging van andere toestellen kan steeds het drinkwaterbedrijf worden geraadpleegd.

Aandacht dient ook besteed aan de installatievoorwaarden die voor de beveiligingen gelden. Zo dient bijvoorbeeld een keerklep type EA steeds te worden voorafgegaan door een afsluitkraan en een controlekraantje. Er mag geen aftakking aanwezig zijn tussen de afsluiter en de keerklep type EA. Tevens worden bepaalde eisen gesteld aan de aflopen.

4. NIET-HUISHOUDELIJKE TOEPASSINGEN

Naast de woningsfeer zijn er een groot aantal industriële of professionele toestellen en installaties die aangesloten kunnen worden op het leidingwater. Deze installaties en toestellen worden beoordeeld volgens de NBN EN 1717.

Voor een groot deel van deze installaties en toestellen zijn de beveiligingen vastgelegd in werkbladen voor installaties en toestellen in een niet-huishoudelijke omgeving, waarover informatie kan worden bekomen bij het drinkwaterbedrijf of bij BELGAQUA. Zie ook www.belgaqua.be.

5. NAZICHT EN KEURING

Zoals in de inleiding wordt vermeld, moet de binneninstallatie aangelegd worden in overeenstemming met de Technische Voorschriften voor Binneninstallaties van Belgaqua. De Gewesten, de Gemeenschappen en de drinkwaterbedrijven kunnen nog bijkomende eisen opleggen (bvb. legionellapreventie).

De controle van de naleving van deze Technische Voorschriften gebeurt in Vlaanderen conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende de bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsplicht, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013 en gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016, het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, evenals het Ministerieel Besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer en haar uitvoeringsbesluiten. In het Brusselse en Waalse Gewest wordt de controle van de naleving tot nader orde door de drinkwaterbedrijven georganiseerd.

Inbreuken die vastgesteld worden tijdens de controle worden gemeld aan de klant/titularis met verzoek tot regularisatie.

6. *CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN, GOEDGEKEURDE BEVEILIGINGEN EN CLASSIFICATIE VAN ADDITIEVEN*

- Een toestel dat op de Belgische markt wordt gebracht kan op verzoek van de fabrikant of invoerder door Belgaqua worden gekeurd. Aanvaarde toestellen worden opgenomen in de “Belgaqua-lijsten van conform beveiligde toestellen”. Ze kunnen dan (indien niet nader bepaald) probleemloos worden opgesteld, zodat bijkomende kosten voor individuele beveiliging worden vermeden. Op deze manier wordt tevens het nazichtwerk bij de gebruiker tot een minimum herleid.
- Eenzelfde nationale keuring bestaat voor de beveiligingen. Om aan de Technische Voorschriften te voldoen moeten goedgekeurde beveiligingen worden gebruikt.
- Via de website www.belgaqua.be kan gecontroleerd worden of een bepaald toestel conform is en in voorkomend geval aan welke installatievoorwaarden het onderworpen wordt. Ook via deze website kan gecontroleerd worden of een bepaalde beveiliging gedekt wordt door een goedkeuringscertificaat.
- Additieven buiten vloeistofcategorie 2 kunnen na aanbieding bij Belgaqua en onderzoek van hun veiligheidsinformatieblad eventueel opgenomen worden in een lijst van additieven van vloeistofcategorie 3 (zie www.belgaqua.be).

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE BINNENINSTALLATIES REGLEMENTAIR GEDEELTE

DEEL I: ALGEMEEN

A. DOELSTELLINGEN

- Art.1 In het belang van de gebruikers mag de kwaliteit van het leidingwater geen nadelige wijziging ondergaan tussen leveringspunt en tappunt. Daarenboven moeten schade en storingen vermeden worden. Daarom wordt elke binneninstallatie aan een aantal minimumeisen onderworpen, samengevat in onderhavige Technische Voorschriften.

Deze Technische Voorschriften werden opgesteld door de Nationale Vereniging der Waterleidingbedrijven (NAVEWA), herzien door BELGAQUA. Ze steunen op de methodes gehanteerd door de Europese Unie van Nationale verenigingen van waterdiensten (EurEau) en de NBN EN 1717. Ze beogen zowel de beveiliging van de klant/titularis zelf als de beveiliging van alle abonnees aangesloten in de omgeving.

B. PRINCIPES

- Art.2 De klant/titularis is verantwoordelijk voor de binneninstallatie, met inbegrip van alle apparaten en toebehoren. Hij zorgt ervoor dat deze steeds in overeenstemming is met onderhavige voorschriften.
- Art. 3 Het waterleidingbedrijf heeft het recht de binneninstallatie na te zien. De klant/titularis verzekert, mede in naam van de bewoners, de toegang tot de volledige binneninstallatie. Hij regulariseert op zijn verantwoordelijkheid de vastgestelde afwijkingen binnen de termijn bepaald door het waterbedrijf. Bij niet-naleving kan de watertoevoer worden geschorst.
- Art. 4 Ingevolgde de technische evolutie kunnen aan deze Technische Voorschriften steeds wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht. Informatie hieromtrent kan steeds bekomen worden bij het waterleidingbedrijf.

C. VERBINDINGEN TUSSEN DE AFTAKKING EN DE BINNENINSTALLATIE

- Art. 5 De verbinding tussen aftakking en binneninstallatie dient uitgevoerd volgens de voorschriften van het plaatselijk drinkwaterbedrijf.

De plaatsing van een EA-beveiliging aan het begin van de binneninstallatie (zie fig. 7b) is verplicht. Geen enkele vertakking of vertakkingsmogelijkheid mag voorzien zijn vóór de centrale terugstroombeveiliging. De centrale terugstroombeveiliging mag evenwel opgesplitst zijn tussen twee of meerdere parallel geplaatste centrale beveiligingen. Deze dienen dan geplaatst te zijn op moment van de keuring.

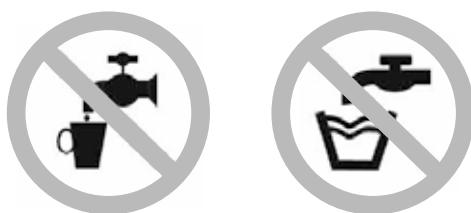
D. VOORSCHRIFTEN VOOR AANLEG EN GEBRUIK VAN DE BINNENINSTALLATIE

- Art. 6 De binneninstallatie wordt volgens de regels van het vakmanschap aangelegd. De gebruikte materialen mogen de kwaliteit van het leidingwater niet aantasten. Zo wordt o.m. het gebruik van lood sterk afgeraden. De klant/titularis dient ook rekening te houden met alle gebruikte materialen van de aftakking bij het ontwerp en de materiaalkeuze van zijn leidingsysteem. Een voorbeeld van verkeerde materiaalkeuze is het gebruik van minder edele metalen (zoals o.a. gegalvaniseerde stalen buizen) na leidingcomponenten in koperlegeringen.
- Art. 7 De klant/titularis waakt over de bestendige goede staat van de leidingen. Alle apparaten en beveiligingen worden steeds in goede werking, in zuivere toestand en gemakkelijk bereikbaar gehouden.
- Art. 8 Stilstaand water kan aanleiding geven tot kwaliteitsvermindering en moet vermeden worden. Leidingen zonder afname worden verwijderd, zoniet regelmatig gespuid. Een binneninstallatie waarin het water geruime tijd heeft stilgestaan wordt gespuid vooraleer het water te gebruiken.
- Art. 9 De klant/titularis neemt de nodige maatregelen om verspilling van water te voorkomen.
- Art. 10 Er mag geen apparatuur gebruikt worden die nadelige drukschommelingen veroorzaakt.
- Art. 11 De leidingen en toestellen worden degelijk en oordeelkundig geplaatst ten einde de voortplanting van trillingen of storende geluiden tegen te gaan.
- Art. 12 De installatie wordt bij voorkeur derwijze aangelegd dat ze volledig kan geledigd en ontlucht worden en dat elke belangrijke aftakking afzonderlijk kan worden afgesloten.
- Art. 13 De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat zowel de aftakking (met de bijhorende toestellen zoals watermeters e.d.) als de binneninstallatie nadelig beïnvloed of beschadigd worden onder invloed van de temperatuur (zoals vorstschade, nadelige beïnvloeding door uitwendige warmtebronnen en warm water, e.d.). De klant/titularis moet tevens voorzorgen nemen tegen schade die mogelijkerwijze door condensatie op de aftakking en/of de watermeter kan optreden.

- Art. 14 De aarding van de binneninstallatie geschiedt conform met het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Het gebruik van de binneninstallatie als aarding is verboden. De verbinding van geleidende delen van de binneninstallatie met de hoofdaardingsklem, ter bescherming tegen elektrische schokken, is evenwel toegestaan.
- Art. 15 De leidingen voor brandbestrijding aangesloten op de drinkwaterleiding worden vanaf de aftakking geschilderd in veiligheidsrood (zie NBN 69). Een brandleiding bevat enkel toestellen voor brandbestrijding, alle andere leidingen dienen te worden beschouwd als verbruiksleidingen. Let op: overgedimensioneerde verbruiksleidingen kunnen aanleiding geven tot waterkwaliteitsproblemen.
- Art. 16 Indien in eenzelfde instelling verscheidene waterdistributiesystemen bestaan met water van verschillende oorsprong, dienen de leidingen die het water van het waterleidingbedrijf bevatten op duidelijke wijze aangeduid te zijn teneinde alle vergissingen afdoende te voorkomen.

Drinkwaterleidingen dienen hiertoe groen (zie NBN 69) te worden geschilderd met witte ringen van 10 cm breedte. Die ringen moeten worden aangebracht op een afstand gelijk aan ongeveer 10 maal de diameter van de leiding met een minimum van 1 meter. Het is eveneens toegelaten telkens een groene en een witte ring aan te brengen op hogervermelde tussenafstanden.

Op de aftappunten waar het afgenomen water niet voor voeding geschikt is, moet volgende aanduiding worden aangebracht zoals hier is afgebeeld.



- Art. 17 Voor de aanleg van leidingen in wanden of vloeren geldt wat volgt:
- er wordt aangeraden een mantelpijp te voorzien. Wordt er geen mantelpijp aangelegd, dan worden dergelijke leidingen omkleed met een isolerende bescherming van degelijke kwaliteit; de verbindingen worden verwezenlijkt op gemakkelijk bereikbare plaatsen.
 - de aanleg van leidingen in riolering is steeds verboden.

E. DE BEVEILIGINGEN

Art. 18 Het doel van een beveiliging is elke terugstroming te verhinderen van o.a. volgende soorten water in de drinkwaterleiding:

- water dat de drinkwaterleiding heeft verlaten;
- water dat een temperatuurswijziging heeft ondergaan;
- water waaraan vreemde stoffen zijn toegevoegd;
- water van vreemde herkomst.



Art. 19 Terugstroming kan ontstaan:


- a) bij onderdruk ingevolge
 - het ledigen van de binneninstallatie of van de distributieleiding (herstelling, vorst, breuk,...);
 - drukschommelingen door plotse waterafname op lager gelegen verdiepingen of door grote afname in het distributienet.
- b) bij gebruik van toestellen die een hogere druk dan die van het distributienet kunnen teweegbrengen (pompen, hydrofoorinstallaties, warmwatertoestellen, stoomketels, ontharders, zuiveringsinstallaties van zwembaden, privé-reservoirs, enz.).




Art. 20 Elke geplaatste beveiliging moet beantwoorden aan de BELGAQUA Voorschriften. Inlichtingen over de goedkeuring van merken kunnen bekomen worden bij de plaatselijke watermaatschappij of bij Belgaqua. Van de verschillende soorten beveiligingen wordt hierna, in art. 21, een overzicht gegeven, evenals hun voorwaarden van opstelling en aansluiting.



Art. 21 Het NBN EN 1717 document van februari 2001 voorziet volgende beveiligingen:



TYPE	VOORSTELLING	BENAMING	TYPE	VOORSTELLING	BENAMING
AA		Vrije uitloop boven rand	Beveiliging GA en GB zijn geschrapt uit EN 1717 via beslissing TC164 WG14		
AB		Vrije uitloop met niet-ronde overloop	HA		Doorstroombeluchter voor slangaansluiting
AC		Vrije uitloop met beluchte ondergedompelde voeding en overloop	HB		Anti-vacuümklep voor doucheslang
AD		Vrije uitloop met injector	HC		Automatische omstelinrichting
AF		Vrije uitloop met ronde overloop	HD		Doorstroombeluchter met keerklep voor slangaansluiting
AG		Vrije uitloop met overloop beproefd met vacuümtest	LA		Drukbelaste beluchter
BA		Onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar	LB		Drukbelaste beluchter met keerklep
CA		Onderbreker met verschildrukzones, niet-controleerbaar	Belangrijke opmerking: Alle beveiligingen aangesloten op het drinkwaternet die een afvoer naar de riool bevatten moeten een onderbreking in deze afvoer hebben (zie blz. 44).		
DA		Beluchter met bewegende delen			
DB		Atmosferische contact-onderbreker met bewegende elementen			
DC		Beluchter zonder bewegende delen			
EA		Controleerbare keerklep			
EB		Niet-controleerbare keerklep			
EC		Dubbele controleerbare keerklep			
ED		Dubbele niet-controleerbare keerklep			




FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop boven rand	A
 Figuur A.1 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.2 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.3 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.4- Ontwerpprincipe	Definitie Een vrije uitloop "AA" is een permanente, verticale, zichtbare, vrije, volledige onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening en eender welk oppervlak dat het hoogste werkingsniveau van het opvangrecipiënt aangeeft op het moment van overlopen.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13076		
Installatievereisten - Elke vlotterkraan of ieder ander middel om de watertoevoer naar een opvangrecipiënt te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - De stroomrichting van de voeding in het opvangrecipiënt met een vrije uitloop type AA moet gebeuren op atmosferische druk, naar beneden gericht en onder een hoek die minder dan 15° afwijkt t.o.v. de verticale. - Geen enkel voorwerp mag zich op een afstand van minder dan 2x de diameter van de voedingsleiding t.o.v. de voedingsopening of van de verticale projectie ervan bevinden. Dezelfde afstand dient gerespecteerd wat betreft het verschil tussen de voedingsleiding en het overlooppniveau van het reservoir, met een minimum van 20 mm. - Wanneer niet cirkelvormige leidingen worden gebruikt, is de in rekening te brengen diameter gelijk aan de binnendiameter van een circulaire leiding met dezelfde sectie als de niet-circulaire leiding. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen.		




FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop met niet ronde overloop	B
		
Figuur A.5- Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.6 - Beveiligingssymbool	Figuur A.7 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Een vrije uitloop “AB” is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening en het kritisch niveau. De overloop moet niet – cirkelvormig zijn uitgevoerd en moet het maximum inlaatdebiet kunnen afvoeren onder foutcondities bij positieve druk.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13077		
Installatievereisten - Elke vlotterkraan of ieder ander middel om de watertoevoer naar een opvangreceptiënt te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - Het inlaatapparaat mag in geen geval in contact komen met een stroomafwaarts product hetzij door terugvloeiing, buiging of vervorming van het geheel. - Het apparaat mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - De afstand tussen de voedingsmonding en de onderkant van de niet-ronde overloop, alsook de hoogte en de breedte van de overloop dient berekend te worden volgens de norm.		



FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop met beluchte ondergedompelde voeding en overloop	C
 Figuur A.9 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.10 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.11 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.12 - Ontwerprincept	Definitie Een vrije uitloop "AC" is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de luchtinlaatopening in de voedingsleiding en het kritisch niveau	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13078		
Installatievereisten - Elke vlotterkraan of ieder ander middel om de watertoevoer naar een opvangrecipiënt te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen.		





FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop met injectie	D
 Figuur A.13 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.14 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.15 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.16 - Ontwerpprincipe	Definitie Een vrije uitloop met injector “AD” is een permanente onderbreking tussen de voedingsopening stroomopwaarts en de ingangsoening van het apparaat stroomafwaarts.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13079		
Installatievereisten - Elke kraan of apparaat om de watertoevoer te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen.		



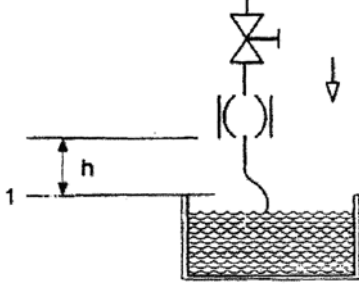
FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop met ronde overloop	F
		
Figuur A.17 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.18 - Beveiligingssymbool	Figuur A.19 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Een vrije uitloop “AF” is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening stroomopwaarts en het kritisch niveau. De overloop moet cirkelvormig zijn uitgevoerd en moet het maximale inlaatdebiet kunnen afvoeren onder testcondities bij positieve druk.	
Figuur A.20 - Ontwerpprincipe”		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14622		
Installatievereisten - Elke vlotterkraan of ander apparaat om de watertoevoer naar een opvangreceptiënt te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - Het inlaatapparaat mag in geen geval in contact komen met een stroomafwaarts product hetzij door terugvloeiing, buiging of vervorming van het geheel. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen.		


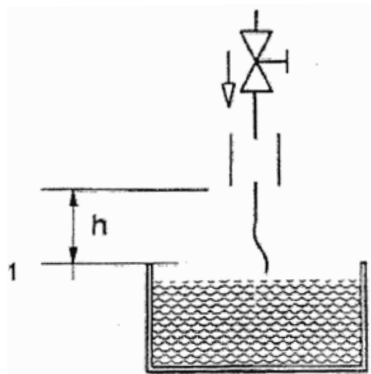
FAMILIE	VRIJE UITLOOP	A
Type	Vrije uitloop met overloop beproeft met vacuümtest	G
		
Figuur A.21 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.22 - Beveiligingssymbool	Figuur A.23 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Een vrije uitloop “AG” is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening en het kritisch niveau.	
Figuur A.24 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14623		
Installatievereisten - Elke vlotterkraan of ander apparaat om de watertoevoer naar een opvangreceptiënt te regelen moet stevig en zorgvuldig bevestigd zijn. - Elke watervoedingsleiding aangesloten op deze kraan of op een ander regelapparaat moet op een dusdanige manier worden bevestigd dat ze niet verplaatst of vervormd kan worden. - Het inlaatapparaat mag in geen geval in contact komen met een stroomafwaarts product hetzij door terugvloeiing, buiging of vervorming van het geheel. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen.		




FAMILIE	CONTROLEERBARE ONDERBREKING	B
Type	Onderbreking met verschildrukzones, controleerbaar	A
		 Figuur A.27 - Beveiliging - Grafisch symbool STR: filter
 Figuur A.28 - Ontwerpprincipie	Definitie De specifieke karakteristieken van het apparaat "BA" zijn de volgende: - $p_1 - p_i > 14 \text{ kPa}$ (140 mbar); - In verbinding stellen met de atmosfeer van de tussendrukzone (p_i) wanneer $p_1 - p_i \leq 14 \text{ kPa}$ (140 mbar); - Een onderbreking door het in verbinding stellen van de tussenzone (p_i) met de atmosfeer wanneer $p_1 \leq 14 \text{ kPa}$ (140 mbar) bereikt; - Een vast minimaal ontlastdebiet (terugstroomdebiet); - Voorzieningen die toelaten iedere zone van de onderbreking en de dichtheid van de veiligheidsorganen (dichtingen, ontlastkleppen) te controleren.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 12729		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk bereikbaar zijn. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen. - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer). - De afvoer moet het ontlastdebiet aankunnen. - Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen. - Het moet horizontaal geïnstalleerd zijn, met de ontlastopeningen naar beneden gericht. - De kranen voor drukmetingen moeten toelaten de druk te meten zonder moeilijkheden. - Het mag enkel worden geïnstalleerd tegen mogelijke terugvloeiingen die de ontlastcapaciteit niet overschrijden.		



FAMILIE	NIET CONTROLEERBARE ONDERBREKING	C
Type	Onderbreking met verschilddrukzones, niet controleerbaar	A
		
Figuur A.29 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.30 - Beveiligingssymbool	Figuur A.31 - Beveiliging - Grafisch symbool STR: filter
	Definitie Het apparaat "CA" is verdeeld in 3 zones: - Een zone stroomopwaarts p1; - Een tussenzone (pi niet meetbaar) in contact met de atmosfeer; - Een zone stroomafwaarts p2; Het verzekert een onderbreking door het in contact stellen van de tussenzone met de atmosfeer wanneer het drukverschil tussen de tussenzone en de zone stroomopwaarts minder is dan 10 % van de druk stroomafwaarts ($p_i - p_1 < 10 \% p_1$). Het verzekert een ontlastdebiet (terugstroomdebiet) door de tussenzone, die tenminste gelijk is aan het bepaald ontlastdebiet. Het apparaat bevat geen enkele controlevoorziening.	
Figuur A.32 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14367		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk bereikbaar zijn. - Het apparaat mag niet worden opgesteld in een ruimte die kan onderlopen. - Het moet horizontaal geïnstalleerd zijn, met de ontlastopeningen naar beneden gericht - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer). - De afvoer moet het ontlastdebiet aankunnen. - Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen.		



FAMILIE	ATMOSFERISCHE BELUCHTING	D
Type	Antivacuümklep in-lijn	A
		
Figuur A.33 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.34 - Beveiligingssymbool	Figuur A.35 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Mechanisch apparaat voorzien van een luchtinlaat die afgesloten is wanneer er water passeert op atmosferische druk of hoger, maar die zich opent om lucht binnen te laten wanneer er onderdruk ontstaat aan voedingszijde of wanneer er geen debiet meer is en die zich terug hermetisch sluit wanneer de waterstroom weer zijn normale drukniveau bereikt. In geval van onderdruk wordt de waterinlaat gestremd en wordt lucht binnengelaten naar de stroomafwaartse leiding. Het verzekert enkel de beveiliging tegen terugheveling door een atmosferische onderbreking, maar niet tegen terugpersing.	
Figuur A.36 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14451		
Installatievereisten - $h > 300$ mm boven het maximale vloeistofniveau stroomafwaarts. - Geen enkele afsluiter mag geplaatst worden na de DA. - De diameter van het apparaat moet overeenkomstig de dimensies van het aangesloten net zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer). - Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen.		
 I: maximaal vloeistofniveau stroomafwaarts Figuur A. 37: installatie		


FAMILIE	ATMOSFERISCHE BELUCHTING	D
Type	Atmosferische beluchting met beweegbaar element	B
		
	Definitie Beluchters met elastisch membraan zijn voorzien van luchtinlaatopeningen die afgesloten zijn wanneer er water passeert op atmosferische druk of hoger, maar die zich openen om lucht binnen te laten wanneer er onderdruk ontstaat aan voedingszijde of wanneer er geen debiet meer is en die zich terug hermetisch sluiten wanneer de waterstroom weer zijn normale drukniveau bereikt. Het verzekert enkel de beveiliging tegen terugheveling door een atmosferische onderbreking, maar niet tegen terugpersing. De stroomrichting van het water is verticaal naar beneden.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14452		
Installatievereisten - $h > 150$ mm boven het maximale vloeistofniveau stroomafwaarts. - Geen enkele afsluiter mag geplaatst worden na de DB. - De diameter van het apparaat moet overeenkomstig de dimensies van het aangesloten net zijn. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer). - Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen.		 1: maximaal vloeistofniveau stroomafwaarts Figuur A. 42: installatie




FAMILIE	ATMOSFERISCHE BELUCHTING	D
Type	Permanente atmosferische beluchter	C
		
Figuur A.43 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.44 - Beveiligingssymbool	Figuur A.45 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Permanente atmosferische beluchters zijn voorzien van luchtinlaatopeningen die volledig vrij en permanent zijn. De stroomrichting van het water is verticaal naar beneden. Het apparaat verhindert terugkeer van water door atmosferische beluchting van alle elementen, zowel stroomopwaarts als afwaarts.	
Figuur A.46 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14453		
Installatievereisten - $h > 150$ mm boven het maximale vloeistofniveau stroomafwaarts. - Geen enkele afsluiter mag geplaatst worden na de DC. - De diameter van het apparaat moet overeenkomstig de dimensies van het aangesloten net zijn. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer). - Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen.		
 I: maximaal vloeistofniveau stroomafwaarts Figuur A. 47: installatie		



FAMILIE	KEERKLEPPEN	E
Type	Controleerbare keerklep	A
		
Figuur A.48 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.49 - Beveiligingssymbool	Figuur A.50 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Mechanisch beveiligingsapparaat dat controleerbaar is, voorzien van een afsluitklep die water doorlaat in één richting. Het opent zich automatisch in de stroomrichting wanneer de druk stroomopwaarts van de klep hoger is dan de druk stroomafwaarts. Wanneer de druk hoger is stroomafwaarts of wanneer er geen stroming is moet de klep zich vooraf sluiten door een kracht die erop inwerkt, bijvoorbeeld een mechanisch onderdeel of een veer.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13959		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen.		

FAMILIE	KEERKLEPPEN	E
Type	Niet Controleerbare keerklep (inbouwpatroon inbegrepen)	B
		
Figuur A.52 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.53 - Beveiligingssymbool	Figuur A.54 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Een niet controleerbaar mechanisch beveiligingsapparaat (inbouwpatronen inbegrepen) uitgerust met één klep, om doorstroming in één richting mogelijk te maken. Het opent zich automatisch in de stroomrichting wanneer de druk stroomopwaarts van de klep hoger is dan de druk stroomafwaarts. Wanneer de druk hoger is stroomafwaarts of wanneer er geen stroming is moet de klep zich vooraf sluiten door een kracht die erop inwerkt, bijvoorbeeld een mechanisch onderdeel of een veer.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13959		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen.		

FAMILIE	KEERKLEPPEN	E
Type	Controleerbare dubbele keerlep	C
		
Figuur A.56 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.57 - Beveiligingssymbool	Figuur A.58 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Een controleerbaar mechanisch beveiligingsapparaat, uitgerust met twee onafhankelijk van elkaar werkende kleppen die stroming in één richting toelaten. Het opent zich automatisch in de stroomrichting wanneer de druk stroomopwaarts van de klep hoger is dan de druk stroomafwaarts. Wanneer de druk hoger is stroomafwaarts of wanneer er geen stroming is moet de klep zich vooraf sluiten door een kracht die erop inwerkt, bijvoorbeeld een mechanisch onderdeel of een veer.	
Figuur A.59 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13959		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen.		

FAMILIE	KEERKLEPPEN	E
Type	Niet Controleerbare dubbele keerlep	D
 Figuur A.60 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.61 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.62 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.63 - Ontwerpprincipe	Definitie Een niet controleerbaar mechanisch beveiligingsapparaat (inbouwpatronen inbegrepen) uitgerust met twee onafhankelijk van elkaar werkende kleppen, om stroming in één richting mogelijk te maken. Het opent zich automatisch in de stroomrichting wanneer de druk stroomopwaarts van de klep hoger is dan de druk stroomafwaarts. Wanneer de druk hoger is stroomafwaarts of wanneer er geen stroming is moet de klep zich vooraf sluiten door een kracht die erop inwerkt, bijvoorbeeld een mechanisch onderdeel of een veer.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 13959		
Installatievereisten - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen.		

FAMILIE	ATMOSFERISCHE EINDPUNTONDER- BREKING	H
Type	Doorstroombeluchting voor slangaansluiting	A
		
Figuur A.64 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.65 - Beveiligingssymbool	Figuur A.66 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie - De twee drukzones worden gescheiden door een keerklep. - Bij geen doorstroming is de klep gesloten en zijn de luchtinlaatopeningen open. - Bij normale doorstroming met water is de keerklep open en zijn de luchtinlaatopeningen gesloten.	
Figuur A.67 - Ontwerp principe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14454		
Installatievereisten - Het apparaat mag niet permanent blootgesteld staan aan tegendruk. - De stroomafwaartse leiding moet flexibel en verwijderbaar zijn. - Het moet in verticale positie geplaatst worden. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen. - $h > 200$ mm boven het maximale stroomafwaartse vloeistofniveau.		
		
1: maximaal vloeistofniveau stroomafwaarts Figuur A. 68: installatie		

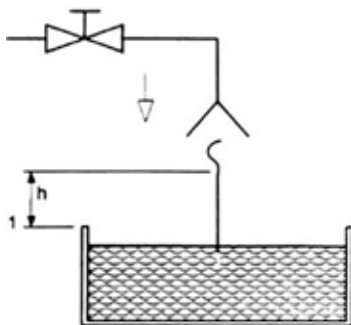
FAMILIE	ATMOSFERISCHE EINDPUNTONDER- BREKING	H
Type	Antivacuümklep voor doucheslang	B
 Figuur A.69 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.70 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.71 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.72 - Ontwerpprincipe	Definitie - Een beweegbaar deel dat de luchtinlaatopeningen afsluit bij normaal gebruik en bij geen doorstroming. - In geval van een vacuüm in de voedingsleiding zal het beweegbaar deel op dezelfde manier werken als een keerklep en de voedingsleiding smoren.	

Productvereisten




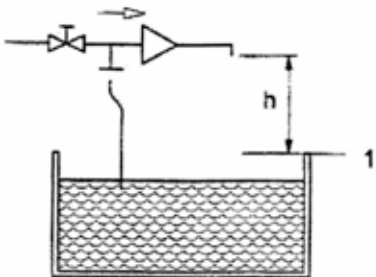
Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 15096



Installatievereisten

- Het apparaat mag niet constant blootgesteld staan aan tegendruk.
- De stroomafwaartse leiding moet flexibel en verwijderbaar zijn.
- Het moet in een verticale positie geplaatst worden.
- Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen.
- Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer)
- Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen.
- Er mag geen afsluiter geïnstalleerd worden na een HB.
- $h > 250$ mm boven het maximale stroomafwaartse vloeistofniveau.



l: maximaal vloeistofniveau stroomafwaarts
Figuur A. 73: installatie

FAMILIE	ATMOSFERISCHE EINDPUNTONDER- BREKING	H
Type	Automatische omstelinrichting	C
		
Figuur A.74 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.75 - Beveiligingssymbool	Figuur A.76 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie - Stelt om naar douche na een manuele bediening. - Keert automatisch terug naar de badvulstand en onderbreekt door atmosferische beluchting in geval dat: a) de waterstroom opzettelijk wordt onderbroken; b) er vacuüm optreedt aan de voedingszijde. - De kraanmond fungeert als luchtinlaat.	
Figuur A.77 - Ontwerpprincipe		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14506		
Installatievereisten - Er mag geen vast leidingwerk aangesloten worden op de doucheaansluiting. - Het moet geplaatst worden stroomafwaarts van een afsluiter. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in plaatsen die kunnen onderlopen. - Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer) - Het moet beschermd zijn tegen vorst of extreme temperaturen. - $h > 25$ mm boven het maximale stroomafwaartse vloeistofniveau.	 1: maximale stroomafwaartse niveau Figuur A.78: installatie	

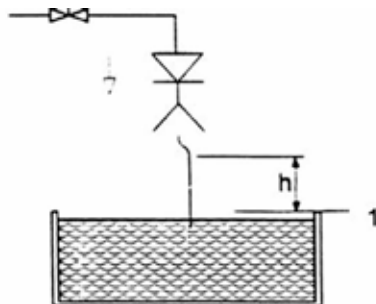
FAMILIE	ATMOSFERISCHE EINDPUNTONDER- BREKING	H
Type	Doorstroombeluchter met keerklep voor slangaansluiting	D
 Figuur A.79 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.80 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.81 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.82 - Ontwerpprincipes	Definitie Het is een combinatie van een keerklep EB en een anti-vacuümklep HB.	

Productvereisten



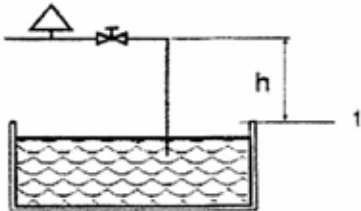
Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 15096





Installatievereisten

- Het apparaat mag niet constant blootgesteld staan aan permanente tegendruk.
- De stroomafwaartse leiding moet flexibel en verwijderbaar zijn.
- Het moet verticaal geïnstalleerd worden.
- Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen.
- Het moet geplaatst worden in een verluchte omgeving (niet vervuilde atmosfeer)
- Het moet beschermd zijn tegen vorst en extreme temperaturen.
- Na een HD mag geen afsluiter geplaatst worden.
- $h > 250$ mm boven het maximaal niveau stroomafwaarts.



1: maximaal niveau stroomafwaarts
Figuur A. 83: installatie

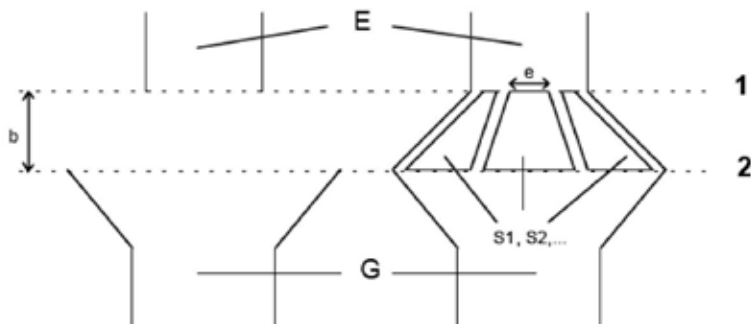
FAMILIE	DRUKBELASTE BELUCHTER DIE OPENT ONDER VACUÛM	L
Type	Drukbelaste beluchter	A
 Figuur A.84 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	 Figuur A.85 - Beveiligingssymbool	 Figuur A.86 - Beveiliging - Grafisch symbool
 Figuur A.87 - Ontwerpprincipe	Definitie Drukbelaste in de leiding geplaatste beluchters zijn uitgerust met een luchtinlaatopeningsstelsel dat normaal gesloten is wanneer het water een gelijke of hogere druk heeft dan de atmosferische druk in de klep. De klep opent om lucht in te laten bij een onderdruk aan de waterinlaat, en sluit waterdicht af als de doorstroming zich herstelt bij normale druk.	
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14455		
Installatievereisten - $h > 300$ mm boven het maximale stroomafwaartse vloeistofniveau. - De diameter van het apparaat moet overeenkomen met de afmetingen van de aangesloten installatie. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet geïnstalleerd worden in een verluchte omgeving (niet-vervuilde atmosfeer). - Het moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen.	 1: maximaal niveau stroomafwaarts Figuur A. 88: installatie	

FAMILIE	DRUKBELASTE BELUCHTER DIE OPENT ONDER VACUÛM	L
Type	Drukbelaste beluchter gecombineerd met een keerklep stroomafwaarts	B
		
Figuur A.89 - Beveiligingsapparaat - Grafisch symbool	Figuur A.90 - Beveiligingssymbool	Figuur A.91 - Beveiliging - Grafisch symbool
	Definitie Drukbelaste in de leiding geplaatste beluchters zijn uitgerust met een luchtinlaatopeningsstelsel dat normaal gesloten is wanneer het water een gelijke of hogere druk heeft dan de atmosferische druk in de klep. De klep opent om lucht in te laten bij een onderdruk aan de waterinlaat, en sluit waterdicht af als de doorstroming zich herstelt bij normale druk. Een "LB" is een "LA" met een ingebouwde keerklep van het type "EB" die stroomafwaarts is geplaatst.	
Figuur A.92 - Ontwerpprincipes		
Productvereisten Het beveiligingsapparaat dient conform te zijn met NBN EN 14455		
Installatievereisten - $h > 300$ mm boven het maximale stroomafwaartse vloeistofniveau. - De diameter van het apparaat moet overeenkomen met de afmetingen van de aangesloten installatie. - Het apparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn. - Het mag niet geplaatst worden in ruimtes die kunnen onderlopen. - Het moet geïnstalleerd worden in een verluchte omgeving (niet-vervuilde atmosfeer). - Het moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen.		
		
I: maximaal niveau stroomafwaarts Figuur A. 93: installatie		

Art. 22: volgens NBN EN 1717, artikel 5.5: Alle toestellen en beveiligingen aangesloten op het drinkwaternet die een afvoer naar de riool bevatten moeten een onderbreking in deze afvoer hebben. Als de onderbreking niet aan deze voorschriften voldoet, wordt het fluïdum in het toestel beschouwd als een categorie 5.

ONDERBREKING NAAR DE AFVOER VOOR BEVEILIGINGEN EN TOESTELLEN

De onderbreking naar een afvoer moet gerealiseerd worden door een volledige onderbreking of door luchtinlaatopeningen.



Figuur I

Legende:

1. Uitgang van de uitlaat
2. Niveau van de overloop

Uitlaat E: Diameter E
 Afvoercollector G: Diameter G
 Luchtinlaten: Secties S1, S2 voor de luchtinlaat
 e: kleinste afmeting voor de berekening van de luchtinlaatsectie.

Voorwaarden:

$b \geq G$
 $b \geq 20 \text{ mm}$
 $G \geq E$ en de afvoer (G) moet zo gemaakt zijn dat hij alle water van de uitlaat kan afvoeren.
 $S1 + S2 + \dots \geq \frac{b \times 2 \pi G}{3}$
 $e \geq 4 \text{ mm}$

Art. 23: volgens NBN EN 1717, artikel 5.4

SCHEIDING DOOR ENKELE OF DUBBELE WAND

Een enkelwandige scheiding bestaat uit een enkele, vaste en waterdichte mantel of wand die aan de ene kant in contact komt met drinkwater en aan de andere kant met een ander fluïdum.

Een dubbelwandige scheiding bestaat uit ten minste 2 vaste en waterdichte mantels of wanden zodanig dat er een neutrale tussenzone wordt gecreëerd tussen het drinkwater aan de ene kant en een ander fluïdum aan de andere kant.

De tussenzone mag op 2 manieren ontworpen worden:

- De tussenzone bevat een gasvormig fluïdum of een inert poreus materiaal (open cellen);
- De tussenzone bevat een fluïdum van categorie 1, 2 of 3.

Regels:

- **Met betrekking tot de beveiliging tegen terugvloeiing**

Een fluïdum van categorie 2 of 3 mag worden gescheiden van drinkwater met een enkelvoudige wand.

Wanneer het fluïdum waartegen het drinkwater moet worden beveiligd van de categorie 4 of 5 is, is een enkelvoudige wand niet voldoende. Een dubbele wand die een veiligheidsfluïdum (vloeibaar of gas) in de tussenzone bevat en over een visueel of akoestisch alarm beschikt wordt altijd aanzien als een mogelijkheid om drinkwater te scheiden van het andere fluïdum.

- **Met betrekking tot de directe bescherming van de consument**

Wanneer het fluïdum waartegen drinkwater moet beveiligd worden van categorie 4 of 5 is en stroomafwaarts van het toestel of de installatie het water gebruikt wordt voor sanitaire of voedseltoepassingen, dan moet er een dubbele wand aanwezig zijn.

- **Vereisten gesteld aan scheidingswanden**

De vereisten voor de scheiding door enkele of dubbele wand staan beschreven in de betreffende normen.

DEEL II: TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN IN EEN HUISHOUDELIJKE OMGEVING

(gebaseerd op NBN EN 1717)

INHOUD

volgnummer	Leeswijzer	48
01-000-002	Leidingen met stagnerend water	49
01-001-001	Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.	50
01-001-002	Permanent gedompelde voeding en/of spoeling van een bad, lavabo, gootsteen, uitgietskaf	51
01-001-003	Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen	52
01-001-004	Gewone kraan voor bad, stortbad, lavabo, gootsteen	53
01-001-005	Kranen voor slangaansluiting	54
01-001-006	Spoelsystemen voor WC zonder additieven	55
01-001-007	Spoelsystemen voor WC met additieven	56
01-001-007bis	Spoelsystemen voor WC met dubbel gevoede spoelsysteem, al dan niet met additieven	57
01-001-008	Spoelsystemen voor urinoirs met niet-horizontale randspoeling	58
01-001-009	Handsproeier voor WC en bidet	59
01-002-001	Water van vreemde herkomst	60
01-003-001	Koudwatertoestel	61
01-003-002	Ijsblokjestoestel	62
01-004-002	Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven (cat. 3 of cat. 4)	63
01-005-002	Centrale verwarming zonder of met additieven cat. 3, gecombineerd met warmwaterproductie	64
01-005-003	Centrale verwarming met additieven cat. 4 gecombineerd met warmwaterproductie, enkelwandige warmtewisselaar	65
01-005-004	Centrale verwarming met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie, dubbelwandige wisselaar	66
01-005-005	Waterverwarmingstoestellen	67
01-005-006	Sanitaire warmwaterbereiding en centrale verwarming via satellietunit d.m.v. gemeenschappelijke verwarming zonder additieven of met additieven cat. 3	68
01-006-001	Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (voor menselijke consumptie)	70
01-006-002	Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door dosering van additieven	71

01-006-003	Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door filtratie	72
01-007-002	Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven in de verwarmingskring	73
01-007-004	Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven cat. 3 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie	74
01-007-005	Zwembadverwarming met additieven cat. 4 in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie	76
01-008-001	Drukverhogingsinstallatie	78
01-008-002	Hogedrukreiniger	80
01-009-002	Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel zonder additieven of met additieven cat. 3	81
01-009-003	Warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 4	83
01-009-005	Zwembadverwarming en warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel zonder additieven of met additieven cat. 3	85
01-009-006	Zwembadverwarming en warmwaterproductie door middel van een zonnepaneel met additieven cat. 4	87
01-010-001	Luchtbevochtiging	89
01-010-002	Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat (≤ 10 bar)	90
01-010-003	Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat (> 10 bar)	91
01-010-004	Productie van stoom of warm water met recuperatie van condensaat	92
01-011-001	Dosering van additieven t.e.m. categorie 4 voor niet drinkbare toepassingen	93
01-012-001	Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver	94
01-013-001	Ingegraven tuinirrigatiesysteem	95
01-014-001	Manuele brandblusinstallatie	96
01-016-001	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp lucht	97
01-016-002	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp gesloten energiebron	98
01-016-003	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp open energiebron	100

OPMERKINGEN

1. De installaties en apparaten die niet in dit tweede gedeelte zijn opgenomen worden geanalyseerd volgens de criteria van deel III "Technische voorschriften voor de beveiliging van installaties en toestellen in een niet-huishoudelijke omgeving".
2. Huishoudelijke was- en vaatwasmachines mogen zonder beveiliging worden aangesloten. Dubbeldienstkranen die enkel en alleen dienen voor de aansluiting van huishoudelijke was- en vaatwasmachines behoeven normaal geen beveiliging.
3. Er bestaan twee types CA, nl. CAa en CAb. De CAa mag algemeen gebruikt worden als beveiliging tot en met vloeistofcategorie 3.
De CAb mag uitsluitend gebruikt worden voor bijvulling van chauffagecircuits van ketels met een vermogen ≤ 70 kW.

LEESWIJZER

WERKBLAD: volgnummer • Klasseringsgroep


Naam toestel/apparaat (of toepassing)

Beschrijving:

Hier wordt een korte toelichting gegeven over de werking of applicatie van het betreffende toestel/apparaat.

Principeschets:

Hier wordt schematisch de benodigde terugstroombeveiliging (⬡) en het toestel/apparaat weergegeven.

**Risicoanalyse:**

Hier wordt het gevaar van de aansluiting van het toestel/apparaat op het drinkwaternet beschreven aan de hand van de risiconiveaus: drukomstandigheden (terugheveling of terugpersing) en de vloeistofcategorie. Het kan gebeuren dat het toestel/apparaat meerdere risico's heeft.

Wijze van verontreiniging:

Hier wordt vermeld welke terugvloeiing kan gebeuren via het toestel/apparaat.

Installatiematrix:

De risicoanalyse weergegeven in tabelvorm.

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

Hier wordt, in functie van het geformuleerde risico('s), alle beveiligingen vermeld zoals voorzien in de norm NBN EN 1717 passend voor de betreffende vloeistofcategorie en hogere opgenomen.

Let op: voor elke beveiliging dienen welbepaalde installatievoorwaarden in acht genomen te worden (zie artikel 21). Hou rekening met art. 22 en 23 indien van toepassing.

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

Hier worden beveiligingen vermeld die niet in de norm NBN EN 1717 voorkomen, maar die Belgaqua op terrein toch toelaat rekening houdend met de praktische uitvoering.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

Hier wordt de best toepasbare en reglementair geldige beveiliging voor het betreffende toestel/apparaat vermeld.


Toelichting Belgaqua:

Hier wordt bijkomende uitleg/advies gegeven over het besproken werkblad.

Datum van de laatste aanpassing: xx-xx-xxxx

WERKBLAD: 01-000-002 • Leidingen met stagnerend water**Beschrijving:**

Dit betreft leidingen waar in normale omstandigheden de inhoud niet op regelmatige basis ververscht wordt (richtlijn: 7 dagen). Dit betreft onder meer water in brandleidingen, afgestopte leidingen, enz.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling inhoud (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x			
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua :

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging:

EA


Toelichting Belgaqua:

- De toepassing stroomafwaarts op de betreffende leiding kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.
- De beveiliging dient aan het begin van het leidingdeel met stagnerend water geplaatst te worden.
- Indien de vereiste beveiliging niet kan geplaatst worden wegens structurele redenen, is het verplicht om de leiding minstens om de 7 dagen te spoelen.
- Beveiliging van brandleiding: zie werkblad 01-014-001.

Datum: 29/04/2020

WERKBLAD: 01-001-001 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen, uitgietsk e.d.****Beschrijving:**

Mengkraan voor sanitair warm en koud water voor de vulling van een bad, lavabo, bidet, gootsteen e.d.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling inhoud (cat.5).
2. Terugheveling (cat.2).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x(2)			x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

2: EB-ED

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1: AA

2: EB

Toelichting Belgaqua:

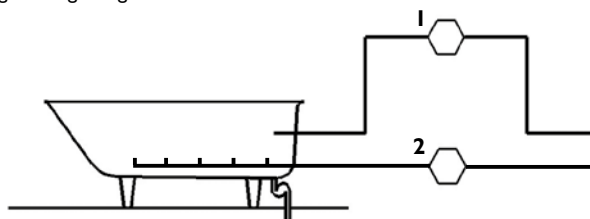
- Beide risico's dienen beveiligd.
- De beveiliging 2 kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EA aan de inkom van elke wooneenheid.
- (Keuken)mengkranen voor "raamoplossing" die verticaal zwenkbaar, indruwbaar en/of neerlegbaar zijn, waarvan de uitloop, eventueel onder de rand van de gootsteen kunnen komen, zijn bij huishoudelijke toepassingen toegelaten indien ze zowel op de koudwater- als op de warmwatertoevoer een minimale beveiliging type EB hebben. In normale gebruiksstand moet de beveiliging 1 steeds AA zijn. Zo niet, zie werkblad 01-001-002.

Datum: 01-01-2020

WERKBLAD: 01-001-002 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Permanent gedompelde voeding en/of spoeling van een bad, lavabo, gootsteen, uitgietskaf (met uitzondering van WC en bidet)****Beschrijving:**

1. Permanent gedompelde voeding van een bad, lavabo, gootsteen, uitgietskaf
2. Spoeling van een bad, lavabo, gootsteen, uitgietskaf

Nota: het recipiënt is bestemd voor menselijke wassing, en wordt na ieder gebruik geledigd.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling inhoud (cat. 5)
2. Terugheveling inhoud (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					x(1)(2)
$p > \text{atm}$					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1 en 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- 1: CA op mengwater of 2 x CA op koud- en warmwatertoevoer naar de mengkraan
- 2: CA

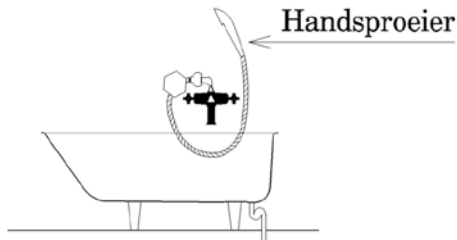
Toelichting Belgaqua:

- Zie NBN EN 1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3: de voetnoot b in de afwijkingstabel is niet van toepassing; de algemene plaatsingsvoorwaarden zijn van toepassing.
- Indien er voor de spoeling additieven worden gebruikt: zie werkblad 01-011-001.

Datum: 16-01-2019

WERKBLAD: 01-001-003 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen, uitgietskaf
(met uitzondering van WC en bidet)****Beschrijving:**

Handsproeier (al dan niet veerbelast) aangesloten aan een kraan voor gebruik in bad, douche, lavabo, gootsteen en uitgietskaf.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling inhoud bad (cat. 5)
Terugheveling inhoud slang (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x			x
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EB


Toelichting Belgaqua:

- Zie NBN EN 1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.
- De beveiliging kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EB op de koud- en de warmwateraansluiting van de mengkraan.
- De beveiliging EB ter bescherming van de handsproeier mag geplaatst worden aan het begin of op het einde van de flexibel.
- Beveiliging van de mengkraan: zie werkblad 01-001-001.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-001-004 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Gewone kraan voor bad, douche, lavabo, gootsteen****Beschrijving:**

Gewone kraan (geen mengkraan) voor sanitair koud of warm water voor de vulling van een bad, douche, lavabo, gootsteen en bidet.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling inhoud (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					x
$p > \text{atm}$					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

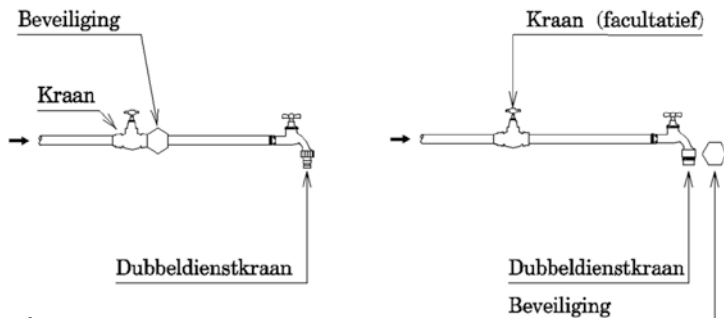
Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

AA

Toelichting Belgaqua:

WERKBLAD: 01-001-005 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Kraan voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan)****Beschrijving:**

Kranen met aansluitmogelijkheid voor slangen enkel voor wassen, schoonmaak en tuinbesproeiing.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling (cat. 5) en terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	I	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA-DA-HA-HD

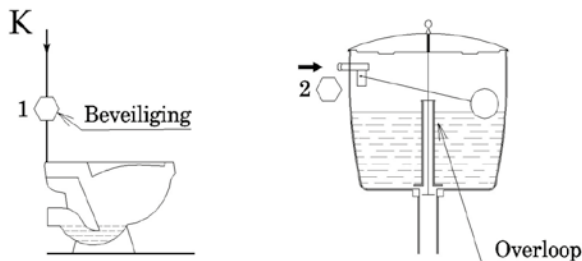
Toelichting Belgaqua:

Zie NBN EN1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3: de voetnoot b in de afwijkingstabel is niet van toepassing: de algemene plaatsingsvoorwaarden zijn van toepassing.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-001-006 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Spoelsysteem voor WC zonder additieven****Beschrijving:**

1. Direct spoelsysteem voor WC met randspoeling
2. Spoelsysteem met stortbak

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling inhoud WC (cat. 5)
2. Terugheveling inhoud stortbak (cat. 3)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm			x(2)		x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

1. DC
2. AC(*)

Toelichting Belgaqua:

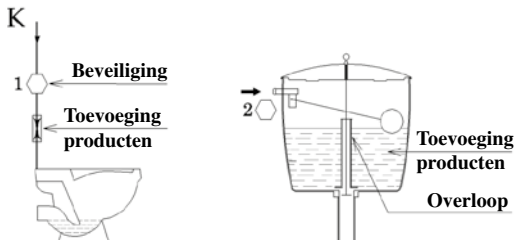
De AC beveiliging betreft de positie van de bijvulling ten opzichte van de stortbak en de overloop in de stortbak.

(*) Voor dubbel gevoede spoelsystemen (tweedecircuitwater) zie werkblad 01-001-007bis.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-001-007 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Spoelsystemen voor WC met additieven****Beschrijving:**

1. Direct spoelsysteem voor WC met randspoeling
2. Spoelsysteem met stortbak

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling inhoud WC (cat. 5)
- 2a) Terugheveling inhoud stortbak met additieven (cat. 3)
- 2b) Terugheveling inhoud stortbak met additieven (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

Druk	Vloeistofcategorie				
	1	2	3	4	5
p = atm			x(2a)	x(2b)	x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AD-DC
- 2a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB
- 2b) AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1. DC
- 2a) AC (*)
- 2b) AF

Toelichting Belgaqua:

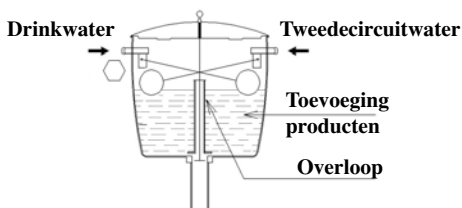
De AC beveiliging betreft de positie van de bijvulling ten opzichte van de stortbak en de overloop in de stortbak.

(*): Voor dubbel gevoede spoelsystemen (tweedecircuitwater) zie werkblad 01-001-007bis.

Datum: 05-12-2018

WERKBLAD: 01-001-007bis • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Spoelsysteem voor WC met dubbel gevoede spoelsystemen,
al dan niet met additieven****Beschrijving:**

Spoelsysteem met stortbak, dubbel gevoed (tweedecircuitwater)

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling inhoud stortbak (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					x
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

AF

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

AF


Toelichting Belgaqua:

De AF beveiliging betreft de positie van de bijvulling ten opzichte van de stortbak en de overloop in de stortbak.

Datum: 24-01-2006

WERKBLAD: 01-001-008 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Spoelsysteem voor urinoir met niet-horizontale randspoeling****Beschrijving:**

Spoelsysteem voor urinoir met niet-horizontale randspoeling

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Teruggeveling inhoud (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Teruggeveling

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = atm$					x
$p > atm$					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

DC


Toelichting Belgaqua:

- De beveiliging DC kan ook verwezenlijkt worden door conforme spoelopeningen van de randspoeling.
- Bij toevoeging van additieven zie tevens werkblad 01-011-001.

Datum: 16-12-2004

WERKBLAD: 01-001-009 • Huishoudelijke sanitaire apparatuur**Handsproeier voor WC en bidet****Beschrijving:**

Handsproeier aangesloten aan een kraan voor gebruik in WC en bidet

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling inhoud (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling

Installatiematrix:

Druk	Vloeistofcategorie				
	1	2	3	4	5
p = atm					x
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

HA-HD

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

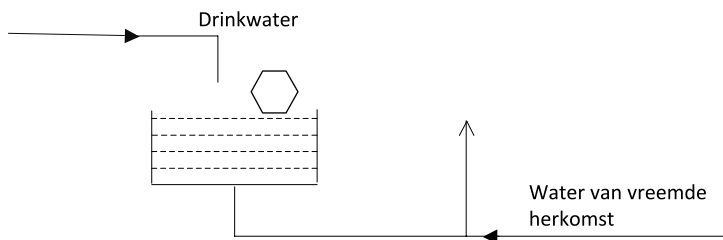
HA-HD

Toelichting Belgaqua: -

Datum: 24-01-2006

WERKBLAD: 01-002-001 • Huishoudelijk gebruik van water van vreemde herkomst**Water van vreemde herkomst****Beschrijving:**

Installatie met water van vreemde herkomst met verbindingsmogelijkheid met de drinkwaterinstallatie (wanverbinding). Hiertoe behoort ook het water dat de drinkwaterleiding heeft verlaten.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- a) Terugheveling (cat. 5)
- b) Terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

- a) Terugheveling (cat. 5)
- b) Terugpersing (cat. 5)

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					x(a)
$p > \text{atm}$					x(b)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) AA-AB-AD-DC
- b) AA-AB-AD

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

- a) en b): AA-AB

Toelichting Belgaqua:

De drinkwaterleidingen dienen via een duidelijke markering aangeduid te worden en de tappunten van het vreemd water dienen aangeduid met het pictogram "geen drinkbaar water".

WERKBLAD: 01-003-001 • Huishoudelijke keukenapparatuur**Koudwatertoestel****Beschrijving:**


Toestel waarin door warmte-onttrekking aan water, koud water voor menselijke consumptie wordt geproduceerd.

Principeschets:


- a) Warmteonttrekking door gekoelde lucht.



- b) Warmteonttrekking door middel van een enkelwandige scheiding.



- c) Warmteonttrekking door middel van een dubbelwandige scheiding.

**Risicoanalyse:**

- a) Terugheveling en/of terugpersing (cat.2)
- b) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2) (*)
- c) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

a en b en c): Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(a)(b)(c)			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) en b) en c): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

- a) en b) en c): EA

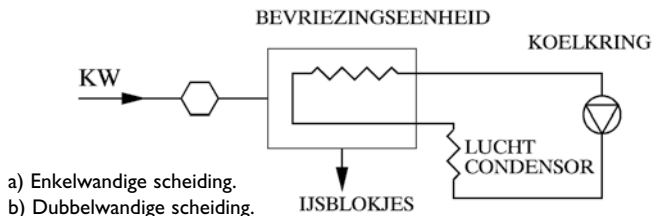
Toelichting Belgaqua:

- (*) Er dient aangetoond dat het koelmiddel in contact mag komen met water voor menselijke consumptie. Voor vloeistoffen geldt de LD 50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-003-002 • Huishoudelijke keukenapparatuur**Ijsblokjestoestel****Beschrijving:**

Toestel waarin door warmte-onttrekking aan water, ijsblokjes worden geproduceerd.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- Terugheveling en/of terugpersing (cat.2) met koelmiddel max. cat. 3 (*)
- Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

- a) en b): Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(a)(b)			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) en b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- a) en b): EA

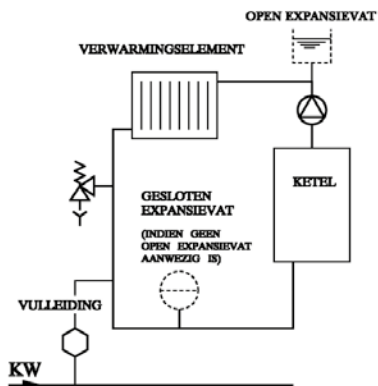
Toelichting Belgaqua:

(*) Er dient aangetoond dat het koelmiddel in contact mag komen met water voor menselijke consumptie. Voor vloeistoffen geldt de LD 50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-004-002 • Huishoudelijke centrale verwarming**Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven (cat. 3 of 4)****Beschrijving:**

Gesloten kringloop met uitzettingsmogelijkheden via een gesloten of open expansievat.
Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
- Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

- Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					
$p > \text{atm}$			x(a)	x(b)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- CA
- BA

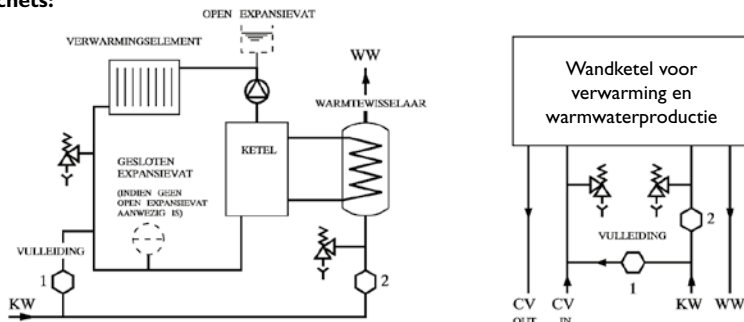
Toelichting Belgaqua: -

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-005-002 • Huishoudelijke warmwaterproductie**Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven cat. 3, gecombineerd met warmwaterproductie****Beschrijving:**

CV-installatie met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

1 en 2: Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(2)	x(1)		

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- 1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- 1: CA
- 2: EA (*)

Toelichting Belgaqua:

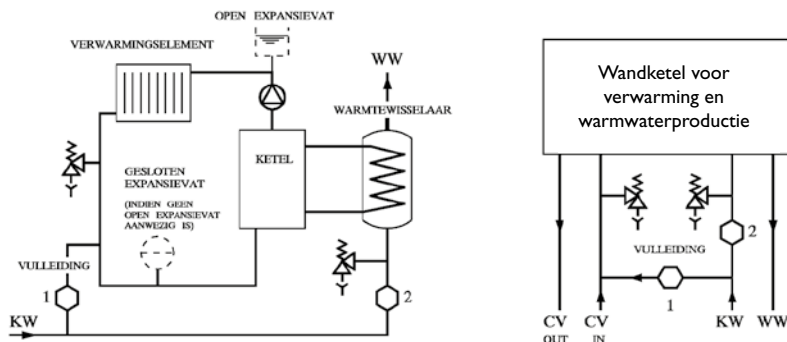
- De beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen de beveiliging EA en de beveiliging tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-005-003 • Huishoudelijke warmwaterproductie**Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie. Warmtewisseling door enkelwandige wisselaar.****Beschrijving:**

CV-installatie met enkelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4 via warmtewisselaar)

Wijze van verontreiniging:

1 en 2: Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm				x(1)(2)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

Zie toelichting Belgaqua.

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Toelichting Belgaqua:

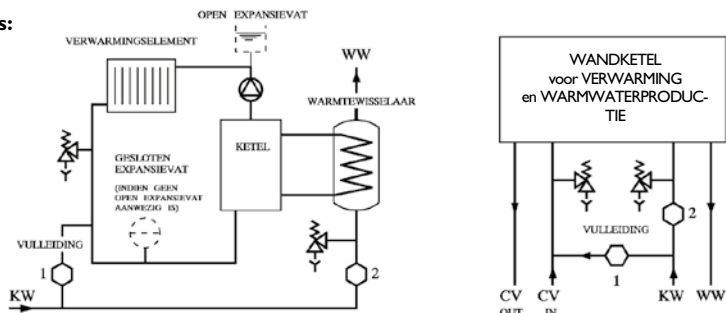
- Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt wordt voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-005-004 • Huishoudelijke warmwaterproductie**Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat. 4, gecombineerd met warmwaterproductie. Warmtewisseling door dubbelwandige wisselaar.****Beschrijving:**

CV-installatie met dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat.4)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

- 1 en 2: Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(2)		x(1)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1: AA-AB-AD-AF-BA

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

1: BA

2: EA (*)

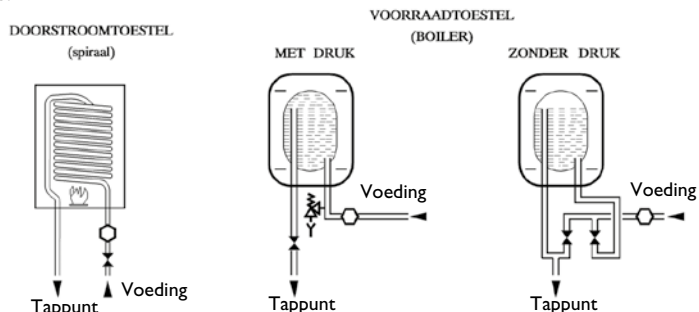
Toelichting Belgaqua:

- De beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen de beveiliging 2 en de beveiliging tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-005-005 • Huishoudelijke warmwaterproductie**Waterverwarmingstoestellen****Beschrijving:**

Productie van warm water door rechtstreekse verwarming (gas, elektriciteit, ...).

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling en/of terugpersing warm water (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

Voor doorstroomtoestellen (spiraal) zonder afsluiter na de verwarming moet geen beveiliging worden geplaatst.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA (*)

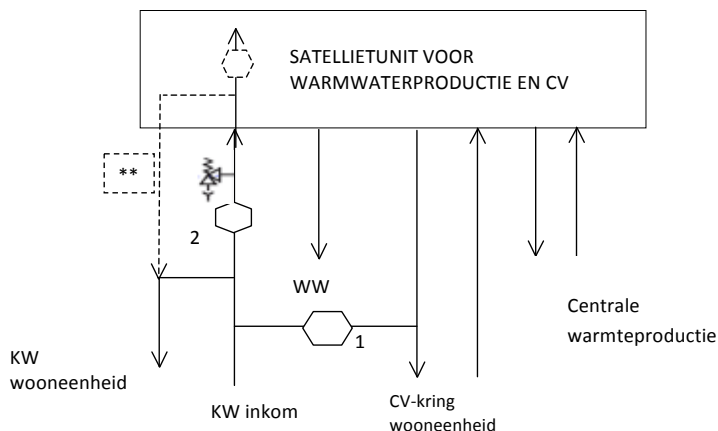
Toelichting Belgaqua:

- Bij de plaatsing van een terugstroombeveiliging is aangewezen het toestel te beveiligen tegen overdruk (niet van toepassing op drukloze toestellen).
- (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen de terugstroombeveiliging en de beveiliging tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-005-006 • Huishoudelijke warmwaterproductie**Sanitaire warmwaterbereiding en CV via satellietunit dmv gemeenschappelijke verwarming zonder additieven of met additieven cat. 3****Beschrijving:**

Warmwaterproductie en centrale verwarming per wooneenheid waarbij gebruik gemaakt wordt van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Voor de vulling van de verwarmingskringen wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

- 1 en 2. Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(2)	x(1)		

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

WERKBLAD: 01-005-006 • Huishoudelijke warmwaterproductie

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

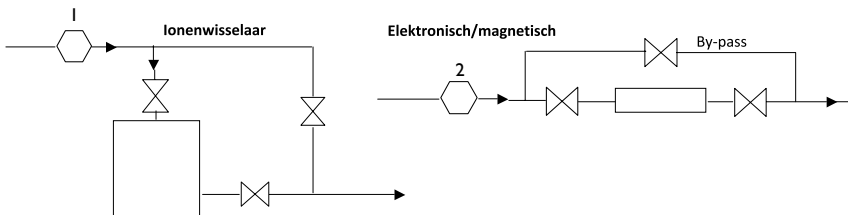
1. CA
2. EA (*)

Toelichting Belgaqua:

- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.
- (*) Aan de ingang van het warmwaterproductiecircuit mogen de beveiliging EA en de beveiliging tegen overdruk vervangen worden door een conforme inlaatcombinatie.
- Voor de bijvulling van de gemeenschappelijke CV-kring zie werkblad 01-004-002
- (*) Let op: indien de aftakking van het koud water naar de wooneenheid in het toestel zit, moet de beveiliging 2 in het toestel aanwezig zijn na de aftakking van het koud water naar de wooneenheid (zie stippellijnen schema).
- Het gebruik van additieven cat. 4 of cat. 5 is in de gemeenschappelijke CV-kring en/of de CV-kring van de wooneenheid niet toegelaten.

WERKBLAD: 01-006-001 • Huishoudelijke waterbehandeling**Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (voor menselijke consumptie)****Beschrijving:**

1. Waterontharding via ionenwisselaar.
2. Elektrische/magnetische anti-neerslagbehandeling.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 1)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm	x(2)	x(1)			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. Geen beveiliging noodzakelijk.

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

I: enkel voor waterbehandeling rechtstreeks voor het tappunt: EB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1. EA

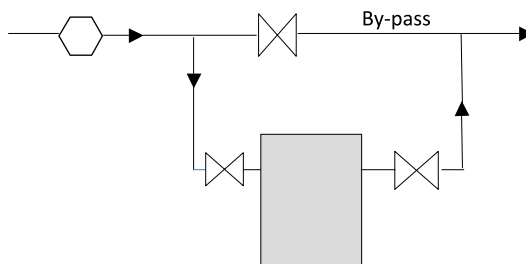
Toelichting Belgaqua:

- Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters.
- Het regeneratiezout dient onder hygiënische omstandigheden opgeslagen en gebruikt.
- Afvoerleidingen: zie art. 22.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-006-002 • Huishoudelijke waterbehandeling**Waterbehandeling (voor menselijke consumptie)
door middel van doseren van additieven****Beschrijving:**

Dosering van additieven.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 3)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x		

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

EA-EC

Enkel voor waterbehandeling rechtstreeks voor het tappunt: EB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

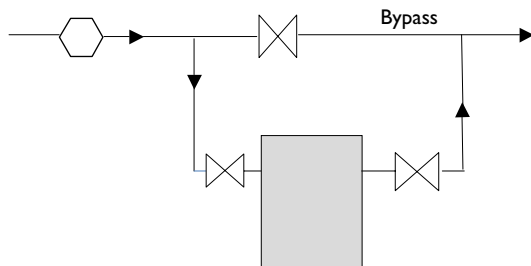
Toelichting Belgaqua:

- Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters en de additieven moeten voldoen aan de LD50 > 200 mg/kg lichaamsgewicht met als referentie de Europese richtlijn 93/21 van 27 april 1993.
- Het risico van terugvloeiën van additief is verwaarloosbaar klein.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-006-003 • Huishoudelijke waterbehandeling**Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door filtratie****Beschrijving:**

Mechanische, membraan- en/of adsorptiefiltratie.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

Enkel voor waterbehandeling rechtstreeks voor het tappunt: EB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

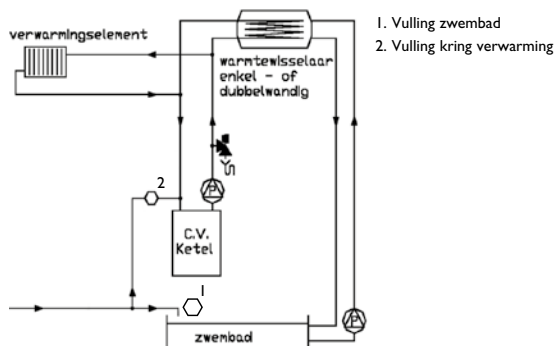
Toelichting Belgaqua:

- Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters.
- De toestellen moeten bestendig in goede staat van werking en in zuivere toestand worden gehouden.
- Indien de maasgrootte van de filter kleiner is dan 0,1 μm (micrometer) dan valt men onder een industriële toepassing. De aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua is dan CA.
- Voor afvoerleidingen: zie art. 22

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-007-002 • Huishoudelijke zwembadverwarming**Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven
in de verwarmingskring****Beschrijving:**

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2a) Enkelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2b) Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 2c) Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

Druk	Vloeistofcategorie				
	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x(2c)	x(2b)	x(1)(2a)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- 1 en 2a): AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)
- 2b): AA-AB-AD-AF-BA
- 2c): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

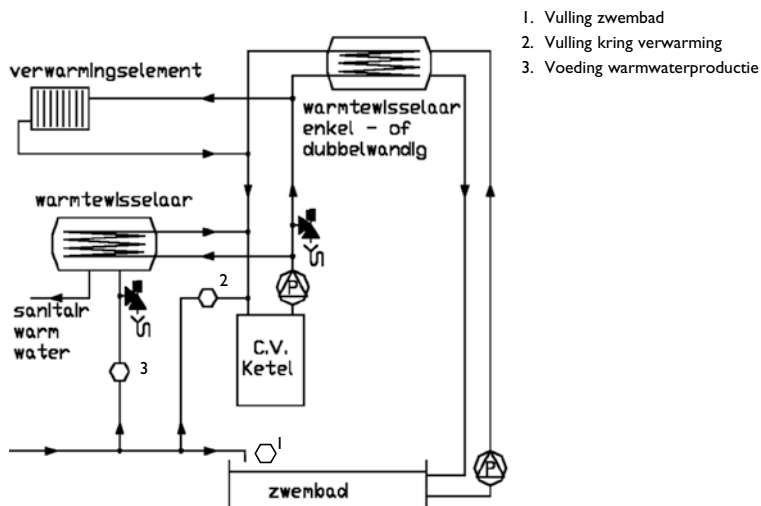
Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

- 2b): BA
- 2c): CA

Toelichting Belgaqua: -

WERKBLAD: 01-007-004 • Huishoudelijke zwembadverwarming**Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven cat. 3
in de verwarmingskring uitgerust met warmwaterproductie****Beschrijving:**

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2a) Enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2b) Dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
- 3a) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 3b) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3c) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3d) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-007-004 • Huishoudelijke zwembadverwarming**Wijze van verontreiniging:**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(3b)(3c)(3d)	x(2b)		x(1)(2a)(3a)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1 en 2a): AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

3a): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3b) en 3c) en 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b): CA

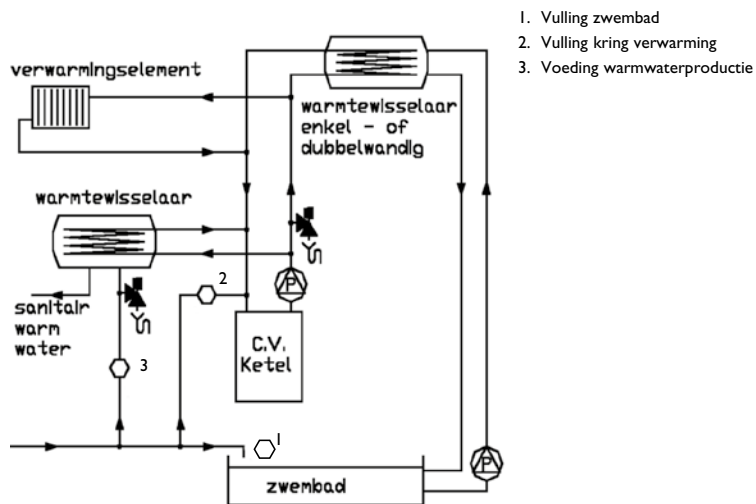
3b) + 3c) + 3d): EA

Toelichting Belgaqua:

- 3a) Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-007-005 • Huishoudelijke zwembadverwarming**Zwembadverwarming met additieven cat. 4 in de verwarmingskring
uitgerust met warmwaterproductie****Beschrijving:**

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2a) Enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2b) Dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3a) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 3b) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3c) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3d) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-007-005 • Huishoudelijke zwembadverwarming**Wijze van verontreiniging:**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(3c)(3d)		x(2b)(3b)	x(1)(2a)(3a)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1 en 2a): AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b): AA-AB-AD-AF-BA

3a) en 3b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3c) en 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b): BA

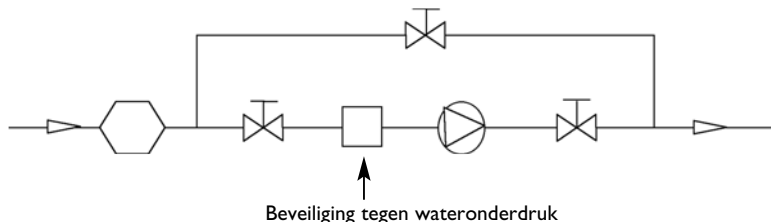
3c) en 3d): EA

Toelichting Belgaqua:

- 3a) en 3b): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-008-001 • Huishoudelijke drukverhoging**Drukverhogingsinstallatie****Beschrijving:**

Installatie voor de verhoging van de watervoedingsdruk door middel van (een) pomp(en).

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					
$p > \text{atm}$		x			

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

EA

Toelichting Belgaqua:

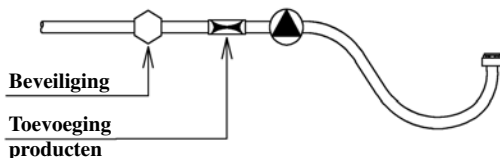
- Zowel de toevoerleiding naar de drukverhogingsinstallatie als de bypass over deze installatie mogen afzonderlijk beveiligd worden.
- De wateronderdrukbeveiliging (minimumdrukschakelaar) mag deel uitmaken van de pompinstallatie

WERKBLAD: 01-008-001 • Huishoudelijke drukverhoging**Goedkeuring van het dossier:**

- De abonnee dient, vóór de installatie en vóór elke wijziging, de schriftelijke goedkeuring te verwerven van het drinkwaterbedrijf. Hiertoe dient een dossier te worden voorgelegd. Raadpleeg uw drinkwaterbedrijf voor de juiste modaliteiten. Dit dossier dient minimaal de volgende elementen te omvatten:
 - opstellingsschema met minimaal volgende erop:
 - het aantal pompen;
 - het drukvat (met aanduiding van inhoud);
 - watermeter of collector;
 - de beveiliging tegen onderdruk aan de aanzuigende (en de wijze waarop);
 - de terugstroombeveiliging (welk type en diameter)
 - de bypass.
 - pompkarakteristieken (in grafiek of tabelvorm);
 - inhoud van de voorraadketel(s) of schakelvat(en);
 - hoogte van het gebouw;
 - voor type met schakelvat: nalooptijd (met beschrijving van het regelsysteem);
 - andere nuttige gegevens volgens het toegepaste type.

WERKBLAD: 01-008-002 • Huishoudelijke hogedrukreiniger**Hogedrukreiniger****Beschrijving:**

Toestel voor het reinigen van voorwerpen met water onder verhoogde druk, waaraan eventueel additieven (detergenten e.d.) worden toegevoegd.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 2)
- Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 3)
- Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(a)	x(b)	x(c)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
- AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

- EA-EC-HA-HD-LB

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- EA-HA-HD
- EA-HA-HD
- BA

Toelichting Belgaqua:

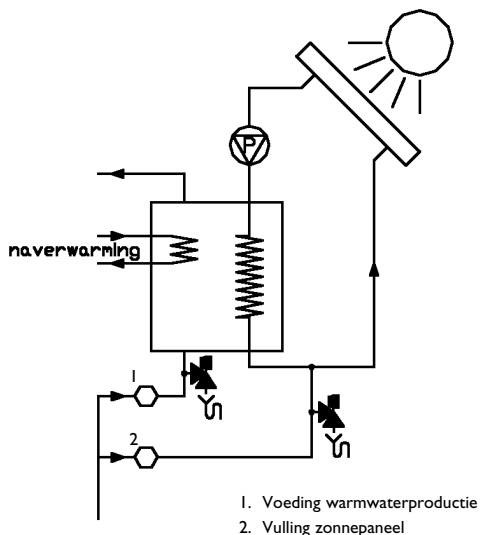
- Het risico van terugvloeiën van additieven is verwaarloosbaar klein, daarom kan de beveiliging teruggebracht worden op het niveau van het aansluitpunt.
- Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de hogedrukreiniger kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-009-002 • Huishoudelijk zonnepaneel**Warmwaterproductie door middel van zonnepaneel zonder additieven of met additieven cat. 3****Beschrijving:**

Zonnepaneel met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie.

Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming zie werkbladen reeks 01-005.

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)

Wijze van verontreiniging:

1 en 2: Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1)	x(2)		

WERKBLAD: 01-009-002 • Huishoudelijk zonnepaneel**Beveiliging volgens NBN EN 1717:**

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

1: EA

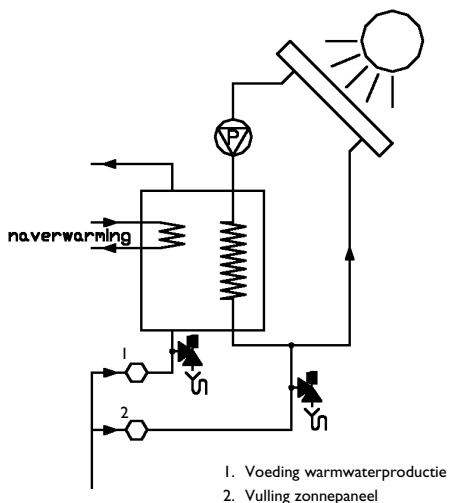
2: CA

Toelichting Belgaqua:

- De beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-009-003 • Huishoudelijk zonnepaneel**Warmwaterproductie door middel van zonnepaneel met additieven (cat. 4) in de verwarmingskring****Beschrijving:**

Zonnepaneel met enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar voor warmwaterproductie.
Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming zie werkbladen reeks 01-005.

Risicoanalyse:

- 1a) Enkelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 1b) Dubbelwandige warmtewisselaar: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1b)		x(1a)(2)	

WERKBLAD: 01-009-003 • Huishoudelijk zonnepaneel**Beveiliging volgens NBN EN 1717:**

- 1a): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua
- 1b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
- 2: AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

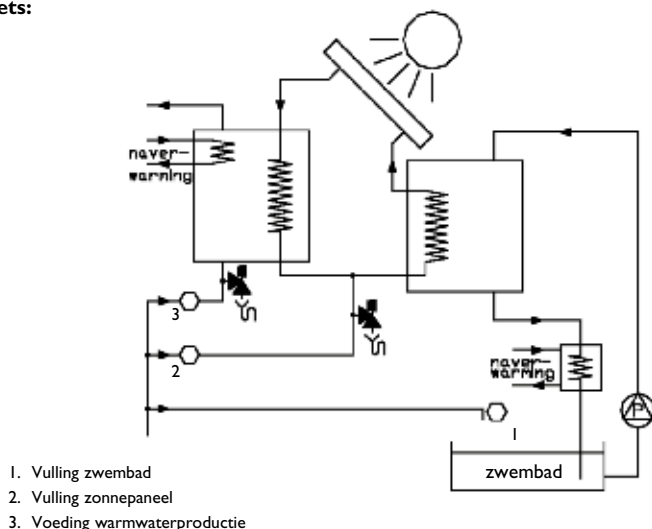
- 1b) EA
- 2: BA

Toelichting Belgaqua:

- 1a) Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1 en 2 kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-009-005 • Huishoudelijk zonnepaneel**Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel zonder of met additieven cat. 3****Beschrijving:**

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar. Voor de vulling van het zonnepaneel en de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor navarwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 01-005.
voor navarwarming zwembadwater: zie werkbladen reeks 01-007.

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2a) Enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2b) Dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
- 3a) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 3b) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3c) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3d) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-009-005 • Huishoudelijk zonnepaneel**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(3b)(3c)(3d)	x(2b)		x(1)(2a)(3a)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1 en 2a): AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

3a): Niet toegelaten: zie toelichting BELGAQUA

3b) en 3c) en 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b): CA

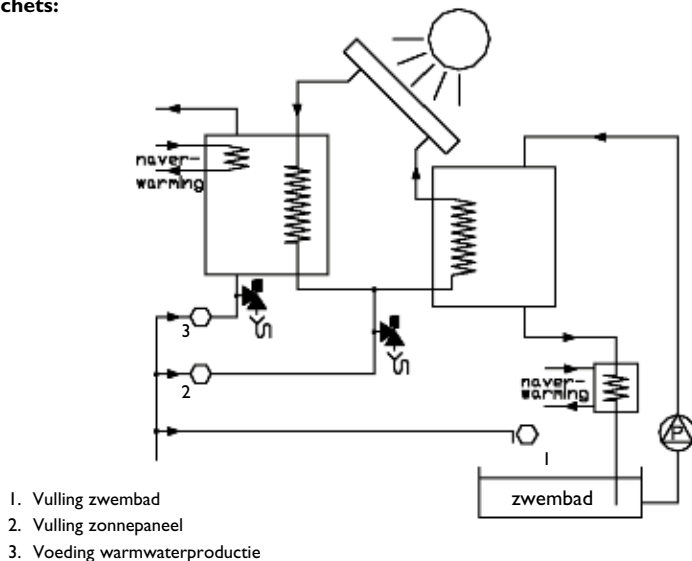
3b) en 3c) en 3d): EA

Toelichting Belgaqua:

- 3a) Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-009-006 • Huishoudelijk zonnepaneel**Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat. 4****Beschrijving:**

Het zwembadwater wordt opgewarmd door middel van een enkel- of dubbelwandige warmtewisselaar. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets:

Opmerking: voor naverwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 01-005.
voor naverwarming zwembadwater: zie werkbladen reeks 01-007.

Risicoanalyse:

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2a) Enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2b) Dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3a) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 3b) Enkelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3c) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en enkelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 3d) Dubbelwandige warmtewisselaar warmwaterproductie en dubbelwandige warmtewisselaar zwembad: terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-009-006 • Huishoudelijk zonnepaneel**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(3c)(3d)		x(2b)(3b)	x(1)(2a)(3a)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1 + 2a): AA-AB-AD (vulling zwembad: + DC indien p = atm)

2b): AA-AB-AD-AF-BA

3a) en 3b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3c) en 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

2b): BA

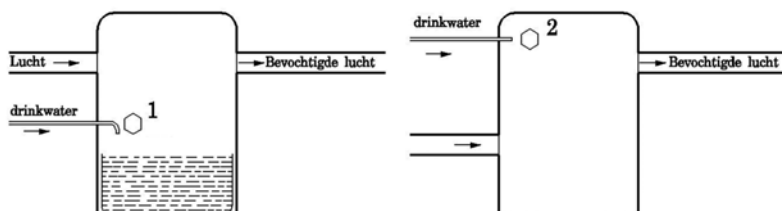
3c) en 3d): EA

Toelichting Belgaqua:

- 3a) en 3b): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.

WERKBLAD: 01-010-001 • Huishoudelijke luchtbevochtiging**Luchtbevochtiging****Beschrijving:**

Toestel voor verhoging van de vochtigheid van de omgevingslucht door beregening, verstuiving, verdamping zonder verwarming (lage druk) of vibratie.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Met watervoorraad: terugheveling (cat. 5)
2. Zonder watervoorraad: terugheveling (cat. 2)

Wijze van verontreiniging:

1 en 2: Terugheveling

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x(2)			x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

1. AB
2. EA


Toelichting Belgaqua:

Voor luchtbevochtiging d.m.v. een stoombevochtiger zie werkblad 01-010-002

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-010-002 • Huishoudelijke stoomproductie**Productie van stoom of warm water zonder
recuperatie van condensaat (≤ 10 bar)****Beschrijving:**

Installatie voor productie van stoom of warm water, waarbij geen condensaat wordt gerecupereerd bij drukken lager of gelijk aan 10 bar.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 2)
- Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 3)
- Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					
$p > \text{atm}$		x(a)	x(b)	x(c)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-HD-LB
- AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- AA-AB-AC-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- EA
- CA
- BA


Toelichting Belgaqua:

- De beveiligingen dienen steeds beschermd tegen te hoge temperaturen
- Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de stoom- of warmwaterproductie kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-010-003 • Huishoudelijke stoomproductie**Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat (> 10 bar)****Beschrijving:**

Installatie voor productie van stoom of warm water, waarbij geen condensaat wordt gerecupereerd bij drukken hoger dan 10 bar.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- a) Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 2)
- b) Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 3)
- c) Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(a)	x(b)	x(c)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-HD-LB
 - b) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
 - c) AA-AB-AC-AD-AF-BA
- voor a, b en c: zie toelichting

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:**

AA-AB-AD


Toelichting Belgaqua:

Aangezien enkel de beveiligingen van de familie A bestand zijn tegen drukken hoger dan 10 bar, wordt de vereiste beveiliging AA-AB-AD.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-010-004 • Huishoudelijke stoomproductie**Productie van stoom of warm water
met recuperatie van condensaat****Beschrijving:**

Installatie voor productie van stoom of warm water, waarbij condensaat wordt gerecupereerd.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	I	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

AA-AB-AD

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

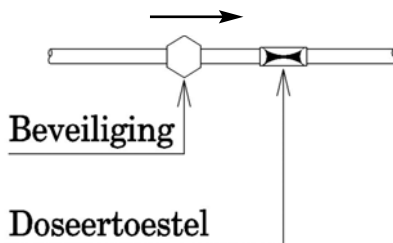
n.v.t.

Toelichting Belgaqua: -

Datum: 18-12-2006

WERKBLAD: 01-011-001 • Huishoudelijke dosering**Dosering van additieven categorie 3 of 4
voor niet-drinkbare toepassingen****Beschrijving:**

Doseertoestellen voor toevoegen van additieven die niet behoren tot categorie 5, waarbij het behandelde water voor niet-drinkbare toepassingen wordt aangewend.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- a) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 3)
- b) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x(a)	x(b)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- b) AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

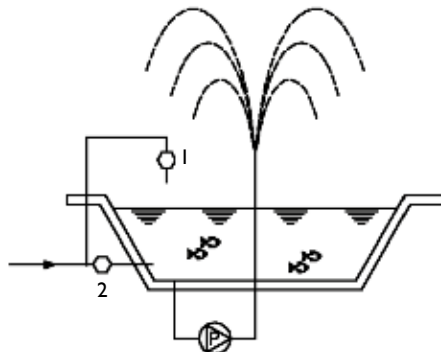
- a) CA
- b) BA

Toelichting Belgaqua:

n.v.t.

WERKBLAD: 01-012-001 • Fontein en vijver**Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver****Beschrijving:**

Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver door middel van drinkwater.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

1. Terugheveling (cat. 5)
2. Terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing.

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					x(1)
$p > \text{atm}$					x(2)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AD

Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: n.v.t.

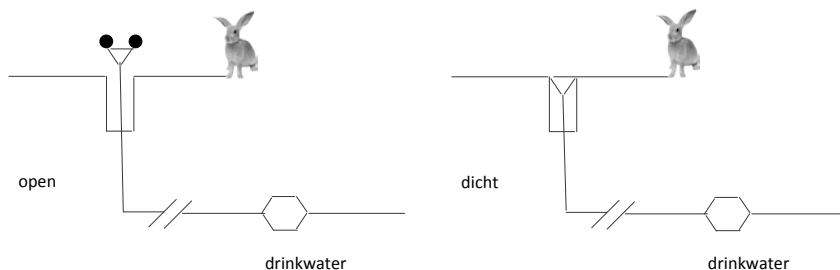
Toelichting Belgaqua:

Indien de vulling stroomopwaarts van de beveiliging door de vijverinhoud komt, mag deze leiding niet in contact komen met het water in de vijver.
Er moet dus voldaan zijn aan de dubbelwandigheid van de doorvoer.

Datum: 25-11-2002

WERKBLAD: 01-013-001 • Huishoudelijke tuinirrigatiesysteem**Ingegraven tuinirrigatiesysteem****Beschrijving:**

Irrigatiesysteem met verzonken sproeier.

Principeschets:

In gesloten stand bevindt de open sproeier zich onder het maaiveld.

Risicoanalyse:

- a) Terugheveling (cat. 5)
- b) Terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing.

Installatiematrix:

Druk	Vloeistofcategorie				
	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					x(a)
$p > \text{atm}$					x(b)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- a) AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC (*)
- b) AA-AB-AD

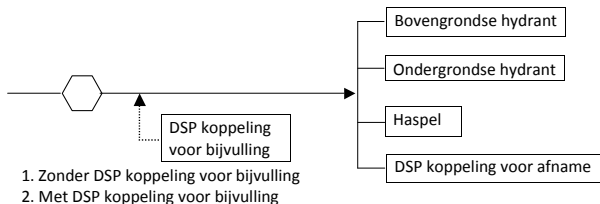
Gedoopte beveiliging Belgaqua: n.v.t.**Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:** n.v.t.**Toelichting Belgaqua:**

(*) Zie NBN EN 1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.

Datum: 01-01-2014

WERKBLAD: 01-014-001 • Manuele brandblusinstallatie**Manuele brandblusinstallatie****Beschrijving:**

Brandweervoorziening die rechtstreeks aangesloten is op het drinkwaternet.

Principeschets:**Risicoanalyse:**

- 1: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 2: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging:

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = \text{atm}$					
$p > \text{atm}$		x(1)			x(2)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

- 1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
- 2: AA-AB-AD

Gedoogde beveiliging Belgaqua: n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

- 1: EA
- 2: AA-AB

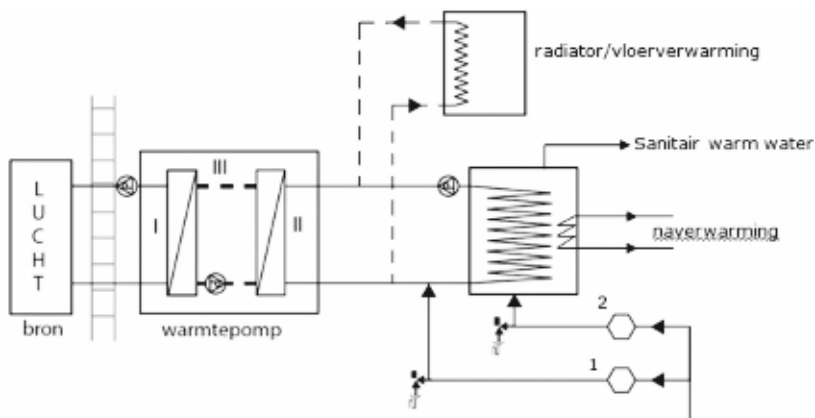
Toelichting Belgaqua:

- Indien de brandkraan voor andere doeleinden gebruikt wordt dan brandbestrijding, dan moet de beveiliging 1 voor deze specifieke toepassing bepaald worden.
- De beveiligingen 1 en 2 moeten aan het begin van de aftakking geplaatst worden om terugstroming van stilstaand water te vermijden.

Datum: 05-12-2018

WERKBLAD: 01-016-001 • Huishoudelijke warmtepomp**Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp lucht****Beschrijving:**

Warmtepomp met als warmtebron lucht.

Principeschets:

I. primaire kring warmtepomp
 II. secundaire kring warmtepomp
 III. gaskring

I. Vulling secundaire kring
 2. Voeding warmwaterproductie

Opmerking: voor naverwarming warmwaterproductie: zie werkbladen reeks 01-005.

Risicoanalyse:

De primaire kring van de warmtepomp beïnvloedt de categorie van de secundaire kring van de warmtepomp niet (*).

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

Werkbladen 01-004-002, 01-005-002, 01-005-003, 01-005-004 zijn hier van toepassing voor de bepaling van beveiliging 1 en 2.

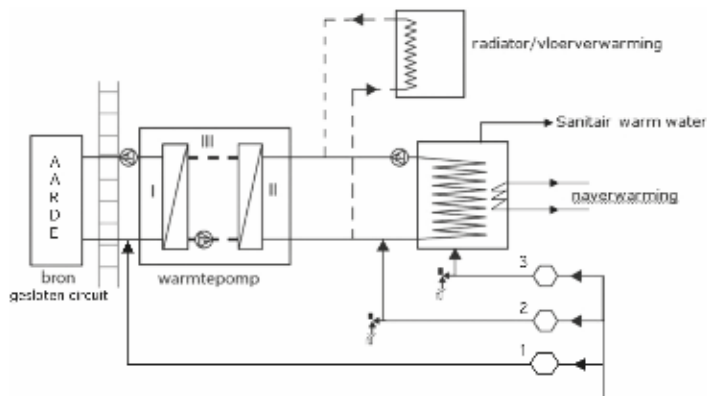
Toelichting Belgaqua:

- (*) : een warmtepomp wordt aanzien als een dubbelwandige eenheid indien lekdetectie (visueel of akoestisch) is voorzien bij defect.
- De beveiligingen 1 en 2 moeten apart uitgevoerd worden en kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.
- Indien op de primaire of secundaire kring van de warmtepomp bijkomende warmtewisselaars geplaatst worden, dient voor deze een aparte risicoanalyse te gebeuren.

Datum: 18-07-2012

WERKBLAD: 01-016-002 • Huishoudelijke warmtepomp**Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp
gesloten energiebron****Beschrijving:**

Warmtepomp met als warmtebron gesloten ingegraven systemen en/of grondboringen.

Principeschets:

- I. primaire kring warmtepomp
- II. secundaire kring warmtepomp
- III. gaskring

- 1. Vulling primaire kring
- 2. Vulling secundaire kring
- 3. Voeding warmwaterproductie

Risicoanalyse:

- 1a) Enkelwandige uitwisseling tussen bron en primaire kring (I) warmtepomp: terugheveling en/of terugpersing (cat. 3 (*))
- 1b) Enkelwandige uitwisseling tussen bron en primaire kring (I) warmtepomp: terugheveling en/of terugpersing (cat. 4 (*))
- 1c) Enkelwandige uitwisseling tussen bron en primaire kring (I) warmtepomp: terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)
- 2. De primaire kring van de warmtepomp beïnvloedt de categorie van de secundaire kring van de warmtepomp niet (**)
- 2a) Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
- 2b) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3a) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2, secundaire kring max. cat. 3)
- 3b) Secundaire kring additieven cat. 4 en enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie): terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)
- 3c) Secundaire kring additieven cat. 4 en dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie): terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-016-002 • Huishoudelijke warmtepomp**Wijze van verontreiniging:**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(3a)(3c)	x(1a)(2a)	x(1b)(2b)(3b)	x(1c)

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1a) + 2a): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

1b) + 2b): AA-AB-AD-AF-BA

1c): AA-AB-AD

3b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

3a) + 3c): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1a) en 2a): CA

1b) en 2b): BA

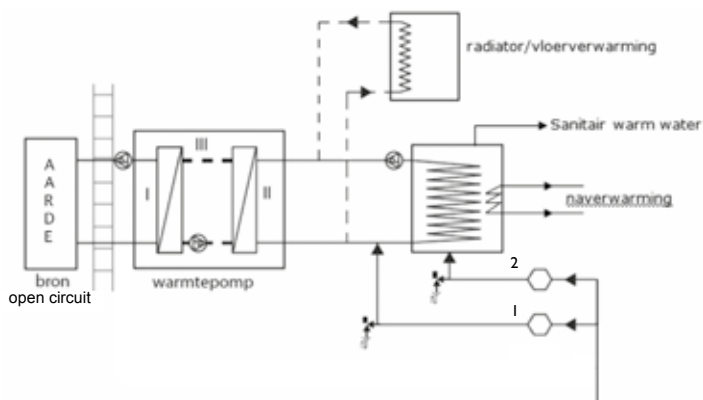
3a) en 3c): EA

Toelichting Belgaqua:

- (*) de bron wordt beschouwd als een cat. 3 of cat. 4 indien het een gesloten circuit betreft met lekdetectie op de primaire kring (visueel of akoestisch) bij defect.
- (**): een warmtepomp wordt aanzien als een dubbelwandige eenheid indien lekdetectie (visueel of akoestisch) is voorzien bij defect.
- 3b): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1, 2 en 3 moeten apart uitgevoerd worden en kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.
- Indien op de primaire of secundaire kring van de warmtepomp bijkomende warmtewisselaar geplaatst worden, dient voor deze een aparte risicoanalyse te gebeuren

WERKBLAD: 01-016-003 • Huishoudelijke warmtepomp**Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp open energiebron****Beschrijving:**

Warmtepomp met als warmtebron een open grondboring of een open bron.

Principeschets:

I. primaire kring warmtepomp
 II. secundaire kring warmtepomp
 III. gaskring

I. Vulling secundaire kring
 2. Voeding warmwaterproductie

Risicoanalyse:

De primaire kring van de warmtepomp beïnvloedt de categorie van de secundaire kring van de warmtepomp niet (*)

1a) Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)

1b) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

2a) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2, secundaire kring max. cat. 3)

2b) Secundaire kring additieven cat. 4 en enkelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie): terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

2c) Secundaire kring additieven cat. 4 en dubbelwandige warmtewisselaar (warmwaterproductie): terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)

WERKBLAD: 01-016-003 • Huishoudelijke warmtepomp**Wijze van verontreiniging:**

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix:

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(2a)(2c)	x(1a)	x(1b)(2b)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717:

1a):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

1b):AA-AB-AD-AF-BA

2b): Niet toegelaten: zie toelichting Belgaqua

2a) en 2c):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Gedoopte beveiliging Belgaqua:

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua:

1a): CA

1b): BA

2a) en 2c): EA

Toelichting Belgaqua:

- (*) : een warmtepomp wordt aanzien als een dubbelwandige eenheid indien lekdetectie (visueel of akoestisch) is voorzien bij defect.
- 2b): Deze toepassing is niet toegelaten omdat het warm water gebruikt zal worden voor sanitaire en/of voedseltoepassingen (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
- De beveiligingen 1 & 2 moeten apart uitgevoerd worden en kunnen niet door één enkele beveiliging vervangen worden.
- Het is aangewezen de warmwaterproductie te beveiligen tegen overdruk.
- Indien op de primaire of secundaire kring van de warmtepomp bijkomende warmtewisselaars geplaatst worden, dient voor deze een aparte risicoanalyse te gebeuren.

DEEL III: TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING

Als er geen door Belgaqua gedoopte beveiliging beschikbaar is, werd de vermelding 'NVT' toegevoegd.

Deze installaties en toestellen werden reeds voor een deel beoordeeld volgens de werkbladen, gebaseerd op de NBN EN 1717.

Belgaqua stelt regelmatig nieuwe werkbladen op om de toepassingen op de meest uitgebreide wijze te dekken. Ze zijn allemaal beschikbaar via www.belgaqua.be.

De werkbladen bepalen welke beveiligingen nodig zijn in functie van de beschreven omstandigheden.

Andere installaties kunnen tevens ter goedkeuring aangeboden worden volgens de principes van NBN EN 1717.

WERKBLADEN VOOR INSTALLATIES EN TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING

Voor het meest recente overzicht van deze werkbladen, raadpleeg de Belgaqua website.

WB 06-000-010	Onderbreking naar de afvoer voor beveiligingen en toestellen
WB 06-000-020	Leidingen met stagnerend water
WB 06-010-010	Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.
WB 06-010-020	Permanent ondergedompelde voeding en/of spoeling voor een bad, lavabo, gootsteen, uitgietskaf
WB 06-010-030	Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen voor huishoudelijke toepassingen in een niet-huishoudelijke omgeving
WB 06-010-040	Gewone kraan voor bad, douche, lavabo, gootsteen
WB 06-010-050	Kraan voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan) voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving
WB 06-010-060	Spoelsysteem voor WC met randspoeling zonder additieven
WB 06-010-070	Spoelsysteem voor WC met randspoeling met additieven
WB 06-010-075	Spoelsysteem voor WC met randspoeling met dubbel gevoede spoelsystemen, al dan niet met additieven
WB 06-010-080	Spoelsysteem voor urinoir met niet-horizontale randspoeling
WB 06-010-090	Handsproeier voor WC en bidet
WB 06-010-100	Kappersstoel
WB 06-020-010	Water van vreemde herkomst
WB 06-030-010	Koudwatertoestel
WB 06-030-020	Ijsblokjes - schilferijstoestel
WB 06-030-030	Spoelbak met gedompelde voeding
WB 06-030-040	Handsproeier voor spoelbak
WB 06-030-050	Spoelbak of toestel voor het wassen van groenten
WB 06-030-060	"Bain-Marie"-bak voor het warm houden van voedsel
WB 06-030-070	Kookpot met afgesloten dubbel wand
WB 06-030-080	Vaatwastoestel
WB 06-030-090	Afvalverbrijzelaar
WB 06-030-100	Combi-steamer (≤ 10 bar)
WB 06-030-110	Drankautomaten
WB 06-030-120	Zetmeelafscheider
WB 06-030-130	Bierspoelsysteem
WB 06-030-140	Pastakoker
WB 06-030-150	Teppanyaki
WB 06-030-160	Spoelbakje voor het spoelen van ijslepels
WB 06-030-170	Bierglazenspoelbak
WB 06-040-020	Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven (cat.3 of 4)
WB 06-050-020	Centrale verwarmingsinstallatie zonder of met additieven cat.3, gecombineerd met warmwaterproductie
WB 06-050-030	Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen. Warmtewisseling door enkelwandige wisselaar
WB 06-050-035	Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met warmwaterproductie voor niet-drinkbare toepassingen
WB 06-050-040	Centrale verwarmingsinstallatie met additieven cat.4, gecombineerd met warmwaterproductie voor drinkbare toepassingen. Warmtewisseling door dubbelwandige wisselaar
WB 06-050-050	Waterverwarmingsinstallaties

WB 06-050-060	Sanitaire warmwaterbereiding en CV via satellietunit door middel van gemeenschappelijke verwarming zonder additieven of met additieven cat. 3
WB 06-060-010	Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (voor menselijke consumptie)
WB 06-060-015	Waterontharding en anti-neerslagbehandeling (niet voor menselijke consumptie)
WB 06-060-020	Waterbehandeling (voor menselijke consumptie) door middel van doseren van additieven
WB 06-060-030	Waterbehandeling door filtratie, maasgrootte $\geq 0,1 \mu\text{m}$
WB 06-060-035	Waterbehandeling door filtratie, maasgrootte $< 0,1 \mu\text{m}$
WB 06-060-040	Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor drinkbare toepassingen
WB 06-060-050	Waterbehandeling d.m.v. elektrolyse voor niet-drinkbare toepassingen
WB 06-070-020	Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven in de verwarmingskring
WB 06-070-040	Zwembadverwarming zonder additieven of met additieven cat.3 in de verwarmingskring, uitgerust met warmwaterproductie
WB 06-070-050	Zwembadverwarming met additieven cat.4 in de verwarmingskring, uitgerust met warmwaterproductie
WB 06-080-010	Drukverhogingsinstallatie
WB 06-080-020	Hogedrukreiniger
WB 06-080-030	Carwash
WB 06-080-040	Industriële wasmachine
WB 06-080-050	Reinigingshaspel of -lans
WB 06-090-020	Warmwaterproductie d.m.v. zonnepaneel, zonder of met additieven cat.3 in de verwarmingskring
WB 06-090-030	Warmwaterproductie d.m.v. zonnepaneel met additieven cat.4 in de verwarmingskring
WB 06-090-050	Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel zonder of met additieven cat.3
WB 06-090-060	Zwembadverwarming en warmwaterproductie door zonnepaneel met additieven cat.4
WB 06-100-010	Luchtbevochtiging
WB 06-100-020	Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat ($\leq 10 \text{ bar}$)
WB 06-100-030	Productie van stoom of warm water zonder recuperatie van condensaat ($> 10 \text{ bar}$)
WB 06-100-040	Productie van stoom of warm water met recuperatie van condensaat
WB 06-110-010	Dosering van additieven categorie 3 of 4 voor niet-drinkbare toepassingen
WB 06-120-010	Vulling en/of bijvulling van een fontein of vijver
WB 06-130-010	Ingegraven tuinirrigatiesysteem
WB 06-140-010	Manuele brandblusinstallatie
WB 06-140-020	Automatische brandblusinstallatie
WB 06-150-010	Mobiele installaties met watervoorraad/tank
WB 06-150-020	Mobiele installaties zonder watervoorraad/tank
WB 06-160-010	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp lucht
WB 06-160-020	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp gesloten energiebron
WB 06-160-030	Warmwaterproductie en/of C.V. door warmtepomp open energiebron
WB 06-170-010	Medisch bad
WB 06-170-030	Bedpanreiniger
WB 06-170-040	Tandheelkundige unit
WB 06-170-050	Autoclaaf/sterilisator
WB 06-170-060	Slophopper
WB 06-180-010	Labokranen
WB 06-190-010	Nooddouche voor lichaam en ogen zonder watervoorraad/tank
WB 06-190-020	Nooddouche voor lichaam en ogen met watervoorraad/tank

CONFORM BEVEILIGD EN DRINKWATERTECHNISCH VEILIGE TOESTELLEN, GOEDGEKEURDE BEVEILIGINGEN EN GEATTESTEERDE FLUÏDA

niet exhaustieve lijst - volledige referenties zie
www.belgaqua.be

Industriële wasmachines/droogkasten	107
Grootkeuken apparatuur	108
Drankautomaten	111
Ijsblokjesmachines	111
Doseertoestellen	112
Luchtbevochtigers	112
Medische apparaten	113
Sanitaire toestellen	114
Disconnectiereservoirs	119
Bijvulsystemen voor water van vreemde herkomst	120
Dubbelwandige warmtewisselaars	122
Warmterecuperatie	122
Klimatisatietoestellen	123
Montageplaat met geïntegreerde vulset, max. Cat.3	123
Wandketels uitgerust met beveiliging type CA op de vulling van de CV kring	124
Vulset voor vulling van chauffagekring, max. Cat.3	125
Vulset voor vulling van chauffagekring, Cat.4	125
Mengkranen	126
Sanitaire kranen	133
Gecombineerde vul/overloop voor huishoudelijke baden	133
Kranen voor slangaansluitingen	133
Vorstvrije kranen	135
Afsluitkranen gecombineerd met een EA keerklep	136
Afsluitkranen gecombineerd met een EB-ED keerklep	140
Water behandeling	141
Onderbreking naar de afvoer	141
Diverse toestellen	142
AB beveiligingen	143
BA beveiligingen	145
CA/CAB beveiligingen	146
DB beveiligingen	147
EA keerkleppen	152
EB keerkleppen	154
HA beveiligingen	155
HD beveiligingen	155
Veiligheidsgroepen	157
Fluida van Categorie 3	158

INDUSTRIËLE WASMACHINES/DROOGKASTEN

ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.

Mistecka 1116
742 58 PRIBOR
Czech Republic
T : +420 556 768 800
www.alliancelaudry.com

Industriële Wasmachines

ALLIANCE LAUNDRY

SF3JGBSG407UG50, SF3JGBSP407UG50,
SF3JXASP407UG50, ST2JXASP407UG50,
ST3JGASP407UG50, ST3JXASP407UG50,
NF3JGBSG407UG50, NF3JGBSP407UG50,
NF3JXASP407UG50, NT2JXASP407UG50,
NT3JGASP407UG50, NT3JXASP407UG50

ALLIANCE LAUNDRY Systems

WF65B, WF80B, WF105B, WF135B, WF180B,
WF240B, WF280B, WF350BW, WF450BW,
WF600BW

IPSO

IYE065, IYE080, IYE105, IYE135, IYE180,
IYE240, IYE280

PRIMUS

PYE065, PYE080, PYE105, PYE135, PYE180,
PYE240, PYE280

Industriële droogkast

IPSO

DR025 (BU025), DR030 (BU030), DR035
(BU035), DR055S (BU055), DR050 (BU050),
DR075 (BU075), DR120 (BU120), DR170
(BU170), DR200 (BU200)

ELECTROLUX Professional

SPACES - POST X - Borsbeeksebrug 34
2600 Antwerpen
België
T : +32 2 620 09 20
benelux@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Industriële Wasmachines

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Reeks G6000 : WH6-6, WH6-7, WH6-8,
WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Reeks : WSB, WHB

GROOTKEUKEN APPARATUUR

DIAMOND EUROPE SA

Vilvoordsesteenweg 92

1120 Brussel

België

T : +32 2 421 08 32

info@diamond-eu.com

www.diamond-europe.com

Industriële vaatwasmachines

DIAMOND

Active Wash : 015-25D/6, 03D/6H, 03D/6S, 051D/6M, 051D/6M-A, 051D/6M-PS, D26/6B, D26/6B-AC, D26/6B-AC-RC, D26/6B-RC, D281/6, D281/6-A, D281/6-PS, D281/6B, D86/6, D86/6-A, D86/6-PS, D86/6B, D86/6B-AC, D86/6M, DCR37/6-AC, DCR37/6-AC-RC

Best Wash : D281/6-AC, DATIC37E/7(230/3-DX), DBS5/6, DBS5/6-AC, DCR49/6-AC, DCR49/6-AC-RC, DCS9/6, DCS9/6-AC, DCS9/6-AC-RC, DCS9/6-RC, DFE6/6-AC, DFS7/6, DFS7/6-AC

Fast Wash : 046D/6, 046D/6-A, 046D/6-PS, 04D/6H, 04D/6S, DC202/6, DC202/6R, DC402/6, DC402/6-A, DC402/6-PS, DC402/6R, DC502/6, DC502/6-A, DC502/6-PS, DC502/6M, DC502/6M-A, DC502/6M-PS, DK7/6

Traction Line : D117E/7, D117E/7(230/3-DX), D117E/7(230/3), D117E/7(DX), D160E/7, D160E/7(230/3-DX), D160E/7(230/3), D160E/7(DX)

Traction Line Plus : D604/6H, D701/8P, DATIC20E/7, DATIC20E/7(230/3-DX), DATIC20E/7(230/3), DATIC20E/7(DX), DATIC37E/7, DATIC37E/7(230/3), DATIC37E/7(DX), DP32L/8P, DP7L/8P, DFE8/6-AC, DXE8/6-AC, DFE8/6, DGS8/6, DXE8/6

ELECTROLUX Professional

SPACES - POST X - Borsbeeksebrug 34

2600 Antwerpen

België

T : +32 2 620 09 20

benelux@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com

HOBART BELGIUM bvba

Industriestraat 6

1910 Kampenhout

België

T : +32 16 60 60 40

wim.cornelis@hobart.be

www.hobart.be

JEROS A/S

Nyborgvej 8

5750 Ringe

Denmark

T : + 45 63 62 39 13

jeros@jeros.com

www.jeros.com

Stoomoven

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Reeks : Skyline Premium, Skyline Premium S,
Skyline Pro, Skyline Pro S

Industriële vaatwasmachines

ELECTROLUX

Reeks : EHT8, NHT8

EMR 140, EMR 165, EMR 180, EMR 200,
EMR 250, EMR 300

ELECTROLUX PROFESSIONAL

ELA, ALAI, ESDIAG, EXL, EHT 60, PNC 400074
EUCA1DDG, EUCA

Industriële vaatwasmachines

HOBART

AMX?, AU?, CARE?, CN?, CP?, CS?, ECOMAX
7?, ECOMAX F5?, ECOMAX G4?, ECOMAX
H6?, FP?, FTN?, FTP?, FTT?, FUX?, FX?, GC?, GP?,
GX?, RO-C, RO-S, SD-H, SE-H, TLW?, UP?, UX?,
WWA?, Flow Line

Stoomoven

HOBART

HICS? CHEF'S COMBI

Stoomoven

BONNET

BICS? CHEF'S COMBI

Industriële vaatwasmachines

JEROS

8100, 8105, 8150, 8160, 9110, 9115, 9117,
9120, 9130, 9210, 9215

LAMBER Srl

Via Italia 6
26855 Lodivecchio (LO)
Italy
T : +39 71 75 32 02
info@lamber.it
www.lamber.it

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co.KG

Halberstädter Strasse 2a
38300 Wolfenbüttel
Deutschland
T : +49 5331 89 251
ml@mkn.de
www.mkn.eu

Industriële vaatwasmachines

LAMBER

Reeks EFTE : 01F SRS, 045F SRS, F92 SRS, F94 SRS, P440 CV SRS, P440 SRS
Reeks ELLE : 015/24L SRS, L21RGB CV SRS, L21RGB SRS, L25 SRS, L305 CV SRS, L305 SRS
Reeks LB : S400-S460 SRS, S480-S510 SRS
Reeks LP : LP31 CV SRS, LP38 CV SRS, LP6 CV SRS, LP8 CV SRS, P550 CV SRS, P700 CV SRS, PT1500 CV SRS, PT800 CV SRS, PT850 CV SRS, LP31 SRS, LP38 SRS, LP6 SRS, LP8 SRS, P550 SRS, P700 SRS, PT1500 SRS, PT800 SRS, PT850 SRS
Reeks MATIC-LINEAR : LINEAR10 SRS, LINEAR100 SRS, LINEAR20 SRS, LINEAR30 SRS, LINEAR40 SRS, LINEAR60 SRS, LINEAR80 SRS, LP3000 SRS, M10 SRS, M115 SRS, M130 SRS, M150 SRS, M180 SRS, M20 SRS, M200HK SRS, M250HK SRS, M300HK SRS, M33 SRS, M39 SRS, M49 SRS, M59 SRS, MA10 SRS, MA20 SRS, MA33 SRS, MA39 SRS, MA49 SRS, MA59 SRS

Stoomoven

FLEXICOMBI

FKECOD615, FKECOD621, FKECOD115, FKECOD121, FKECOD215, FKECOD221, FKGCOD615, FKGCOD621, FKGCOD115, FKGCOD121, FKGCOD215, FKGCOD221, SKECOD623, SKECOD610, DKECOD115-115C, DKECOD115-115T, DKECOD115-121C, DKECOD115-121T, DKECOD115-615C, DKECOD115-615T, DKECOD115-621C, DKECOD115-621T, DKECOD121-115C, DKECOD121-115T, DKECOD121-121C, DKECOD121-121T, DKECOD121-615C, DKECOD121-615T, DKECOD121-621C, DKECOD121-621T, DKECOD615-615C, DKECOD615-615T, DKECOD615-621C, DKECOD615-621T, DKECOD621-615C, DKECOD621-615T, DKECOD621-621C, DKECOD621-621T, TKECOD610-610O, TKECOD610-610T, TKECOD623-623O, TKECOD623-623T

DRANKAUTOMATEN

Coffee Service Group B.V.

t'Walletje 74
8300 Knokke-Heist
Belgique
T : +32 50 55 12 51
info@fksbenelux.com
www.coffee-service-group.com

FRANKE

A300 FM, A300 MS, A300 NM, A400, A400FM,
A400MS, A600FM, A600MS, A800FM, A1000FM,
SB1200, SB1200FM, YUNIO MS, YUNIO SI MS,
YUNIO S2 MS

YUNIO

YUNIO : X30, X40, X41, X50, X60, X61, X80,
X82, X90, X91, X92, X95, X100, X200

IJSBLOKJESMACHINES

ITV Ice Makers S.L.

Av. Dels Hostalers (Pl. Sector 13)
46394 Riba-Roja de Turia (Valencia)
Spain
T : +34 961 667 638
cert@itv.es
www.itv.es

ICETECH

SS: 25, 35, 45, 60, 80, 120
PS: 22, 32, 42, 52, 62, 82, 122

ITV

DELTA MAX: MDP 150, MR 400, NG 110,
NG 150, NG 30, NG 35, NG 45, NG 60, NG 80
ECO: 35, 45, 60, 80, 120, 135
GALA: MDP 150, MR 400, NG 110, NG 150,
NG 30, NG 35, NG 45, NG 60, NG 80
HNG KITCHEN ICE
IQ50C, IQ85C, IQ600, IQ165, IQ160C, IQ200;
IQN240, IQN300; IQ400; IQN500
QUASAR: 130 C, 150 C, 20 C, 30 C, 40 C,
40SC, 50 C, 60 C, 90 C, MQ 200
SPIKA: MS 220, MS 410, NG 100, NG 150,
NG 50, NG 70
SUPERSTAR: NG 110, NG 150, NG 45, NG 60, NG 80
SUPERSTAR PLUS : MDP 150, MR 400

DOSEERTOESTELLEN

DIVERSEY Belgium

Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
België
T : + 32 16 61 77 77
J.Cammaerts@solenis.com
www.solenis.com

ECOLAB bvba

Noordkustlaan 16c
1702 Groot-Bijgaarden
België
T : + 32 2 467 51 11
Wim.Haenen@ecolab.com
www.be.ecolab.eu

DIVERSEY

Clax Revoflow, DB (DQFM A-GAP), DC (DQFM R-GAP), J-FLEX, J1000, J2000, QFM High Flow A-Gap, QFM Low Flow A-GAP, QFM Low Flow R-GAP, Quattro Select Air-Gap, QuattroSelect safe-gap SKU1219425, Suma Revoflow

ECOLAB

ECOPLUS PDRX, PENGUIN PRO HF, PENGUIN PRO LF, PENGUIN 4U LF, PENGUIN 4U HF, Aquanomic Solid Dispenser
ECOPLUS FUTURE SB, ECOPLUS FUTURE SD, ECOPLUS FUTURE SDR-ST, ECOPLUS FUTURE SDRX, ECOPLUS FUTURE SDX
APEX DETERGENT Dispenser, APEX RINSE Dispenser, APEX PRESOAK Dispenser, APEX POT & PAN Dispenser, APEX MANUAL DISHWASHING Dispenser, SOLID CENTRAL DOSING
PENGUIN FOAM BA, TOPMATER-J20 BA, TOPMATER-J20 CA

LUCHTBEVOCHTIGERS

CAIROX Belgium nv

Hoogstraat 180
1930 Zaventem
België
T : + 32 2 711 94 01
michael.andre@cairox.be
www.cairox.be

VAPAC

LMV, LRPD, VIRTUOSO VE

CONDAIR NV

De Vunt 13, bus 5
3220 Holsbeek
België
T : +32 16 980 229
sofie.donckers@condair.com
www.condair.be

CONDAIR

EL, GS, RS, CP3

DriSteem (DSH) Belgium

Grote Hellekenstraat 54b
3520 Zonhoven
België
T : +32 11 666 880
info@dristeembelgium.be
www.dristeembelgium.be

DRISTEEM

GTS reeks LX, RTS reeks RX , XTP reeks E

National Environmental Products (Neptronic)

400 Boulevard Lebeau
H4N 1R6 Montreal
Québec - Canada
T : +1 514 333 1433
contact@neptronic.com
www.neptronic.com

NEPTRONIC

SF SKE4-E 05 ?, SF SKE4-E 10 ?, SF SKE4-E 20 ?,
SF SKE4-E 30 ?, SF SKE4-E 40 ?, SF SKE4-E 50 ?,
SF SKE4-E 60 ?, SF SKE4-E 80 ?, SF SKE4-E 90 ?,
SF SKE4-E 100 ?, SF SKE4-E 110 ?, SF SKE4-E 120 ?

MEDISCHE APPARATEN

DÖRR KAMPEN BV

Haatlanderdijk 25
8263 AN Kampen
Nederland
T : + 31 38 33 14 200
info@dorrkampen.nl
www.dorrkampen.nl

Bedpanreinigers

DÖRR

Nova Easy Clean, Nova 1000, Nova 2000,
Nova 4000 mits plaatsing EA beveiliging op de
koudwater aansluiting

Reiniging-en desinfectietoestellen

DÖRR

Nova Sonic BA, Nova Clean BA, Nova Combi
BA, Dörr Scopenvoorreiniger

KAVO Dental GmbH

Bismarckring 39
88440 Biberach an der Riss
Deutschland
T : +49 7351 563322
daniel.majer@kavo.com
www.kavo.com

SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH

Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Deutschland
T +49 6251 16 2493
hans-peter.frey@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Tandartsstoelen

KaVo

amiQa TM, amiQa S, amiQa C, ESTETICA E80
VISION T, ESTETICA E80 VISION C, ESTETICA
E70 VISION T, ESTETICA E70 VISION S,
ESTETICA E70 VISION C, PRIMUS 1058 LIFE C,
uniQa T, uniQa TM, uniQa S, uniQa C

Tandartsstoelen

DENTSPLY SIRONA

TREATMENT CENTER D3685

SIRONA

SINIUS D356 I, SINIUS CS D356 I, SINIUS TS
D356 I, INTEGO D3543, INTEGO PRO D3543,
INTEGO TURN D3543, INTEGO PRO TURN
D3543

SANITAIRE TOESTELLEN

DELABIE

18 rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin
France
T : +33 3 22 60 22 70
sophie.geffroy@delabie.fr
www.delabiebelux.com

Spoelkranen voor WC/urinoirs

DELABIE

464300, 464306, 763300, 763266, 763256,
763BOX + 763040, 564000 + 464000, 564000BE
+ 464000, 564005 + 464000, 564005BE +
464000, 564060 + 464006, 564060 + 763000,
564060 + 763030, 564060 + 763040, 564060
+ 763041, 564060BE + 464006, 564060BE
+ 763000, 564060BE + 763030, 564060BE
+ 763040, 564060BE + 763041, 564065 +
464006, 564065 + 763000, 564065 + 763030,
564065 + 763040, 564065 + 763041, 564065BE
+ 763000, 564065BE + 763030, 564065BE +
763040, 564065BE + 763041, 564065BE +
464006, 565065 + 763000, 565065BE + 763000,
763BOX + 763000, 763BOX + 763030, 763BOX
+ 763041, 464SBOX + 464000, 464PBOX +
464006

Spoelkranen voor WC/urinoirs

DELABIE

778755, 760110

KIT TEMPOCHASSE TC, 760210

KIT TEMPOCHASSE TC, 761110

TEMPOFLUX TC, 761210

KIT TEMPOFLUX TC, 463030 TEMPOMATIC

WC TC, 463150 TEMPOMATIC WC TC,

762902 TEMPOFLUX 2, 762901 TEMPOFLUX

2, 762150 TEMPOFLUX 2 TC, 761900

TEMPOFLUX, 761627 TEMPOFLUX,

761700 KIT TEMPOFLUX TC, 761200 KIT

TEMPOFLUX TC, 760150 KIT TEMPOCHASSE

TC, 760220 KIT TEMPOCHASSE, 760700 KIT

TEMPOCHASSE TC, 761001 TEMPOFLUX,

761000 TEMPOFLUX, 761025 TEMPOFLUX,

761003 KIT TEMPOFLUX, 761002KIT

TEMPOFLUX, 761004 KIT TEMPOFLUX,

760004 KIT TEMPOCHASSE, 760005 KIT

TEMPOCHASSE, 760000 TEMPOCHASSE

WC

DELABIE

TEMPOFIX 3 578300, TEMPOFIX 3 578300BE,

TEMPOFIX 3 578305, TEMPOFIX 3 578305BE,

TEMPOFIX 3 578400, TEMPOFIX 3 578400BE,

TEMPOFIX 3 578405, TEMPOFIX 3 578405BE,

TEMPOFLUX 2 762901, TEMPOFLUX 2 762902

GEBERIT NV

Ossegemstraat 24

1860 Meise

België

T : +32 2 252 01 11

info.be@geberit.comwww.geberit.com**WC met ingebouwde douchearm****GEBERIT**

AquaClean Alba 146.350.01.1, AQUACLEAN

Mera Classic 146.200?, AQUACLEAN MERA

COMFORT : 146.210.11.1 EAN 4025416317630,

146.210.21.1 EAN 4025416317708

AQUACLEAN SELA : 146.220.11.1

EAN 4025416284857, 146.220.21.1

EAN 4025416284871, 146.220.21.1

EAN 4025410059222, 146.226.01.1

EAN 4025410121875, AQUACLEAN SELA

SQUARE : 146.250.01.1 EAN 4025410103185,

146.250.21.1 EAN 4025410103079

Aquaclean Tuma : 146.090.11.1 EAN

4025416844198, AQUACLEAN Tuma Comfort :

146.290?, 146.270?, 146.310?

Douchezitting voor WC**GEBERIT**

Aquaclean Tuma 146.070.11.1

EAN 4025416844181

WC spoelbakken**GEBERIT**Opbouwspoelreservoirs : API17, API21, API23,
API28, API40Inbouwreservoirs : DUOFIX, DUOFIX
BASIC, DUOFIX DELTA, GIS, MONOLITH,
SANBLOC, SYSTEMFIX**IDEAL STANDARD PRODUKTIONS****GmbH**

Da Vincilaan 2 - Frame 21 Building

1935 Zaventem

België

T : +32 51 26 40 40

carlier.danny@villeroy-boc.comwww.idealstandard.be**WC spoelbakken****PROSYS**

R015667 Prosys 120 Cistern, R009767 Prosys

120 Light Frame, R009467 Prosys 120 WC

Frame, R009567 Prosys 120 3 Height Adjustable

WC frame, R015467 Prosys 120 Freestanding

WC frame, R014767 Prosys 80 Cistern, R014667

Prosys 80 Light Frame, R014367 Prosys 80 WC

Frame, R0144A6 & R0144AC Prosys NeoX WC

module, R0145A6 Prosys Comfort WC

IDEAL STANDARD

E233267, R046567, R015567

LAUFEN Schweiz AG

Wahlenstrasse 46
4242 Laufen
Switzerland
emmanuel.gerard@laufen.ch
www.laufen.ch

Roediger Vacuum GmbH

Kinzigheimer Weg 104
63450 Hanau
Deutschland
T : +49 6181 309 - 275
akhil.bhosale@roediger-vacuum.com
www.roediger-vacuum.com

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

In der Wiesen 8
7607 Eisenberg
Deutschland
T : +49 (0) 36691 598348_
ricarda.lachmann@sanit.com
www.sanit.com

SHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
T : +32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

WC met ingebouwde douchearm LAUFEN

H820691 Cleanet RIVA, H820601 Cleanet
NAVIA, A803060 INSPIRA

WC Roediger Silentium

Laufen 330062005

WC spoelbakken LAUFEN

H9201020000001, H9201030000001

WC spoelbakken SHELL

03 056 00 99 EAN 4021163161632,
03 057 00 99 EAN 4021163161649,
03 058 00 99 EAN 4021163161694,
03 059 00 99 EAN 4021163161700,
03 060 00 99 EAN 4021163161670,
03 061 00 99 EAN 4021163161687,
03 062 00 99 EAN 4021163161656,
03 064 00 99 EAN 4021163161717,
03 066 00 99 4 EAN 021163161663,
03 073 00 99 EAN 4021163161960

TECE Belgium Bvba

Gitsbergstraat 7e/Unit 16
8800 Roeselaere
België
T : + 32 24 01 61 37
info@tece.be
www.tece.com

WC spoelbakken/spoelkranen

SCHELL

COMPACT II 01 194 00 99 4021163151305,
COMPACT II 03 076 00 99 4021163151480,
SCHELLOMAT 02 202 06 99 4021163100365,
SCHELLOMAT BASIC 02 247 06 99
4021163141658, SCHELLOMAT BASIC 02 248
06 99 4021163141665, SCHELLOMAT BASIC
02 249 06 99 4021163141672, SCHELLOMAT
BASIC 02 250 06 99 4021163141689

Spoelkranen voor urinoirs

SCHELL

SCHELLOMAT: 02 478 06 99, 02 479 06 99,
02 483 06 99, 02 484 06 99, SCHELLTRONIC
01 115 06 99

WC met ingebouwde douchearm

TECE

9700201 TECEone, 9700205 TECEneo,
9700207 TECEneo, 9700200 TECEone,
9700216 TECEone set, 9700214 TECEneo set,
9700213 TECEneo set, 9700212 TECEone set

WC spoelbakken

TECE

9300291 TECEprofil, 9300300 TECEprofil,
9300301 TECEprofil, 9300303 TECEprofil,
9300309 TECEprofil, 9300322 TECEprofil,
9300335 TECEprofil, 9300344 TECEprofil,
9300388 TECEprofil, 9300389 TECEprofil,
9300500 TECEprofil, 9300501 TECEprofil,
9300600 TECE Profil, 9320013 TECEprofil,
9320016 TECEprofil, 9320308 TECEprofil,
9370021 TECEbox UR drukspoeler U1,
9370040 TECEbox UR drukspoeler U2,
9370300 TECEbox, 9370500 TECEbox Octa-II,
9370501 TECEbox Octa-II, 9371300 TECEbox,
9375300 TECEbox, 9400400 TECEbase,
9400401 TECEbase, 9400412 TECEbase,
9400413 TECEbase, 9400414 TECEbase,
9500353 TECEconstruct, 9600100 TECElux,
9600200 TECElux, 9600400 TECElux

USPA Europe

C.so della Vittoria, 14
28100 Novara
Italy
T : +39 0321 030449
info@uspa.eu
www.uspa.eu

Viega GmbH & Co.KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
T : +49 2722 61-0
info@viega.de
www.viega.de

VILLEROY & BOCH AG

Saarferstrasse BP 1120
66693 Mettlach
Deutschland
T : +352 46 821 219
Gawantka.Mona@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

WC met ingebouwde douchearm

HYGEA

IW-H2OL EAN 8809160431851, IW-H2OLC
EAN 8809160432414

WC spoelbakken

VIEGA

Prevista Dry 3H, Prevista Dry Plus 3H, Prevista
Pure 3H, Prevista Pure 3L (volledige lijst zie :
www.belgaqua.be)

WC spoelbakken

VILLEROY & BOCH

92242700

WC met ingebouwde douchearm

VILLEROY & BOCH

Supreo Select V16E N3 R1
EAN 4065467462293, Supreo Select V16E N3 R7
EAN 4065467462309, Supreo V16E N2 R1
EAN 4065467462316, Supreo V16E N2 R7
EAN 4065467462286, Tivo V22E M1 01
EAN 4062373962602

DISCONNECTIERESERVOIRS

FLOWMOTION bvba

Kleistraat 2
9320 Erembodegem
België
T : +32 2 309 67 13
g.vanweert@flowmotion.be
www.flowmotion.be

FLOWMOTION

EASYBREAK AB 15, EASYBREAK AB 20,
EASYBREAK AB 15 Mini

MPI Pumps & Irrigation BV

Hoge Mauw 1070
2370 Arendonk
Belgique
T : +32 14 45 18 80
erwin@waterislifegroup.com
www.waterislifegroup.com

WILO nv

Rusatiralaan 2
1083 Ganshoren
België
T : +32 2 482 33 33
info.be@wilo.com
www.wilo.be

HYDROPSHERE

BOOSTERBOX, COMBI DSCT, HECATON,
HOMEBOX, HYDROBOX, MINI DSCT (XL)

WILO

CO-T, COR-T

WILO

2546140 EAN 4048482740478,
2546141 EAN 4048482740485,
2528244 EAN 4016322939399,
2528245 EAN 4016322939412,
2528243 EAN 4016322939429,
2528258 EAN 4016322939870,
2528269 EAN 4016322940142,
2528270 EAN 4016322940159,
2528271 EAN 4016322940173

BIJVULSYSTEMEN VOOR WATER VAN VREEMDE HERKOMST

ELEM TECHNIC sa

rue de Gozée 81
6110 Montigny-le-Tilleul
België
T : + 32 71 29 70 70
mathilde.yu@elemtechnic.com
www.elemtechnic.com

ELEM

ELMATIC EAN 5411074191634

FLOWMOTION bvba

Kleistraat 2
9320 Erembodegem
België
T : +32 2 309 67 13
g.vanweert@flowmotion.be
www.flowmotion.be

FLOWMOTION

Easyswitch 15, Easyswitch 20, Easyswitch 15 Mini

KSB BELGIUM sa

Zoning Industriel Sud
1301 Wavre/Bierges
België
T : +32 10 43.52.11
mario.roelens@ksb.com
www.ksbbelgium.be

MPI Pumps & Irrigation BV

Hoge Mauw 1070
2370 Arendonk
Belgique
T : +32 14 45 18 80
erwin@waterislifegroup.com
www.waterislifegroup.com

POMPES NEPTUNE srl

rue du Serpolet 20
7522 Marquain
België
T: +32 69 22 21 46
logistic@pompes-neptune.be
www.pompes-neptune.be

POMPES PHC sa

rue de la Légende 16
4141 Louveigné
België
T : +32 4 360 96 99
info@pompesphc.be
www.pompesphc.be

SEM WATERBEHANDELING bv

De Run 4420
5503 LR Veldhoven
Nederland
T : +31 40 257 03 40
sem@semwaterbehandeling.nl
www.semwaterbehandeling.nl

KSB

29135200 Hya Rain 2 - EAN 4031932666381;
29135201 Hya Rain 2 Plus - EAN 4031932666374

HYDROSPHERE

Eco Rain Control Unit Smart (Ercu Smart),
Eco Rain Control Unit Silent (Ercu Silent),
Eco Rain Control Unit Pro (Ercu Pro),
MINI-RAIN, Ercu Mini, Ercu Medio, Ercu Maxi,
Ercu Mega,

NEPTUNE

PNBPA36MX34, PNBPA36MX35,
PNBPA36MX36

PHC

RAINTOP, RAINSYS

SEM

2502925

WILO nv

Rusatiralaan 2
1083 Brussel
België
T : +32 2 482 33 33
info.be@wilo.com
www.wilo.be

WILO

RAINSYSTEM AF 400
RAIN 1-24 2551468, RAIN 1-25 2551469,
RAIN 1-45 2551470, RAIN 3-24 2551471,
RAIN 3-25 2551472, RAIN 3-45 2551473
4254793 Rainsysteem AF I 50-2MEDANA
LSP205/EC, 4254795 Rainsysteem
AF I 50-2MEDANA LSP405/EC

DUBBELWANDIGE WARMTEWISSELAARS**ALFA LAVAL BENELUX BV**

Baarschot 2
4817ZZ Breda
Nederland
T : +31 76 57 91 200
benelux.info@alfalaval.com
www.alfalaval.com

ALFA LAVAL

T6Mdc, T10Bdc, TL3-BD, CB-DW

CHEC BV

Bakestraat 206
3140 Keerbergen
België
T : +32 3 317 07 07
sales@chec.be
www.chec.be

SONDEX

PHE S9A, PHE S8A, PHE S86, PHE S7A, PHE S65,
PHE S64, PHE S62, PHE S4A, PHE S47, PHE S43,
PHE S41A, PHE S37, PHE S31A, PHE S22,
PHE S21A, PHE S20A, PHE S19A, PHE S14A,
PHE S130, PHE S110, PHE S100

WARMTERECUPERATIE**Counter Flow Products BV**

Oranjestraat 10
7451 CC Holten
Nederland
T +31 85 0068 866
info@counter-flow.nl

COUNTER FLOW

Douchepijp-WTW model : VX-1700, VX-2100,
VX-2100 HF, VX-2100 TWIN HE, VX-2100
TWIN HF

KLIMATISATIETOESTELLEN

MENERGA NV

Nieuwlandlaan 133 B635
3200 Aarschot
België
T : +32 16 31 42 00
sales@menerga.be
www.menerga.be

MENERGA

ThermoCond NX

MONTAGEPLAAT MET GEÏNTEGREERDE VULSET, MAX. CAT.3

REMEHA BV

Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Nederland
T : + 32 3 230 71 06
info@remeha.be
www.remeha.be

REMEHA

7783162 Hydraulische aansluitset met vuleenheid voor Avanta Ace 28c
7783162 Hydraulische aansluitset met vuleenheid voor Avanta Ace 35c
7783162 Hydraulische aansluitset met vuleenheid voor MCR-S 24/28 MI
7783162 Hydraulische aansluitset met vuleenheid voor MCR-S 30/35 MI

REMEHA

7783162 EAN 8022945022161 voor wandketel Tzerra ACE-Matic 28c
EAN 8713809361433
7783162 EAN 8022945022161 voor wandketel Tzerra Tzerra ACE-Matic
28c G3I EAN 8713809361440
7783162 EAN 8022945022161 voor wandketel Tzerra Tzerra ACE-Matic
35c EAN 8713809361457

REMEHA

7865292 Calenta Ace-Matic 25s (GTIN 8022945041780)
7865293 Calenta Ace-Matic 35s (GTIN 8022945041797)
7865294 Calenta Ace-Matic 30c (GTIN 8022945041803)
7865295 Calenta Ace-Matic 40c (GTIN 8022945041810)
7865298 Calenta Ace-Matic 25L (GTIN 8022945041841)

DE DIETRICH

7783162 (EAN 8022945022161) voor MPX2 24/29 MI COMPACT
(EAN 8022945024868)
7783162 (EAN 8022945022161) voor MPX2 24/29 MI COMPACT G3I
(EAN 8022945024912)
7783162 (EAN 8022945022161) voor MPX2 30/35 MI COMPACT
(EAN 8022945024882)

DE DIETRICH

7869296 VIRTUENS 25 (GTIN 8022945043999)
7869297 VIRTUENS 35 (GTIN 8022945044002)
7869286 VIRTUENS 25/30 MI (GTIN 8022945043982)
7869298 VIRTUENS 35/40 MI (GTIN 8022945044019)
7869285 VIRTUENS 25/30 BIC (GTIN 8022945043975)

DE DIETRICH

7790662 Hydraulische Kit EVO HK415 EAN 3661238803428

WANDKETELS UITGERUST MET BEVEILIGING TYPE CA OP DE VULLING VAN DE CV KRING

Opmerking: bij aanwezigheid van sanitaire warmwaterproductie is de beveiliging 2 van WB 01-005-002 verplicht.

REMEHA BV

Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Nederland
T + 32 3 230 71 06
info@remeha.be
www.remeha.be

Combiketels - Warmtepomp

REMEHA

7791053 Eria Tower Ace S
EAN 3661238802926

Combiketels - Warmtepomp

DE DIETRICH

7728542 STRATEO R32 4,5 MR/E
EAN 3661238752931
7728543 STRATEO R32 6 MR/E
EAN 3661238744035
7728544 STRATEO R32 8 MR/E
EAN 3661238744059

VISSMANN BELGIUM bv-srl

Hermesstraat 14
1930 Zaventem
België
T +32 2 712 06 66
info@viessmann.be
www.viessmann.be

VISSMANN

VITODENS: 050-W, 100-W, 111-W,
200-W, 222-W, CLASSIC BPKB 25Kw

VULSET VOOR VULLING VAN CHAUFFAGEKRING, MAX. CAT.3

FIXAFLEX nv

Kasteelstraat 15
8980 Geluvelde-Zonnebeke
België
T: +32 57 46 84 51
info@fixaflex.be
www.fixaflex.com

FIXAFLEX

HSH FILLERSET: 24.80.15.?, 24.81.15.?,
24.91.15.?, 24.84.15.?, 24.85.15.?, 24.85.20.?,
24.86.15.?, 24.86.20.?, 24.71.15.?, 24.74.15.?,
24.75.15.?, 24.91.20.?

GRANDSIRE SAS

84, Rue Isaïe Sellier - BP 20003
80531 Friville-Escarbotin
France
T: +33 3 22 30 05 13
contact@grandsire.fr
www.grandsire.fr

GRANDSIRE

met CAa : 021256 , 021260,021263
met CAb : 021257, 021258, 021259, 021261

HANS SASSERATH GmbH & Co. KG

Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich
Deutschland
T : +49 2161 61050
parthe@syr.de
www.syr.de

SYR

Füllcombi CA 6828, Füllcombi EURO CA 6827

VULSET VOOR VULLING VAN CHAUFFAGEKRING, CAT.4

BWT BELGIUM nv

Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
België
T : +32 2 758 03 10
erik.dewinter@bwt.be
www.bwt.com

BWT

AQA Therm HFB 3/4"

HANS SASSERATH GmbH & Co. KG

Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich
Deutschland
T : +49 2161 61050
parthe@syr.de
www.syr.de

JUDO Wasseraufbereitung Benelux

Laerbeeklaan 72a I
1090 Brussel
Belgique
T: +32 2 460 12 88
Herve.Dudenhoeffer@judo.eu

REFLEX WINKELMANN GmbH

Gersteinstrasse 19
59227 Ahlen
Deutschland
belux@reflex.de

SYR

Füllcombi BA 6628 DN15, , Füllcombi BA 6628
plus DN 15, Füllcombi BA 6628 Euro DN 15
Connecting Centre All-in-One 3228

JUDO

HEIFI-Fül PLUS

REFLEX

6813100, Fillset Impuls 6811205

MENGKRANEN**CARESSI BV**

Weteringstraat 8
7041 GW 's Heerenberg
Nederland
T +31 76 593 91 94
info@caressi.nl
www.caressi.nl

CARESSI

Keukenmengkransen

CRISTINA Srl a socio unico

Via Fava 56
28024 Gozzano
Italy
T : +39 0322 9545
info@crs-group.it
www.cristinarubinetterie.com

CRISTINA

Eengreepsmengkransen, Tweegreepsmengkransen,
Keukenmengkransen, Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Douchepanelen
of douchecabine of douchegarnituur,
Keukenmengkransen raamoplossing

DELABIE

18 rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin
France
T +33 3 22 60 22 70
sophie.geffroy@delabie.fr
www.delabiebenelux.com

DEMM Rubinetteria s.r.l

Via pagane 20
25060 Marmentino (Bs)
Italy
T: +39 030920001
info@demmrubinetteria.it
www.demmrubinetteria.it

DESCO nv

Bijkhoevelaan 2
2110 Wijnegem
België
T :+32 3 326 33 33
info@desco.be
www.desco.be

DORNBRACHT AG & Co. KG

Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn
Deutschland
T : +49 2371 8899 900
info@dornbracht.com
www.dornbracht.com

FM MATTSSON AB

P.O.Box 480
792 27 Mora
Sweden
T : +46 250 59 60 00
info@fmm-mora.com
www.fmm-mora.com

DELABIE

Eengreepsmengkranen, Keukenmengkranen ,
Opbouwthermostaten, Inbouwthermostaten,
Douchepanelen of douchecabine of
douchegarnituur

Cassøe

Eengreepsmengkranen

DESCO COLLECTION

Eengreepsmengkranen, Opbouwthermostaten,
Douchepanelen of douchecabine of
douchegarnituur

DORNBRACHT

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Badrandmengkranen (boven
badrand), Douchepanelen of douchecabine
of douchegarnituur, Aansluitbochten,
Opbouwthermostaten, Inbouwthermostaten,
Mengkranen voor ondergedompelde voeding

DAMIXA

Eengreepsmengkranen, Inbouwthermostaten,
Aansluitbochten

MORA

Eengreepsmengkranen, Opbouwthermostaten

MORA CERA

Opbouwthermostaten

GEBERIT NV

Ossegemstraat 24
1860 Meise
België
T : +32 2 257 42 38
info.be@geberit.com
www.geberit.be

GESSI SpA

Parco Gessi
13037 Serrevalle Sesia (VC)
Italy
T : +39 0163 454 111
gessi@gessi.it
www.gessi.it

GRANDSIRE SAS

84, Rue Isaïe Sellier - BP 20003
80531 Friville-Escarbotin
France
T : +33 3 22 30 05 13
contact@grandsire.fr
www.grandsire.fr

HOTBATH BV

Nieuwland parc 210
2952 DC Alblasserdam
Nederland
T : +31 70 3994231
info@hotbath.nl
www.hotbath.nl

GEBERIT

Eengreepsmengkranen

GESSI

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Badrandmengkranen (boven
badrand), Douchepanelen of douchecabine
of douchegarnituur, Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Aansluitbochten

GRANDSIRE

Opbouwthermostaten

HOTBATH

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Badrandmengkranen
(boven badrand), Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

IDEAL STANDARD PRODUKTIONS GmbH

Da Vincilaan 2 - Frame 21 Building
1935 Zaventem
België
T : +32 51 26 40 40
carlier.danny@villeroy-boc.com
www.idealstandard.be

IKEA of Sweden AB

Tulpanvägen 8
343 81 Älmhult
Sweden
T : +46 (0) 728 864 870
michael.fox@inter.ikea.com
www.ikea.com

JEE-O INTERNATIONAL BV

Energieweg 72
6503CJ Nijmegen
Nederland
T : +31 85 043 58 20
info@jee-o.com
www.jee-o.com

KEUCO GmbH & Co.KG

Oesestraße 36
58675 Hemer
Deutschland
T : +49 2372 904 387
info@keuco.de
www.keuco.de

IDEAL STANDARD

Eengreepsmengkranen, Keukenmengkranen,
Badrandmengkranen, Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Mengkranen voor
ondergedompelde voeding, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

VIGOUR

Eengreepsmengkranen, Keukenmengkranen,
Opbouwthermostaten, Douchepanelen,
douchecabines, douchegarnituren

VENLO

Opbouwthermostaten

Ikea of Sweden

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Keukenmengkranen -
raamoplossing, Douchepanelen of douchecabine
of douchegarnituur , Opbouwthermostaten

JEE-O

Eengreepsmengkranen, Inbouwthermostaten,
Opbouwthermostaten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

KEUCO

Eengreepsmengkranen, Badrandmengkranen
(boven badrand), Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Aansluitbochten,
Douchepanelen of douchecabine of
douchegarnituur

KLUDI GmbH & Co. KG

Am Volgelsang 31-33
58706 Menden
Deutschland
T : +49 237 390 4116
Guido.Wiesendahl@kludi.com
www.kludi.com

KOHLER MIRA Ltd

Cromwell Road
GL52 5EP Cheltenham
England
T : +44 7850763959
info@kohlereurope.com
www.kohlermira.co.uk

KWC Group AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Schweiz
T : +41 62 768 63 33
roland.schlienger@kwc.com
www.kwc.com

PenTec Snelrewaard bv

Edisonweg 7
3442 AC Woerden
Nederland
T : +31 182 503 100
info@pentecbv.nl
www.pentecbv.nl

QUOOKER BV

Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
Nederland
T : +31 180 420 488
e.derijk@quooker.nl
www.quooker.com

KLUDI

Eengreepsmengkranen, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

RADA

Opbouwthermostaten, Inbouwthermostaten

KWC

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Badrandmengkranen
(boven badrand), Opbouwthermostaten,
Aansluitbochten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

DUCO & Pen Tec

Tweegreepsmengkranen gecombineerd met een
veiligheidsgroep D-MIC PenTec (8bar)

FLEX, FLEX ROUND, FLEX SQUARE

Keukenmengkranen met gekoeld, kokend,
gefilterd en/of bruisend water

FRONT

Keukenmengkranen met gekoeld, kokend,
gefilterd en/of bruisend water

REGINOX bv

Noordermorssingel 2
7461JN Rijssen
Nederland
T : + 31 548 535 635
m.geluk@reginox.com
www.reginox.com

REGINOX

Keukenmengkranen

RVB sa/nv

Industrielaan 137
1070 Brussel
België
T : +32 2 376 00 30
info@rvb.be
www.rvb.be

RVB

Eengreepsmengkranen, Tweegreepsmengkranen,
Keukenmengkranen, Badrandmengkranen
(boven badrand), Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

SHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
T : +32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SHELL

Eengreepsmengkranen, Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

Franz Joseph SCHÜTTE GmbH

Hullerweg 1
49134 Wallenhorst
Deutschland
T: +49 5407 8707 0
info@fjschuette.com
www.fjschuette.com

EISL

Keukenmengkranen

INSTMAIER

Keukenmengkranen

SCHÜTTE

Keukenmengkranen

WASSERWERK

Keukenmengkranen

Standard Hidraulica, S.A.U.

Avda.Ferreria 73-75
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
Spain
T : +34 609 984 863
alvaro.rodriguez@sth.email
www.griferiaclever.com

TOPA Bathrooms Products

Stephensonstraat 5
4004JA Tiel
Nederland
T : +31 0487-511115
pascal@topa-import.com
www.topa-import.com

WATTS INDUSTRIE FRANCE

100 route Nationale
80132 Hautvillers-Ouville
France
T : +33 4 90 332 828
info@wattswater.fr
www.wattswater.com

ZUCCHETTI RUBINETTERIA SpA

Molini di Resiga 29
28024 Gozzano
Italy
T : +39 03 22 954 000
stefano.santini@zucchettidesign.it
www.zucchettidesign.it

CLEVER

Eengreepsmengkranen, Opbouwthermostaten,
Douchepanelen of douchecabine of
douchegarnituur

BRAUER

Eengreepsmengkranen, Opbouwthermostaten,
Inbouwthermostaten, Douchepanelen of
douchecabine of douchegarnituur

WATTS

Opbouwthermostaten

ZUCCHETTI

Eengreepsmengkranen, Keukenmengkranen,
Inbouwthermostaten, Badrandmengkranen
(boven badrand), Douchepanelen
of douchecabine of douchegarnituur,
Aansluitbochten

SANITAIRE KRANEN

IKEA of Sweden AB

Tulpanvägen 8
343 81 Älmhult
Sweden
T : +46 (0) 728 864 870
michael.fox@inter.ikea.com
www.ikea.com

IKEA

HAMNSKÄR : 803-430-75, 503-472-06,
103-472-13, 003-546-09

GEKOMBINEERDE VUL/OVERLOOP VOOR HUISHOUDELIJKE BADEN

Viega GmbH & Co.KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
T : +49 2722 61-0
info@viega.de
www.viega.de

VIEGA

MULTIPLEX TRIO F: 6145.4 n° 672027,
6145.5 n° 675462, 6145.51 n° 675486,
6145.6 n° 675479
conform mits voorplaatsing van de bijgeleverde
beveiliging type DB op mengwater

KRANEN VOOR SLANGAANSLUITINGEN

Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Nederland
T : +31 35 6884 221
salesupport.nl@aalberts-ips.com
www.aalberts-ips.com

VSH

058880.8 B3500

ALTUS Bvba

Kerkepad 2
2288 Bouwel
België
T : +32 14 51 86 54
info@altus.tech
www.altus.tech

BONFIX b.v.

Holsteinstraat 4
RT 8028 Zwolle
Nederland
T : +31 88 46 00 794
vanBuur@bonfix.nl
www.bonfix.nl

FIXAFLEX nv

Kasteelstraat 15
8980 Geluveld-Zonnebeke
België
T : +32 57 46 84 51
info@fixaflex.be
www.fixaflex.com

PUTEUS GmbH

Lenenweg 6
47918 Tönisvorst
Deutschland
T : +49 2761 607-234
cert@schloesser-armaturen.de

RAMINEX international bv

Landzicht 34
3454 PE Utrecht
Nederland
T : +31 (0) 30 241 12 24
info@raminex.nl
www.raminex.nl

ALTUS

4130.15? (DN15 1/2"), 4130.20? (DN20 3/4"),
4131.15? (DN15 1/2"), 4131.20? (DN20 3/4"),
4160.15? (DN15 1/2"), 4160.20? (DN20 3/4"),
4161.15? (DN15 1/2"), 4161.20? (DN20 3/4")

BONFIX

70487 (EAN 8717845904067),
70488 (EAN 8717845904111)

PUTEUS

520 41, 520 61

PUTEUS

52214X, 52215X, 52216X, 52217X, 52219X

RAM (RAMINEX)

11001, 11002, 11005, 11006, 11007, 11008,
11013, 11014, 11015, 11016

SCHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
T : +32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL

03 417 03 99 4021163102369, 03 417 06 99
4021163102383, 03 423 03 99 4021163102505,
03 423 06 99 4021163102512, 03 441 03 99
4021163102598, 03 441 06 99 4021163102611,
03 351 06 99 4021163130911, 03 352 06 99
4021163133165, 03 313 06 99 4021163129748,
03 326 06 99 4021163129809, 03 392 06 99
4021163129847, 03 380 06 99 4021163135725

SCHELL

03 548 06 99 4021163129878, 03 549 06 99
4021163129885, 03 543 06 95 4021163172645

SCHLÖSSER ARMATUREN GmbH & Co. KG

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

SCHLÖSSER

1718, 1719, 1722, 1765, 1775, 1780, 7117, 7119,
7122, 7165, 7175, 7180, 1749 DN15, 1750
DN15, 1750 DN20, 1753 DN15, 1754 DN15,
1754 DN20, 1760 DN15, 1763 DN15, 1763
DN20, 1950 DN15, 1951 DN15, 7160 DN15

NILPlus

NL6601, NL6611, NL6621, NL6626, NL6631,
NL6635, NL6702, NL6703, NL6704, NL6705,
NL6706, NL6712, NL6713, NL6801, NL6811,
NL6821, NL6826, NL6831

VORSTVRIJE KRANEN

BONFIX b.v.

Holsteinstraat 4
RT 8028 Zwolle
Nederland
T : + 31 88 46 00 794
vanBuul@bonfix.nl
www.bonfix.nl

BONFIX

71615 (EAN 8717845716158)

FM MATTSSON AB

Box 480
792 27 Mora
Sweden
T : + 46 250 59 60 00
info@fmm-mora.com
www.fmm-mora.com

SHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
T : + 32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

**SCHLÖSSER ARMATUREN
GmbH & Co. KG**

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

FM MATTSSON

MORA GARDEN II : 700978, 700979, 700984,
700985, 700987

SHELL

SHELL POLAR RB 03 979, SHELL POLAR
II 03 996, SHELL POLAR SET RB 03 986,
SHELL POLAR II SET 03 998

SCHLÖSSER

FROST-TEC 2800, 2801, 2802, 2803, 2810, 2811,
2812, 2814, 2815, 2816

SCHLÖSSER

FROST-TEC Easy 2813

SCHLÖSSER

2820 I550 001 I-Sy-tec, 2821 I550 001 I-Sy-tec,
2822 I550 001 I-Sy-tec

AFSLUITKRANEN GECOMBINEERD MET EEN EA KEERKLEP**Aalberts integrated piping systems B.V.**

Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Nederland
T : +31 35 6884 221
salesupport.nl@aalberts-ips.com
www.aalberts-ips.eu

VSH

VSH EA Protect 050418.5 DN 15,
VSH EA Protect 050419.6 DN 20R,
VSH EA Protect 050420.7 DN 25

ALTUS Bvba

Kerkepad 2
2288 Bouwel
België
T : +32 14 51 86 54
info@altus.tech
www.altus.tech

BWT BELGIUM nv

Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
België
T : +32 2 758 03 10
erik.dewinter@bwt.be
www.bwt.com

CALEFFI SpA

S.R. 229,25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy
T : +39 0322 8491
info@caleffi.it
www.caleffi.it

CIMBERIO S.p.A.

Via Torchio 57 box 106
28017 San Maurizio D'Opaglio (No)
Italy
T : +39 0322 923001
info@cimberio.it
www.cimberio.it

EVODIS sa

Cour Lemaire 20
4651 Battice
België
T : +32 87 59 06 80
info@evodis.be
www.evodis.be

ALTUS

1121.20 DN 20 1/2", 1121.20 DN 20 1/4"

BWT

HydroMODUL KFR 1", HydroMODUL KFR 5/4"

CALEFFI

324110 DN15, 324120 DN15, 324140 DN20,
324150 DN20, 324250 DN15

CIMBERIO

CIM 212 1/2", CIM 212 3/4", CIM 212 1"

Officine Rigamonti

0497.025

HYDROKO nv

Oudemansstraat, 14
1880 Kapelle-Op-Den-Bos
België
T : +32 15 71 19 70
info@hydroko.com
www.hydroko.com

HYDROKO

HK DN 15, HK DN 20

QUOOKER BV

Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
Nederland
T : +31 180 420 488
e.derijk@quooker.nl
www.quooker.com

QUOOKER

AIC?, 31.406.00 QRV M19, 31.407.00 QRV 1/2",
31.428.00 QRV CB

RAMINEX international bv

Landzicht 34
3454 PE Utrecht
Nederland
T : +31 (0) 30 241 12 24
info@raminex.nl
www.raminex.nl

RAM (RAMINEX)

280300, 280301, 280302, 280303, 280304,
280305, 280306, 280307, 280308, 280309,
280310, 280311, 280312, 280313, 280314,
280315, 280316, 280317, 280318, 280319,
280323, 280324, 280325, 280326, 280327,
280329, 280330, 280332, 280333, 280336,
280337, 280340, 280341, 280342, 280343,
280344, 280345, 280346, 280350, 280351,
280352, 280353, 280358, 280359, 280360,
280361, 280362, 280363, 280364, 280365,
280366, 280367, 280368, 280369, 281302,
281303, 281304, 281305, 281306, 281307,
281308, 281309, 281310, 281311, 281312,
281313, 281314, 281315, 281316, 281317,
281318, 281319, 290104, 290105, 290106,
290107, 290108, 290109, 290125, 290126,
290127, 290128, 290129, 290130, 290131,
290132, 290133, 290134, 290135, 290136

**SCHLÖSSER ARMATUREN
GmbH & Co. KG**

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

VIEGA GmbH & Co KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
T : + 49 2722 61-0
info@viega.de
www.viega.de

WATTS INDUSTRIE FRANCE

100 route Nationale
80132 Hautvillers-Ouville
France
T : +33 4 90 332 828
info@wattswater.fr
www.wattswater.com

SCHLÖSSER

1615DN00001, 1616DN00001, 1620DN00001,
1621DN00001, 1625DN00001, 1626DN00001,
1630DN00001, 1631DN00001, 1635DN00001,
1636DN00001, 1640DN00001, 1642DN00001,
1645DN00001, 1670DN00001, 1671DN00001,
1672DN00001, 1674DN00001, 1675DN00001,
1676DN00001, 1677DN00001, 1679DN00001

VIEGA

Easytop modellen : 2238.3, 2238.5
(DN 15-20-25-32-40-50)
Easytop modellen : 2338.5, 2339.4 Inox
(DN 15-20-30-40-50)

WATTS

WTBE-EA : CC Basic DN 15 Free Nut,
CC Basic DN 15 DF ½",
CC Basic DN 15 DM ¾",
CC Basic DN 15 comp. ½",
CC Basic DN 20 DM 1",
CC Basic DN 20 comp. 22,
CC Basic DN 20 DF ¾",
CC Basic DN 20 Ecou M 1",
CC Basic DN 25 comp. 28,
CC Basic DN 25 DF 1",
CC Basic DN 25 DM 1 1/4",
CC Basic DN 32 F/F, CC Basic DN 32 M/M,
CC Basic DN 40 F/F, CC Basic DN 40 M/M,
CC Basic DN 50 F/F, CC Basic DN 15 M Nut ¾"

AFSLUITKRANEN GECOMBINEERD MET EEN EB-ED-KEERKLEP**CIMBERIO S.p.A.**

Via Torchio 57 box 106
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
Italy
T : +39 0322 923001
info@cimberio.it
www.cimberio.it

CIMBERIO

CIMB 39NR DN15

SHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
T : +32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SHELL

05 276 06 99 stopkraan met ingebouwde ED

**SCHLÖSSER ARMATUREN
GmbH & Co. KG**

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

SCHLÖSSER

0071041550001 DN15, 0071091550001 DN15

VA ALBERTONI srl

Via Santa Rita 34
28024 Gozzano (No)
Italy
T : +39 0322 914800
tecnico@va-albertoni.it
www.va-albertoni.it

VA ALBERTONI

C171494, C172494, C171694, C172694,
D171694, D172694

Valvulas ARCO SL

Avenida del CID 16
46134 Foios (Valencia)
Spain
T : +34 963 171070
info@valvulasarco.com
www.valvulasarco.com

ARCO

COMBI COMB9MAC 1/2 x 3/4 x 3/8,
COMBI/TWIN CQ4103 1/2x 3/8 x 3/8

ARCO

AC733 L-85 MAC 1/2 x 3/4,
NOV21R A-80 1/2 x 3/8,
NOV25R A-80 1/2 x 3/8 x 10,
NOV26R A-80 VITAQ 1/2 X 3/8,
NOV742R A-80 1/2 x 3/8 x 10,
NOV80MAC A-80 MAC 1/2 x 3/8 x 10,
NOVRT729 L-86 1/2 x 3/4,
RT733 L-85 1/2 x 3/4

WATERBEHANDELING

DYNAMIZED TECHNOLOGIES sa

Sentier Muraes 10
1440 Braine le Château
België
T : +32 477 60 29 80
christophe@biodynamizer.com
www.biodynamizer.com

BIODYNAMIZER

Dynamisatie van het water - Biodynamizer

PIERARD sa

rue Saint Donat 42
5310 Eghezée
België
T : +32 81 40 13 91
pierardchauffage@gmail.com
www.pierardchauffage.com - www.cristalinn.net

CRISTALINN

CRISTALINN

ONDERBREKING NAAR DE AFVOER

BWT-BELGIUM nv

Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
België
T : +32 2 758 03 10
erik.dewinter@bwt.be
www.bwt.be

BWT

Siphon-DT3

DELTA WATER ENGINEERING nv

Waesdonckstraat 1
2640 Mortsel
België
T : +32 3 219 50 70
info@deltawaterengineering.com
www.deltawaterengineering.com

DELTA WATER TECHNOLOGY

D.O.D. DELTA OPEN DRAIN

DIVERSE TOESTELLEN

BWT BELGIUM nv

Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
België
T : +32 2 758 03 10
erik.dewinter@bwt.be
www.bwt.com

Filterkop

BWT

812580 AQA drink filter head Magnesium
Mineralizer ST 3/8"

DELABIE

18 rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin
France
T : +33 3 22 60 22 70
sophie.geffroy@delabie.fr
www.delabiebelux.com

Veiligheidsdouche

DELABIE

9108, 9121, 9201, 9203, 9102, 9141, 9120C,
9140C

FIXAFLEX nv

Kasteelstraat 15
8980 Geluvelde-Zonnebeke
België
T : +32 57 46 84 51
info@fixaflex.be
www.fixaflex.com

QUOOKER BV

Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
Nederland
T : +31 180 420 488
e.derijk@quooker.nl
www.quooker.com

Vulset voor binneninstallaties-beveiliging

EA met slangaansluiting

FIXAFLEX

HSH Filleret : 23.03.AF.?, 23.03.AFI.?, 23.13.
AFI.?, 23.14.AFI.?, 23.1340.AFI.?, 23.1345.AFI.?

Boiler op stoom ≤ 10 bars

QUOOKER

COMBI B, COMBI B+, Pro3-VAQ-B, PRO-3W

Systeem voor gekoeld en bruisend water

QUOOKER

CUBE

AB BEVEILIGINGEN

FLOWMOTION bvba

Kleistraat 2
9320 Erembodegem
België
T : +32 2 309 67 13
g.vanweert@flowmotion.be
www.flowmotion.be

FLOWMOTION

EASYBREAK AB 15, EASYBREAK AB 20,
EASYBREAK AB 15 Mini

MPI Pumps & Irrigation BV

Hoge Mauw 1070
2370 Arendonk
België
T : +32 14 45 18 80
erwin@waterislifegroup.com
www.waterislifegroup.com

Hydrosphere

BOOSTERBOX, COMBI TANK-DSCT,
HECATON, HOMEBOX, HYDROBOX, MINI
DSCT

WILO nv

Rusatiralaan 2
1083 Ganshoren
België
T : +32 2 482 33 33
info.be@wilo.com
www.wilo.be

WILO

CO-T, COR-T

WILO

2546140 EAN 4048482740478,
2546141 EAN 4048482740485,
2528244 EAN 4016322939399,
2528245 EAN 4016322939412,
2528243 EAN 4016322939429,
2528258 EAN 4016322939870,
2528269 EAN 4016322940142,
2528270 EAN 4016322940159, 2
528271 EAN 4016322940173

WILO

RAINSYSTEM AF 400

WILO

RAIN 1-24 2551468, RAIN 1-25 2551469,
RAIN 1-45 2551470, RAIN 3-24 2551471,
RAIN 3-25 2551472, RAIN 3-45 2551473

WILO

4254793 Rainsysteem AFI 50-2MEDANA
LSP205/EC, 4254795 Rainsysteem AFI 50-
2MEDANA LSP405/EC

BA BEVEILIGINGEN

CALEFFI SpA

S.R. 229,25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy
T : +39 0322 8491
info@caleffi.it
www.caleffi.it

CALEFFI

Reeks 574 met schroefdraad : 574004 (1/2"),
574040 (1/2"), 574050 (3/4"), 574006 (1"),
574600 (1"), 574700 (1 1/4"), 574800 (1/2"),
574900 (2"), 574008 (1 1/2")

CALEFFI

Reeks 575 met flenzen : 575005 (2" flange DN 50),
575006 (2 1/2" flange DN 65), 575008 (3" flange
DN 80), 575010 (4" flange DN 100)

CALEFFI

580004 DN 15; 580040 DN15; 580050 DN20;
580060 DN 25; 580070 DN 32; 580104 DN 15;
580150 DN20; 580240 DN15; 580250 DN20

GRANDSIRE FRIVILLE SAS

84 rue Isaïe Sellier
80130 Friville-Escarbotin
France
T : +33 3 22 30 05 13
contact@grandsire.fr
www.grandsire.fr

HANS SASSERATH GmbH & CO KG

Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich
Deutschland
T : + 49 2161 61050
parthe@syrr.de
www.syrr.de

PITWAY BV

Hermeslaan 1 H
1831 Diegem
België
T : +32 2 404 23 00
info.honeywellhome.be@resideo.com
www.resideo.com/be/nl/

SCHLÖSSER ARMATUREN GmbH & Co KG

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

SOCIA SAS

365 rue du Lieutenant Putier CS10273
71530 Virey-Le-Grand
France
T : +33 3 85 97 42 13
info@wattswater.com
www.wattswater.com

GRANDSIRE

DN 6 003075, DN 8 003076, DN 10 003077

SYR

BA 6610 In-line LF : DN 15,20, 25, 32, 40, 50

SYR

Füllcombi BA DN 15: 6628, 6628 plus, 6628 Euro

RESIDEO

Reeks Braukmann BA 195 DN 10;
Reeks Braukmann BA295S 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2";
Reeks Braukmann BA295I 1/2", 3/4", 1",
1 1/4", 1 1/2", 2";
Reeks Braukmann BA 295 STN DN 20, DN 40;
Reeks Braukmann BA298 I/FA DN 65, 80, 100, 150;
Reeks Braukmann BA300 DN 65, 80, 100, 150, 200

SCHLÖSSER

8250, 8251, 8260, 8270

SOCIA

BA4760 DN 65 – Réf 3486 – EAN13 3660770193417,
BA 4760 DN 80 – Réf 3097 – EAN13 3660770191130,
BA 4760 DN 100 – Réf 3098 – EAN13 3660770191161,
BA 4760 DN 150 – Réf 3400 – EAN13 3660770192977,
BA 4760 DN 200 – Réf 3401 – EAN13 3660770192991,
BA 4760 DN 250 – Réf 3402 – EAN13 3660770193042

SOCLA

BA BM DN 15 – Réf. 70000 – EAN13 3660770642625,
BA BM DN 20 – Réf. 70001 – EAN13 3660770642632,
BA BM DN 25 – Réf. 70002 – EAN13 3660770651696,
BA BM DN 32 – Réf. 70003 – EAN13 3660770642656,
BA BM DN 40 – Réf. 70004 – EAN13 3660770642663,
BA BM DN 50 – Réf. 70005 – EAN13 3660770642670 42

WATTS

BA/BM DN15, DN 20, DN 25, DN 32, DN40,
DN 50

CA/CAB BEVEILIGINGEN

CALEFFI SpA

S.R. 229,25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy
T : +39 0322 8491
info@caleffi.it
www.caleffi.it

GRANDSIRE FRIVILLE SAS

84, Rue Isaie Sellier - BP 20003
80531 Friville-Escarbotin
France
T : +33 3 22 30 05 13
contact@grandsire.fr
www.grandsire.fr

HANS SASSERATH GmbH & Co. KG

Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich
Deutschland
T : +49 2161 61050
parthe@syr.de
www.syr.de

Caa

CALEFFI

573415 DN 1/2", 573515 DN 3/4"

Cab

CALEFFI

39810

GRANDSIRE

0003080 CAb enkel voor vulling van CV-kring
circuit CC

CAa

SYR

CA 6800

PITTWAY BV

Hermeslaan 1 H
1831 Diegem
België
T : +32 2 404 23 00
info.honeywellhome.be@resideo.com
www.resideo.com/be/nl/

SOCLA SAS

365 rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-Le-Grand
France
T : +33 3 85 97 42 42
info@wattswater.com
www.wattswater.com

WATTS INDUSTRIES FRANCE

100 route Nationale
80132 Hautvillers-Ouville
France
T : +33 4 90 332 828
info@wattswater.com
www.wattswater.com

RESIDEO

Reeks Braukmann CA 295 A DN 1/2", DN 3/4"

CAa

SOCLA

CA 2096: I49B378?, I49B 3540, I49B 3541,
I49B 3800, I49B 3801

CAa

WATTS

CA9C 30115 1/2" DF, CA9C 30125 1/2" DM,
CA9C 30215 3/4" DF, CA9C 30225 3/4" DM

DB BEVEILIGINGEN

VIEGA GmbH & Co.KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
T : +49 2722 61-0
info@viega.de
www.viega.de

VIEGA

DB 2561 : mod. 6161.81 3/4", 6161.86 1/2" x 16

EA KEERKLEPPEN

ALTUS Bvba

Kerkepad 2
2288 Bouwel
België
T : +32 14 51 86 54
info@altus.tech
www.altus.tech

CALEFFI S.p.A.

S.R. 229 25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy
T : +39 0322 863305
info@caleffi.it
www.caleffi.com

CIMBERIO S.p.A.

Via Torchio 57 box 106
28017 San Maurizio D'Opaglio (No)
Italy
T : +39 0322 923001
info@cimberio.it
www.cimberio.it

EVODIS sa

Cour Lemaire 20
4651 Battice
België
T : +32 87 59 06 80
info@evodis.be
www.evodis.be

FIXAFLEX nv

Kasteelstraat 15
8980 Geluvelde-Zonnebeke
Belgique
T : +32 57 46 84 51
info@fixaflex.be
www.fixaflex.com

ALTUS

1121.20 DN 20 1/2", 1121.20 DN 20 1/4"

CALEFFI

Reeks 304

CALEFFI

324110 DN15, 324120 DN15, 324140 DN20,
324150 DN20, 324250 DN15

CIMBERIO

CIM 212 1/2", CIM 212 3/4", CIM 212 1"

Officine Rigamonti

0497.025

FIXAFLEX

DN 15, DN 20, DN 25

FIXAFLEX

HSH Filleriset : 23.03.AFI.?, 23.03.AFI.?,
23.13.AFI.?, 23.14.AFI.?, 23.1340.AFI.?,
23.1345.AFI.?

FLAMCO BV

Fort Blauwkapel 1
1358 DB Almere
Nederland
T : +31 33 299 7500
info@aalberts-hfc.com
www.flamcogroup.com

GRANDSIRE SAS

84, Rue Isaïe Sellier - BP 20003
80531 Friville-Escarbotin
France
T : +33 3 22 30 05 13
contact@grandsire.fr
www.grandsire.fr

GRUNDFOS BELLUX NV

Groeningenlei 74/ bus 1
2550 Kontich
België
T : +32 3 870 73 00
infobellux@grundfos.com
www.grundfos.com

HYDROKO nv

Oudemanstraat, 14
1880 Kapelle-Op-Den-Bos
België
T : +32 15 71 19 70
info@hydroko.com
www.hydroko.com

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.

Via Circonvallazione 9
13018 Valduggia (VC)
Italy
T : +39 0163 481 65
daniele.fortuna@officinerigamonti.it
www.officinerigamonti.it

FLAMCO

Prescor BFP EA G (buitendraad) ¾", 1", 1¼",
1½", 2", 2½",
Prescor BFP EA G (buitendraad en wartelmoer)
¾", 1", 1¼", 1½", 2",
Prescor BFP EA G (binnendraad) ½", ¾", 1",
1¼", 1½", 2"

GRANDSIRE

21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085,
21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091

GRUNDFOS

GNVP : DN32-91040183, DN40-91040184,
DN50-91040185, DN50-I 96155179,
DN65-91040186, DN80-91069032,
DN100-91040187

HYDROKO

HK DN15, HK DN 20

OR

Reeks 917, 927, 937

PITTWAY BV

Hermeslaan 1 H

1831 Diegem

België

T : +32 2 404 23 00

info.honeywellhome.be@resideo.com

www.resideo.com/be/nl/

RESIDEO

Reeks Braukman RV283S, DN50,

65,80,100,125,150

QUOOKER BV

Staalstraat 1

2984 AJ Ridderkerk

Nederland

T : +31 180 420 488

e.derijk@quooker.nl

www.quooker.com

QUOOKER

AIC?, 31.406.00 QRV M19, 31.407.00 QRV 1/2",

31.428.00 QRV CB

RAMINEX international bv

Landzigt 34

3454 PE Utrecht

Nederland

T : +31 (0) 30 241 12 24

info@raminex.nl

www.raminex.nl

RAM

29.0009 WF-EA DN15, 29.0010 WF-EA, DN15,

29.0020 WF-EA DN32, 29.0021 WF-EA DN40,

29.0022 WF-EA DN50, 29.0029 WF-EA DN10,

29.0041 WF-EA DN32, 29.0042 WF-EA DN32 ,

29.0050 WF-EA DN15 , 29.0080 MF-EA DN15,

29.0081 MF-EA DN20, 29.0086 KF-EA DN15 ,

29.0087 KF-EA DN20, 29.0088 KF-EA DN25 ,

29.0137 WF-EA-GWA DN20,

29.0141 WF-EA-GWA DN15

SCHLÖSSER ARMATUREN**GmbH & Co. KG**

Im Dohm 3

57462 Olpe

Deutschland

T : + 49 2761 6070

info@schloesser-armaturen.de

www.schloesser-armaturen.de

SCHLÖSSER

1615DN0000I, 1616DN0000I, 1620DN0000I,

1621DN0000I, 1625DN0000I, 1626DN0000I,

1630DN0000I, 1631DN0000I, 1635DN0000I,

1636DN0000I, 1640DN0000I, 1642DN0000I,

1645DN0000I, 1670DN0000I, 1671DN0000I,

1672DN0000I, 1674DN0000I, 1675DN0000I,

1676DN0000I, 1677DN0000I, 1679DN0000I

SOC LA SAS

365 rue du Lieutenant Putier - CS10273
71530 Virey-Le-Grand
France
T : +33 3 85 97 42 13
info@wattswater.com
www.wattswater.com

SCHLÖSSER

I325 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I328 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I330 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I338 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I372 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I377 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I382 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)
I387 (DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50)

SOC LA

Reeks 223 :

DN 15 Réf. 2890 – EAN13 3660770186181,
DN 20 Réf. 2891 – EAN13 3660770186297,
DN 25 Réf. 2892 – EAN13 3660770186471,
DN 32 Réf. 2893 – EAN13 3660770186570,
DN 40 Réf. 2894 – EAN13 3660770186617,
DN 50 Réf. 2895 – EAN13 3660770186655

Reeks 223D :

DN 15 Réf. 2890D – EAN13 3660770186198,
DN 20 Réf. 2891D – EAN13 3660770186303,
DN 25 Réf. 2892D – EAN13 3660770186488,
DN 32 Réf. 2893D – EAN13 3660770186587,
DN 40 Réf. 2894D – EAN13 3660770186624,
DN 50 Réf. 2895D – EAN13 3660770186662

Reeks 253 :

DN 50 Réf. 3810 – EAN13 3660770514854,
DN 60 Réf. 3811 – EAN13 3660770514861

Reeks 291 NF :

DN 15 Réf. 2220 – EAN13 3660770141586,
NF DN 20 Réf. 2212 – EAN13 3660770140862,
NF DN 25 Réf. 2222 – EAN13 3660770141852,
NF DN 32 Réf. 2213 – EAN13 3660770140978,
NF DN 40 Réf. 2214 – EAN13 3660770141074,
NF DN 50 Réf. 2215 – EAN13 3660770141180,
NF DN 65 Réf. 2216 – EAN13 3660770514878

Reeks 453

DN 40/50 Réf. 3831 – EAN13 3660770480142,
DN 60/65 Réf. 3832 – EAN13 3660770480159,
DN 80 Réf. 3833 – EAN13 3660770480166,
DN 100 Réf. 3834 – EAN13 3660770480173,
DN 150 Réf. 3836 – EAN13 3660770480180,
DN 200 Réf. 3837 – EAN13 3660770480197,
DN 250 Réf. 3838 – EAN13 3660770183289

WATTS

Reeks TK : CC DN15, CC DN 20, CC DN 25

WF015 (G 3/4"), WH015 (G 3/4"),
WF020 (G 1"), WH020 (G 1"), WF025 (G 1 1/4"),
WF032 (G 1 1/2"), WF040 (G 2")

Valvulas ARCO SL

Avenida del CID 16
46134 Foios (Valencia)
Spain
T : +34 963 171070
info@valvulasarco.com
www.valvulasarco.com

VIEGA GmbH & Co KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
T : + 49 2722 61-0
info@viega.de
www.viega.de

VALVULAS ARCO (VA)

191103 (DN15), 191104 (DN20),
191124 (DN20), 191105 (DN25),
191106 (DN32)

VIEGA

Easytop modellen : 2238.3, 2238.5
(DN 15-20-25-32-40-50)
Easytop modellen : 2338.5, 2339.4 Inox
(DN15-20-30-40-50)

WATTS INDUSTRIE FRANCE

100 route Nationale
80132 Hautvillers-Ouville
France
T : +33 4 90 332 828
info@wattswater.fr
www.wattswater.com

WATTS

WTBE-EA :
CC Basic DN 15 Free Nut,
CC Basic DN 15 DF ½",
CC Basic DN 15 DM ¾",
CC Basic DN 15 comp. ½",
CC Basic DN 20 DM 1",
CC Basic DN 20 comp. 22,
CC Basic DN 20 DF ¾",
CC Basic DN 20 Ecou M 1",
CC Basic DN 25 comp. 28,
CC Basic DN 25 DF 1",
CC Basic DN 25 DM 1 1/4",
CC Basic DN 32 F/F, CC Basic DN 32 M/M,
CC Basic DN 40 F/F, CC Basic DN 40 M/M,
CC Basic DN 50 F/F,
CC Basic DN 15 M Nut 3/4

EB KEERKLEPPEN

ALTUS Bvba

Kerkepad 2
2288 Bouwel
België
T : +32 14 51 86 54
info@altus.tech
www.altus.tech

ALTUS

3115.12 (DN10 3/8"), 3115.12K
(DN10 3/8"), 3116.12 (DN10 3/8")

CIMBERIO S.p.A.

Via Torchio 57 box 106
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
Italy
T : +39 0322 923001
info@cimberio.it
www.cimberio.it

Insteek keerkleppen

CIMBERIO

CIMB 39NR DN15

NEOPERL GmbH

Klosterrunsstrasse 9-11

793 79 Mülheim

Deutschland

T : +49 7631 188 0

Marita.Baenziger@neoperl.com

www.neoperl.com

RAMINEX international bv

Landzigt 34

3454 PE Utrecht

Nederland

T : +31 (0) 30 241 12 24

info@raminex.nl

www.raminex.nl

SHELL Belgium BV/SRL

Brusselsesteenweg 171

1785 Merchtem

België

T : +32 52 37 17 70

schell.be@schell.eu

www.schell.eu

SOCIA SAS

365 rue du Lieutenant Putier - CS10273

71530 Virey-Le-Grand

France

T : +33 3 85 97 42 13

info@wattswater.com

www.wattswater.com

Insteek keerkleppen**NEOPERL**

Reeks : CV, DW, FR, NV, OD, OF, OV, SYR, WV

(Gedetailleerde lijst : zie www.belgaqua.be)

EB-a**RAM (RAMINEX)**

29.0082 MF-EB DN15, 29.0083 MF-EB DN20,

29.0084 FM-EB DN15, 29.0085 FM-EB DN20

EB-b**SHELL**

29 753 06 99 EAN 4021163169232

EB keerkleppen in behuizing**SOCIA**

Reeks 201 : ref. I49B2513 DN 15,

ref. I49B2004 DN 15

SOCIA

Reeks 281C : ref. I49B2514 DN 20

Insteek keerkleppen**WATTS**

CO010 EAN 3660770740093,

CO013 EAN 3660770740109,

CO014 EAN 3660770740116,

CO015 EAN 3660770740123,

CO020 EAN 3660770740130,

CS015 EAN 3660770634279,

FW010 EAN 3660770740079,

Insteek keerkleppen

WATTS

IN015 EAN 3660770734320,
IN020 EAN 3660770740239,
IN025 EAN 3660770740246,
IN032 EAN 3660770740253,
IN040 EAN 3660770740260,
IN050 EAN 3660770740277,
IO015 EAN 3660770644674,
IO020 EAN 3660770643301,
IO025 EAN 3660770644681,
IO032 EAN 36607706643318,
IO040 EAN 3660770644698,
IO050 EAN 3660770644704,
NN015 EAN 3660770672684,
NN020 EAN 3660770662623,
NR015 EAN 3660770746750,
NR020 EAN 3660770746767,
TO015 EAN 3660770740390,
WI020 EAN 3660770740420 ,
WM015 EAN 3660770734306,
WM020 EAN 3660770750437,
WM025 EAN 3660770740444,
WM040 EAN 3660770740451

HA BEVEILIGINGEN

SOCLA SAS

365 rue du Lieutenant Putier CS10273
71530 Virey-Le-Grand
France
T : +33 3 85 97 42 13
info@wattswater.com
www.wattswater.com

SOCLA

HA 216 DN 20 – Réf. I49B 2160 -
EAN13 3660770138456 0
HA 216 DN 20 – Réf. I49B 2161 -
EAN13 3660770138463

HD BEVEILIGINGEN

SCHLÖSSER ARMATUREN GmbH & Co KG

Im Dohm 3
57462 Olpe
Deutschland
T : + 49 2761 6070
info@schloesser-armaturen.de
www.schloesser-armaturen.de

SCHLÖSSER

00 8181 1550 001

VEILIGHEIDSGROEPEN

Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Nederland
T : +31 35 6884 221
salesupport.nl@aalberts-ips.com
www.aalberts-ips.eu

Qlite

31291,7

VSH

EUROBIC 800 031213.6,
EUROBIC 800 031240.0

BEGETUBE nv

Kontichsesteenweg 53
2630 Aartselaar
Belgique
T : +32 3 870 71 40
info@begetube.com
www.begetube.com

I.V.A.R.

50 019 IVAR code 507019 Red,
50 022 IVAR code 507022 Yellow,
50 051 IVAR Code 507051 Red

CALEFFI SpA

S.R. 229,25
28010 Fontaneto d'Agogna
Italy
T : +39 0322 8491
info@caleffi.it
www.caleffi.it

CALEFFI

528518 DN15 straight KFxKF 8 bar,
528540 DN15 straight MxM 10 bar,
528547 DN15 straight MxM 7 bar,
528548 DN15 straight MxM8 bar

CALEFFI

Reeks 526 : 526150, 526151, 526152, 526153,
526140, 526142, 526163, 526554

FLAMCO BV

Fort Blauwkapel 1
1358 DB Almere
Nederland
T : +31 33 299 7500
info@aalberts-hfc.com
www.flamcogroup.com

HANS SASSERATH GmbH & Co. KG

Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich
Deutschland
T : +49 2161 61050
parthe@syr.de
www.syr.de

PenTec Snelrewaard bv

Edisonweg 7
3442 AC Woerden
Nederland
T : +31 182 503 100
info@pentecbv.nl
www.pentecbv.nl

RAMINEX international bv

Landzigt 34
3454 PE Utrecht
Nederland
T : +31 (0) 30 241 12 24
info@raminex.nl
www.raminex.nl

FLAMCO

27169 PRESCOR IC 1/2" 6 bar,
27173 PRESCOR IC 1/2",
27190 PRESCOR IC 3/4",
27181 FLOPRESS IC 1/2

FLAMCO

27170 FLEXBRANE CE DN15,
27171 FLEXBRANE CE DN20,
28388 FLEXBRANE CE-H DN20,
28387 FLEXBRANE CFI DN25

SYR

4807 DN 20, SYRobloc type 24 DN 15-DN20,
SG 330 DN15

DUCO & PenTec

UBIC DN15 (6-8-10 bar),
UBIC DN20 (6-8-10 bar)

DUCO & PenTec

D-MIC (8 bar)

RAM (RAMINEX)

29.0100 TBE-IC, 29.0101 TBE-IVC

FLUÏDA VAN CATEGORIE 3

ADEY INNOVATION LLP

Gloucester Road
GB GL51 8NR CHELTENHAM
T +44 1242 546700
info@adey.com
www.adey.co.uk

MCI Rapide Protector

MCI Protector Plus

ARTECO NV

Amelia Earhartlaan 19 bus 101
9051 SINT DENIJS WESTREM
T 09 293 73 20
els.quintyn@arteco-coolants.eu
www.arteco-coolants.eu

ZITREC LC

BWT BELGIUM NV

Leuvensesteenweg, 633
1930 ZAVENTEM
T 02 758 03 10
jeanluc.flahaut@bwt.be
www.bwt.be

SOLUTECH Floor Protection

SOLUTECH Protection

SOLUTECH Cleaner

CALEFFI SPA

S.R. 229, 25
IT 28010 FONTANETO D'AGOGNA
T +39 0322 8491
www.caleffi.it

CALEFFI CI Inhibitor Code 570912/ProdCI

CALEFFI C3 Cleaner Code 579011/ProdC3

Caleffi CI FAST Inhibitor -

Code 570916/ProdCI Fast

Caleffi C3 FAST Cleaner -

Code 579015/ProdC3 Fast

CHIMTEX SPRL

Chemin des Roches 17
1450 BLANMONT
T 010 65 18 91
chimtex@skynet.be

CHIMTEX 100

CHIMTEX 110

CLARIANT PRODUKTE

Deutschland GmbH

Industrieparkstrasse 1
DE 84508 BURGKIRCHEN
T + 49 6917 415721
www.clariant.com

ANTIFROGEN L

ANTIFROGEN SOL HT

**COMBINED CHEMICAL SERVICES
(UK) Ltd**

Unit 3G4 Lyncastle Way, Barleycastle Lane
GB WA4 4ST APPLETON, WARRINGTON
T +44 1925213620
sales@combinedchemicalservices.co.uk
www.combinedchemicalservices.co.uk

DHS 3050

DHS 3051

DHS 3851

DHS 3052

DHS 3070

SP 9302

DEHON SERVICE BELGIUM NV

Carton de Wiartlaan 79 b1
1090 BRUSSEL
T 02 421 01 70
climalife.be@climalife.dehon.com
www.climalife.dehon.com

FRIOGEL NEO

GREENWAY Neo Solar-25

GREENWAY Neo-55

GREENWAY Neo

GREENWAY NEO SOLAR

GREENWAY NEO HEAT PUMP

**DIVERSEY EUROPE
OPERATIONS BV**

Maarssenbroeksedijk 2
NL 3542 DN UTRECHT
T +31 302476911
edwin.baers@diversey.com
www.diversey.com

McD DR conc.

McD KL

**DOSAFIL RESIDENTIAL
TECHNOLOGIES LTD**

Innovation House, Unit 2,
Britonwood Trading Estate
Abercrombie Road
L33 7YN KNOWSLEY
United Kingdom

DR1 Solid Inhibitor

DR2 Online Cleaner

DR3 Heavy Duty Cleaner

DR4 Solid Biocide

DOW EUROPE GmbH

Bachtobelstrasse, 3
CH 8810 HORGEN
T +41 447282111
www.dow.com

DOWCAL N

DOWCAL 100
DOWCAL 200
DOWCAL eGEO
DOWCAL pGEO

FERNOX - ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS BELGIUM NV

Hoge Mauw 1050
2300 ARENDONK
T 014 44 50 01
yves.desplenter@fernox.com
www.fernox.com

FERNOX Alphi-1 I,
FERNOX Boiler Noise Silencer F2 Express,
FERNOX Cleaner F3,
FERNOX Cleaner F3 10L,
FERNOX Cleaner F3 Express,
FERNOX DS-3 Limescale Remover,
FERNOX DS40 Descaler & Cleaner,
FERNOX HP-15,
FERNOX HP-15c,
FERNOX HP-EG,
FERNOX HP-5,
FERNOX HP-5c,
FERNOX Leak Sealer F4,
FERNOX Leak Sealer F4 Express,
FERNOX Power Cleaner F8,
FERNOX Protector+ Filter Fluid F9,
FERNOX Protector+ Filter Fluid F9 Express,
FERNOX Protector FI,
FERNOX Protector FI 10L,
FERNOX Solar Cleaner C,
FERNOX Solar SI,
FERNOX System Neutralizer,
FERNOX Biocide F7,
FERNOX Protector + Filter Fluid F9 10L,
FERNOX Protector FI Express

GULDAGER NV

Halleweg 385
1500 HALLE
T 02 569 09 73
guldager@glo.be
www.guldager.com

Combinatie Activ-8 Activ-OX

**JUDO WASSERAUFBEREITUNG
GMBH BENELUX**

Laarbeeklaan 72 A I
1090 BRUSSEL
T 02 460 12 88
info.benelux@judo.eu - www.judo.eu

JUDO JTH-L (Thermodos-L)
JUDO JTH-R (Thermodos-R)

LETTERGOLD PLASTICS Ltd

Unit 4, Hammond Close
GB – CB8 0AZ NEWMARKET
T +44 7710 027 343
www.Lettergold.co.uk

SYSTEM GUARD CLEANER 0,33 % U/V
SYSTEM GUARD INHIBITOR 0,33 % U/V

NCR BIOCHEMICAL LUX SARL

10, Rue Neuve
LU 8367 HAGEN
T +352 2739441
info@@ncr-biochemical.eu
www.ncr-biochemical.com

ALIFOS LC
ALIFOS LS
SANITER 200I

PROCOLD SP Z.O.O.

Leszczyce, 10
63-200 JAROCIN
POLAND
procold.pl

GEO THERMAL EKO

PROVIRON INDUSTRIES NV

Georges Gilliotstraat 60
2620 HEMIKSEM
T 03 870 88 20
proviflow@proviron.com
www.proviron.com

PROVIFLOW L

ROAM TECHNOLOGY NV

Industriezone Poort Genk 6835,
Geleenlaan 24 - 3600 GENK
T 089 44 00 42
dennis.lecis@roamtechnology.com
www.huwasan.com

HUWA-SAN TR-50
HUWA-SAN TR-5

SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS

Cité Descartes
16, rue Albert Einstein
FR-77420 CHAMPS-SUR-MARNE
T +33 164 15 22 40
philippe.tounissou@sentinel-solutions.net
www.sentinel-solutions.net

SENTINEL Deposit Remover,
SENTINEL Int Leak Sealer,
SENTINEL Leak Sealer,
SENTINEL R100, SENTINEL R200,
SENTINEL Scale Cleaner, SENTINEL X100,
SENTINEL X200, SENTINEL X300,
SENTINEL X400, SENTINEL X500,
SENTINEL X800 Jetflo, CalSanit, R600

SPIROTECH BV

Churchill-laan 52
NL-5705 BK HELMOND
T +31 492 57 89 89
www.spirotech.nl

SPIROPLUS SEALER, SPIROPLUS
PROTECTOR, SPIROPLUS LIME CLEANER,
SPIROPLUS MILD CLEANER, SPIROPLUS
POWER CLEANER, SPIROPLUS
ANTI-FREEZE

SUCESORES DE CARMELO PEREZ MARTINEZ S.L.

Ctra. Castellon Km 3.7.
Pol. La Union Nave 3
ES 50013 ZARAGOZA
T +34 976 421850
export@carpemar.com
www.carpemar.com

CARPEMAR, Blue Sun - 37 °C
CARPEMAR THERMOSOL - 28 °C
Glycol Mix Ready To Use

TYFOROP CHEMIE GmbH

Ausschläger Billdeich 77
DE-20539 HAMBURG
T +49 40 20 94 97 0
info@tyfo.de
www.tyfo.de

TYFOCOR G-LS
TYFOCOR LS
TYFOCOR L

UNIL LUBRICANTS NV

Bergensesteenweg, 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
www.unil.be

Therm Sol

VAN MARCKE LOGISTICS NV

Weggevoerdenlaan 5
8500 KORTRIJK
T 056 23 75 11
www.vanmarcke.be

VAN MARCKE PRO Corrosiepreventie
VAN MARCKE PRO Tegen Kalkafzet en
Corrosie

WAGNER SOLAR GmbH

DE 35274 Kirchhain
Sonnenallee 2
T +49 6421 80070
info@wagner-solar.com
www.wagner-solar.com

DC 25

ZEP INDUSTRIES BV

Vierlinghweg 30
NL - 4612 PN BERGEN-OP-ZOOM
T + 31 164 250 100
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.eu

ZEP SILPHOS SW

DIRECTEUR

Dhr. Philippe Moniotte

LEDEN van BELGAQUA

AquaFlanders

www.aquaflanders.be

AQUABRU

AQUAWAL

www.aquawal.be

COÖRDINATIEGROEP "EXPERTISE BINNENINSTALLATIES"

Dhr. Werner Provost, Vivaqua

Voorzitter

Dhr. Matthias De Roeck en Dhr. Tom Mertens, AquaFlanders

Dhr. Alain Lejeune, Vivaqua

Mevr. Ilse Moens, Pidpa

Dhr. Jan Bigler, Farys

Mevr. Mieke Tijdgat, De Watergroep

Dhr. Filip Joosen, water-link

Mevr. Gaby De Meulemeester, Belgaqua

Secretaris



Belgaqua

BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR

Keizerinlaan, 17-19
1000 Brussel - Belgium
BTW BE 0407.781.169
Tel. 02/706 40 90
info@belgaqua.be

www.belgaqua.be