

Nr. T/011/4-B

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

ir. Roger Pottillius
w.d.technisch directeur

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

HAMERKOPBOUTEN

VOOR

SCHUIFAFSLUITERS

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Nederlandstalige versie + bekleding en kwaliteit bouten, moeren en sluitringen (A)

05 - 10 - 1988

SmartSketch versie (B).

04 - 09 - 2001

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,

Prijs:


Bureel 644 / D.R.

4.

4 september 2001.


Groep 2.

TYPE A: voor schuifafsluiters oud model (NBN 483)

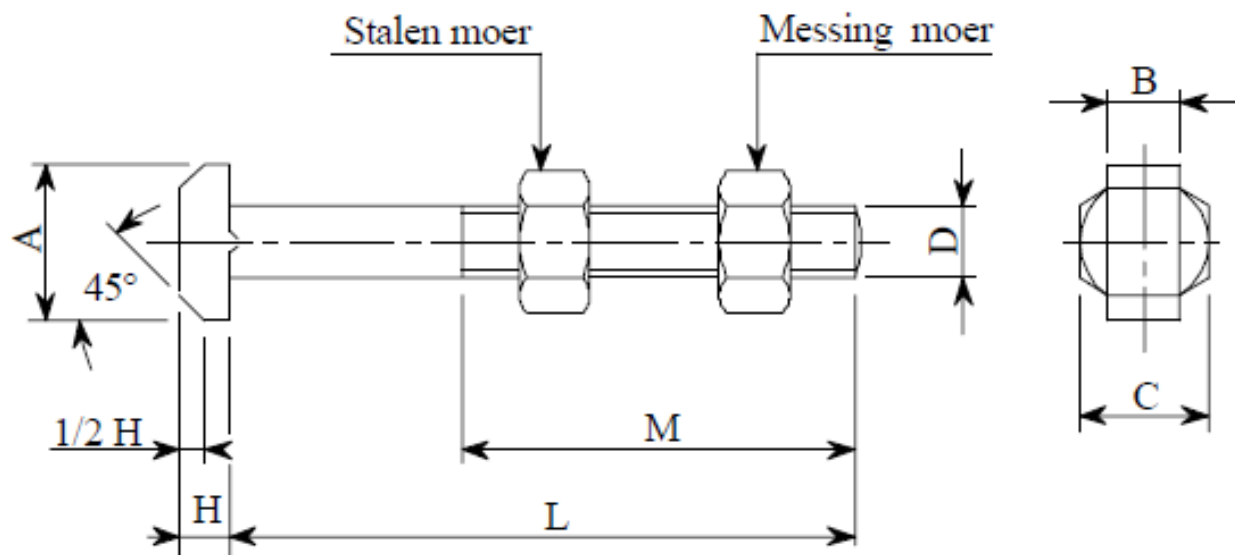

DN AFSLUITER	D	L	M	A	B	H	C
60	M 10	85	56	21	10	7,5	16
80 - 100	M 12	100	66	26	12	8	18
(125) - 150	M 16	110	73	30	16	10,5	24
(175) - 200	M 16	110	73	30	16	10,5	24
250 - 300	M 16	130	86	30	16	10,5	24
350	M 16	170	110	30	16	10,5	24
400	M 20	170	110	36	20	13	30

TYPE B: voor schuifafsluiters conform aan de normen NBN E 29-306, NBN E 29-306 (1 uitgave) en het type plan nr. T / 011 / 3.

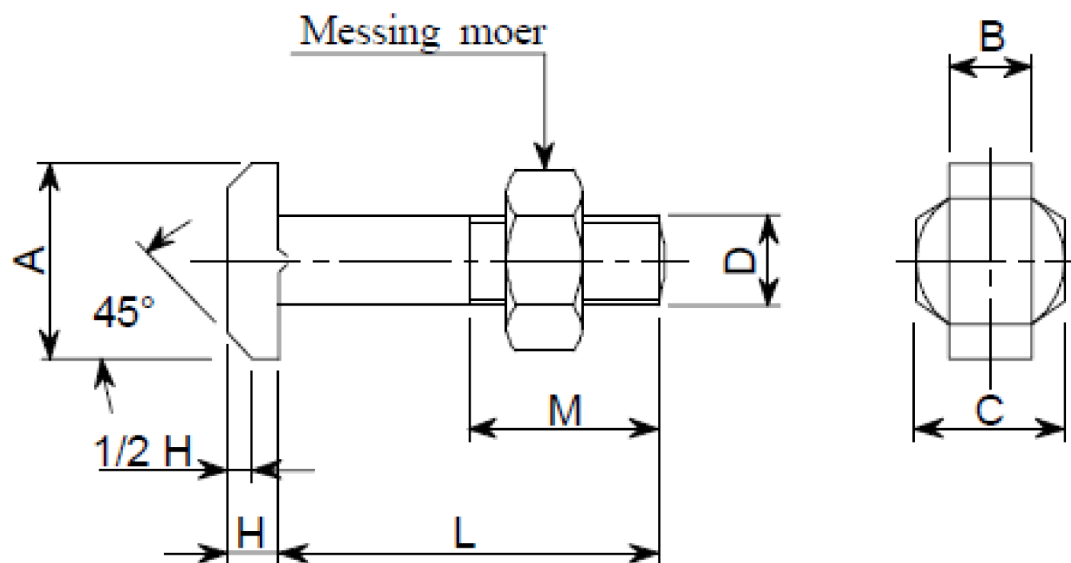

DN AFSLUITER	D	L	M	A	B	H	C
60	M 12	50	26	26	12	8	18
80 - 100	M 16	55	30	30	16	10,5	24
150	M 16	65	38	30	16	10,5	24
200	M 16	65	38	30	16	10,5	24
250 - 300	M 16	70	38	30	16	10,5	24

KWALITEIT VAN DE BOUTEN, MOEREN EN SLUITRINGEN

Beschrijving	Materiaal	Kwaliteit	Afwerking	Markering
Hamerkopvijs	Gegloeid staal	NBN E 27-011 6.8		NBN E 27-001
Moer	Gegloeid staal	NBN E 27-015 6	NBN E 27-401	NBN E 27-001
Moer	Messing	MS 58 (DIN 17660)	NBN E 27-401	
Sluitring (normale reeks NBN 773)	Zacht staal	Onbewerkt (NBN 773)		

BEKLEDING STALEN BOUTEN, MOEREN EN SLUITRINGEN:

Hars van zuiver zink en aluminium.

Prestatieeis: 500 uren zoutsproeitest volgens DIN 50021.