



TYPE PLAN

Nr. T/059-1-G

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

ir. Luc Keustermans
technisch directeur

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

BEUGEL

WIJZIGINGEN:

DATUM:


Nederlandstalige versie + bekleding bouten, moeren en sluitringen (C).	02 - 06 - 1988
Kwaliteit bouten, tapeinden, moeren, sluitringen en beugels (D).	26 - 05 - 1994
Verwijderen tapeinden + vellum versie (E).	27 - 08 - 1996
Kwaliteit moeren (F).	14 - 01 - 1998
Roestvrij stalen moeren i.p.v. messing (G).	05 - 01 - 1998
SmartSketch versie (G).	22 - 08 - 2001

Getekend door:
Bureel 644 / D.R.

Aantal pagina's:
4.

Brussel,
22 augustus 2001.

Prijs:
Groep 2.

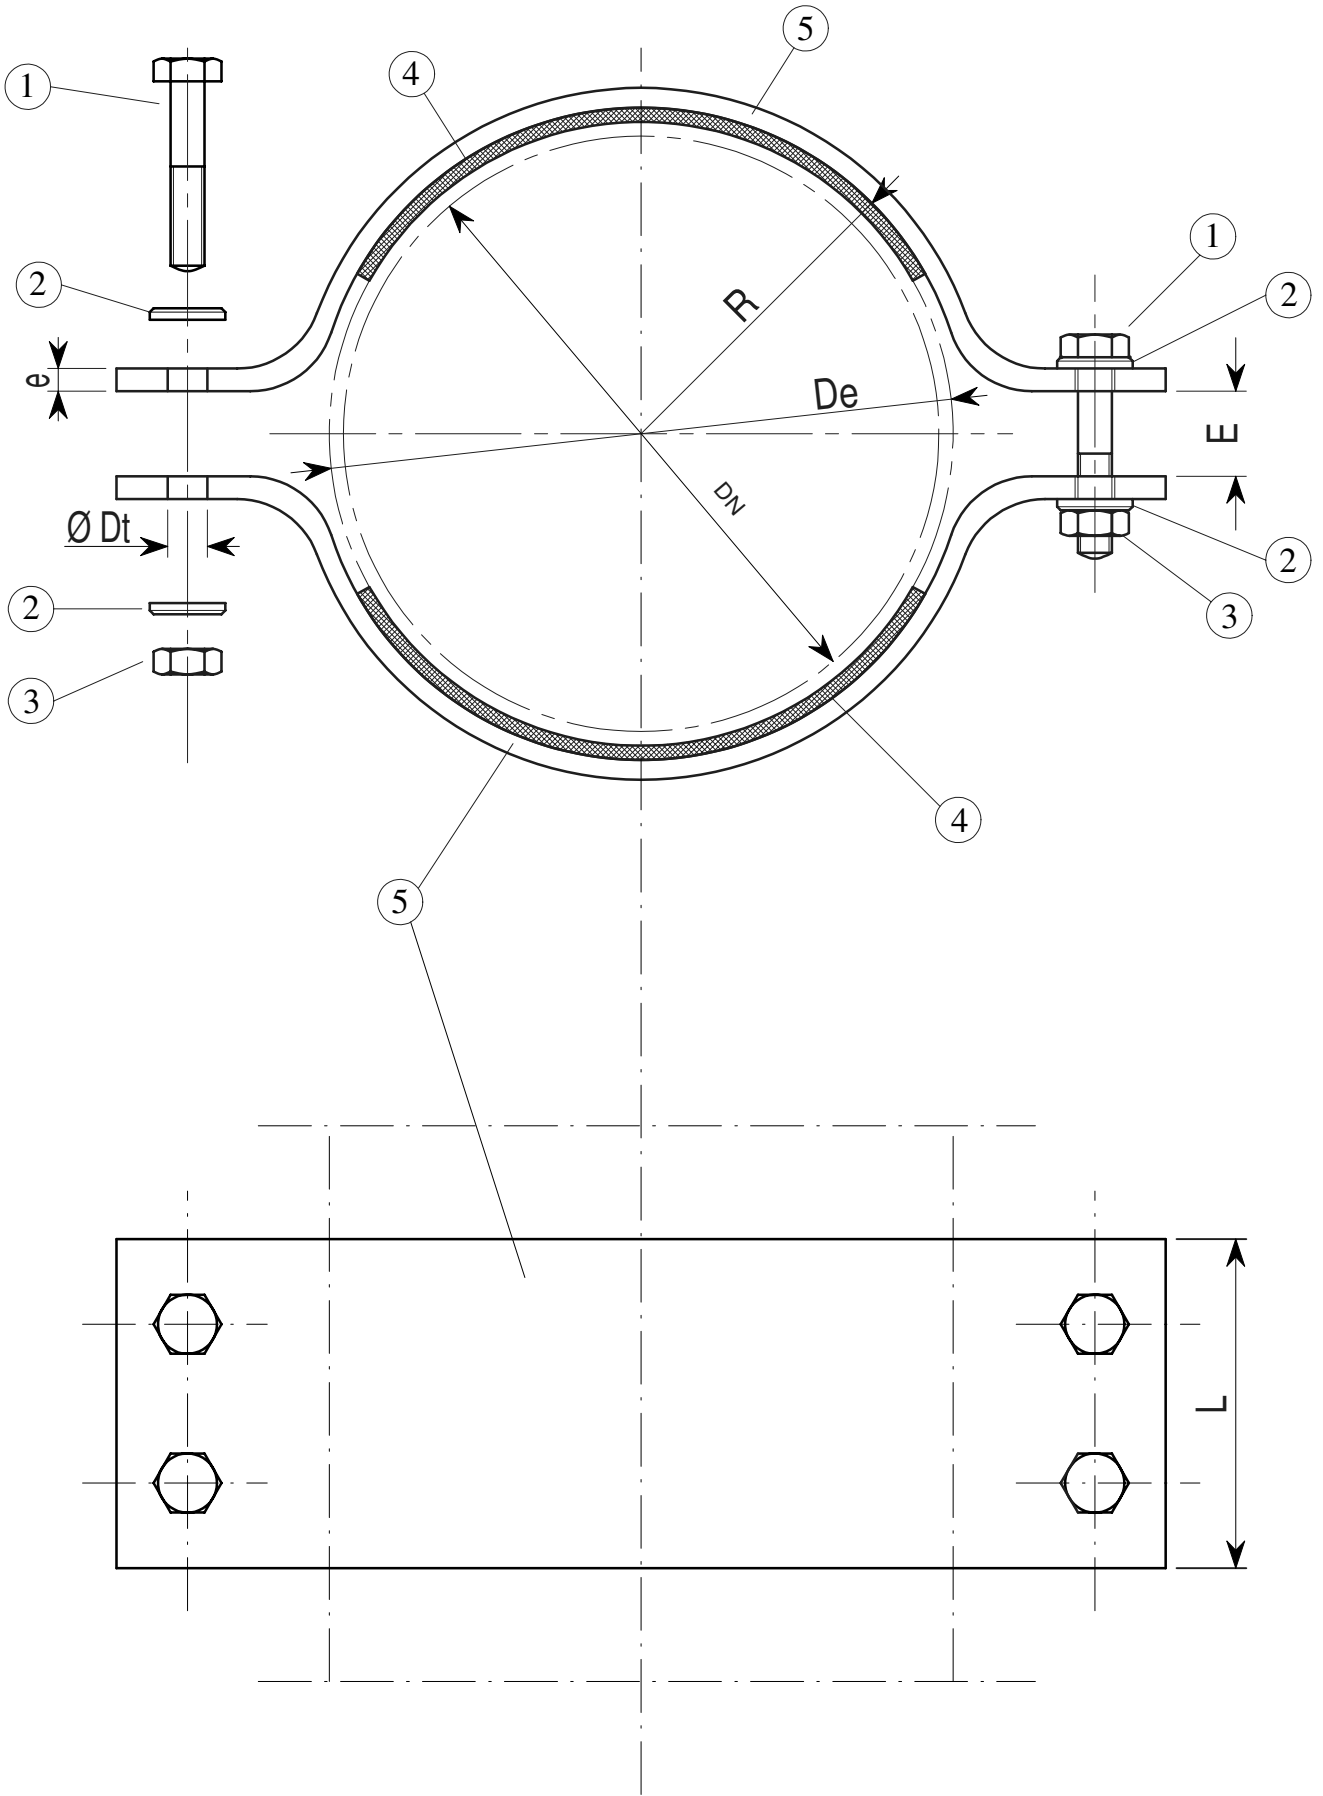

Nr.	LEIDING			R	L	e	E	Dt	Bouten	
	DN	De *	Mat.						Ø	Aantal
1	40	59	Gr.Giet.	32,5	50	5	6	10	M8	2
2		48,3	Staal	27						
3	60	80	Gr.Giet.	43	50	5	6	10	M8	2
4		66	Staal	36						
5	80	101	Gr.Giet.	53,5	80	5	15	10	M8	2
6		88,9	Staal	47,5						
7	100	122	Gr.Giet.	64	80	5	15	10	M8	2
8		108	Staal	57						
9		114,3	Gr.Giet.	60						
10	125	148	Staal	75	80	5	15	10	M8	2
11		133	Gr.Giet.	69,5						
12	150	174	Staal	90	80	5	15	10	M8	2
13		159	Gr.Giet.	82,5						
14		168,3	Staal	87						
15	175	200	Gr.Giet.	103	80	5	15	10	M8	2
16		185	Staal	95,5						
17	200	226	Gr.Giet.	116	120	8	30	14	M 12	4
18		211	Staal	108,5						
19		219,1	Gr.Giet.	112,5						
20	225	252	Staal	129	120	8	30	14	M 12	4
21		241	Gr.Giet.	123,5						
22	250	278	Staal	142	120	8	30	14	M 12	4
23		267	Gr.Giet.	136,5						
24		273	Staal	139,5						
25	275	304	Gr.Giet.	155	120	8	30	14	M 12	4
26		292	Staal	149						
27	300	330	Gr.Giet.	168	120	8	30	14	M 12	4
28		318	Staal	162						
29		323,9	Gr.Giet.	165						
30	325	356	Staal	181	120	8	30	14	M 12	4
31		343	Gr.Giet.	174,5						
32	350	378	Staal	192	120	8	30	14	M 12	4
33		355,6	Gr.Giet.	181						
34		368	Staal	187						
35	400	406,4	Gr.Giet.	206	120	8	30	14	M 12	4
36		419	Staal	212						

* De = Uitwendige diameter van de buis.

- ① ROESTVRIJ STALEN BOUT.
- ② ROESTVRIJ STALEN SLUITRING.
- ③ ROESTVRIJ STALEN MOER.
- ④ RUBBERPLAAT WAARVAN DE DIKTE IN ZIJN DEFINITIEVE SAMENGEDRUKTE VORM 0,3 mm BEDRAAGT.
- ⑤ ROESTVRIJ STALEN BEUGEL VAN GEBOGEN PLAT IJZER.

KWALITEIT VAN DE ROESTVRIJ STALEN BOUTEN, MOEREN,
SLUITRINGEN EN BEUGELS VOLGENS DE TECHNISCHE STEEKKAART

Nr. T.V. / 059 / 1.

BELANGRIJK/ Aan de identificatie van de technische steekkaart, waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer, deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen document is steeds deze met de recentste datum.